

# DUNSCH

**Chargeur rapide / Batterie lithium**


**Fast charger / LI-ION Battery**

**Schnell-Ladegerät / Akku**

**Caricabatteria / Batteria LI-ION**

**Cargador de batería / Batería LI-ION**

**C40-25CF / C40-25**

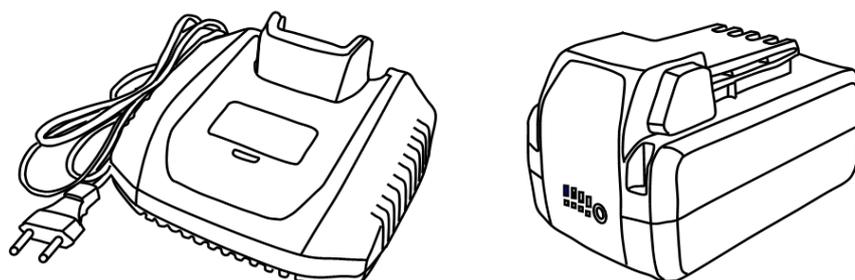

MADE IN CHINA

**FR** MODE D'EMPLOI


**GB** ORIGINAL INSTRUCTIONS

**DE** GEBRAUCHSANLEITUNG

**IT** ISTRUZIONI ORIGINALI


**ES** INSTRUCCIONES ORIGINALES

DUNSCH EUROPE SRL (ITALY)  
Via dell'Artigianato n. 10, 29010 GRAGNANO TREBBIENSE

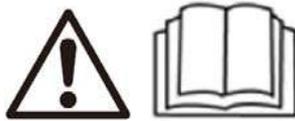

<b>FR</b>	<b>AVERTISSEMENT</b> .....	<b>1--6</b>
	Pour votre propre sécurité, lisez préalablement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine.	
<b>GB</b>	<b>WARNING</b> .....	<b>7-11</b>
	Read thoroughly the instruction handbook before using this machine.	
<b>DE</b>	<b>WARNUNG</b> .....	<b>12-17</b>
	Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen!	
<b>IT</b>	<b>AVVERTENZA</b> .....	<b>18-22</b>
	Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'attrezzo	
<b>ES</b>	<b>ADVERTENCIA</b> .....	<b>23-28</b>
	Antes del uso, consulte el apartado correspondiente en el presente manual.	

## DESCRIPTION DES SYMBOLES

	AVERTISSEMENT: Lire le manuel de l'opérateur. Avant toute utilisation, reportez-vous au paragraphe correspondant dans le présent manuel d'utilisation.
	Conforme aux réglementations européennes s'appliquant au produit.
	Machine à double isolation de Classe II.
	Découpe fusible.
	Ne jamais utiliser l'appareil sous la pluie ou en cas d'humidité, il y a un risque de choc électrique.
	Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez-les recycler comme il se doit. Demandez conseils aux autorités locales ou au revendeur du produit pour le recyclage. Veuillez-les recycler comme il se doit. Demandez conseils aux autorités locales ou au revendeur du produit pour le recyclage.
	Le chargeur est uniquement adapté pour une utilisation en intérieur..
	Ne pas exposer le chargeur ni la batterie à l'eau. Ne pas incinérer la batterie ni le chargeur.
	Température ambiante de 40 °C max. (uniquement pour la batterie).
	Apportez les batteries dans un point de collecte de batteries où elles seront recyclées de manière écologique.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR LES BATTERIES ET LES CHARGEURS



**Utiliser uniquement des batteries et des chargeurs adaptés à cette machine.**

## Batteries

- N'essayez en aucun cas d'ouvrir une batterie.
- Ne rangez pas une batterie dans un endroit où la température dépasse 40 °C.
- Chargez la batterie uniquement à une température ambiante comprise entre 4 °C et 40 °C.
- Entrez vos batteries dans un endroit frais (5 °C-20 °C) et sec. N'entrez jamais les batteries si elles sont déchargées.
- Il est préférable de décharger et recharger régulièrement les batteries au Li-ion (au moins 4 fois par an). La charge idéale pour un entreposage à long terme de votre batterie au Li-ion est d'environ 40 % de sa capacité.
- Ne provoquez pas de court-circuit. En cas de connexion directe entre les bornes positive (+) et négative (-) ou de contact accidentel avec des objets métalliques, la batterie est court-circuitée et un courant intense la traverse, générant une chaleur susceptible de provoquer une rupture du carter ou un incendie.
- Ne chauffez pas la batterie. Si la batterie chauffe à une température supérieure à 100 °C, les séparateurs de scellement et d'isolation et les autres composants polymères risquent d'être endommagés, ce qui entraînerait une fuite d'électrolyte et/ou un court-circuit interne générant une chaleur susceptible de provoquer une rupture ou un incendie. En outre, ne jetez pas la batterie au feu, ce qui risquerait d'entraîner une explosion et/ou une flamme intense.
- Dans certaines conditions extrêmes, une fuite de batterie peut se produire. Si vous remarquez du liquide sur la batterie, procédez comme suit :

Essuyez soigneusement le liquide à l'aide d'un chiffon. Évitez tout contact cutané.

En cas de contact oculaire, suivez les instructions ci-dessous :

- ✓ Rincez immédiatement à l'eau. Neutralisez à l'aide d'un acide doux comme du jus de citron ou du vinaigre.
- ✓ En cas de contact oculaire, rincez abondamment à l'eau propre pendant au moins 10 minutes. Consultez un médecin.



**Risque d'incendie ! Évitez de court-circuiter les contacts d'une batterie détachée. N'incinerez pas la batterie.**

## Chargeurs

- Ne tentez jamais de charger des batteries non rechargeables.

- Remplacez immédiatement tout cordon d'alimentation défectueux.
- N'exposez pas le chargeur à l'eau.
- N'ouvrez pas le chargeur.
- Ne sondez pas le chargeur.
- Le chargeur est destiné à un usage en intérieur uniquement.

## SPÉCIFICATIONS

<b>Batterie lithium (Li-Ion)</b>	<b>C40-25</b>
Tension nominale	40VDC 
Capacity	2.5Ah/ 100Wh
Temps de charge	80min
<b>Chargeur</b>	<b>C40-25CF</b>
Tension entrée	100V-240V~ 50-60HZ 130W
Tension sortie	42VDC 2.5A
Niveau de protection	
Indice de protection	IPX1

## LISTE DES PRINCIPAUX ELEMENTS

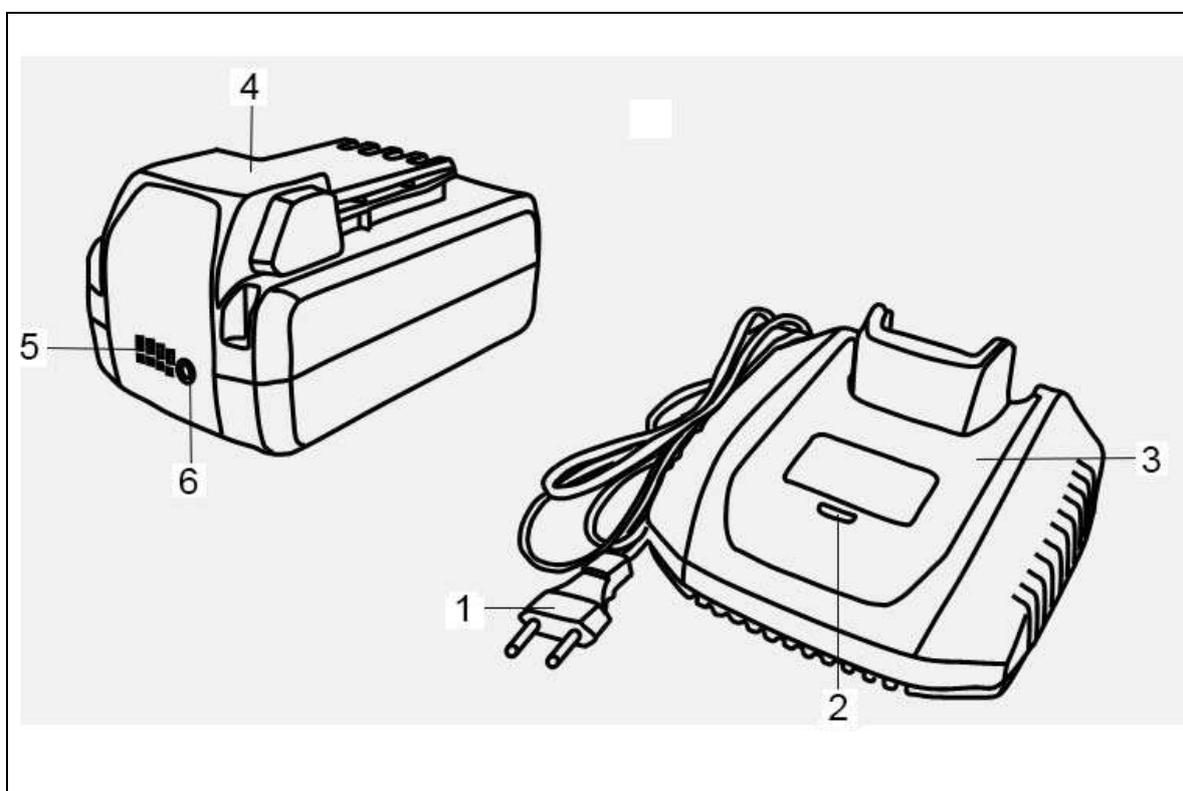



Fig.1

1. Fiche d'alimentation

2. Indicateur de puissance

- |  |  |
|--|--|
| 3. Chargeur                            | 4. Batterie  |
| 5. Indicateur de charge de la batterie | 6. Bouton pour l'indicateur de charge de la batterie |

### Indicateur de capacité de la batterie (Fig.2)

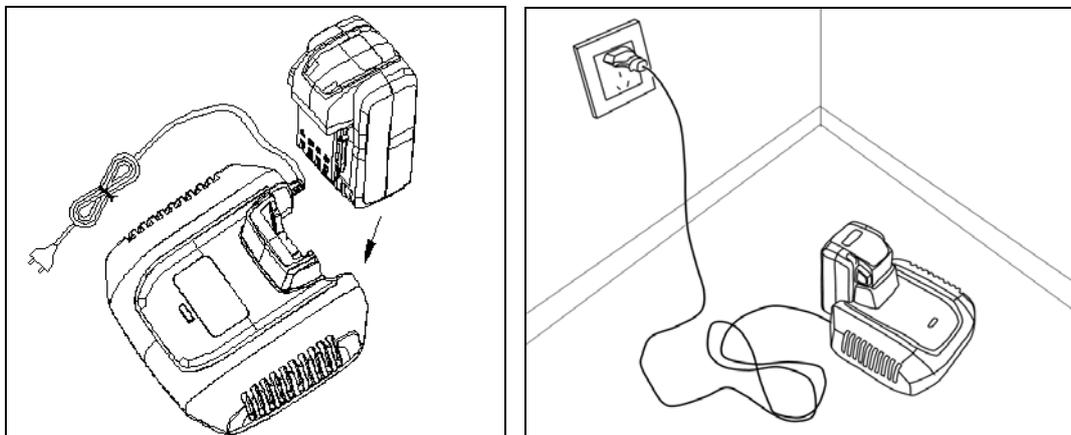

La batterie est partiellement chargée. Chargez complètement la batterie avant la première utilisation. La batterie peut être chargée dans n'importe quel état de charge. L'interruption de la charge n'endommage pas la batterie .

1.Introduire la fiche (1) dans une prise de courant aisément accessible:

-La DEL (2): couleur rouge.

2.Engager la batterie (4) dans les pièces de guidage du chargeur (3)

-La DEL (2) est allumée de couleur verte.

-Les DEL (5) s'allument de couleur verte --indiquent le niveau de charge actuel.

3.la DEL (2) et les DEL (5) ne sont plus allumées:

-La batterie est complètement rechargée.

### Indicateur de capacité de la batterie (Fig.3)

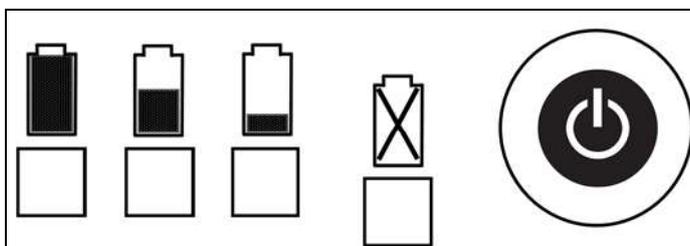


Fig.3

La batterie comporte des indicateurs de capacité (Fig.3).

Pour vérifier l'état de la batterie, appuyer sur le bouton . Avant d'utiliser l'appareil, appuyer sur l'interrupteur-gâchette pour vérifier si la batterie est suffisamment chargée pour fonctionner correctement.

4 LED indiquent le niveau de capacité de la batterie:



Batterie entièrement chargée



Batterie chargée à 60 %



Batterie chargée à 30 %



Batterie déchargée

## Rangement

Débrancher la fiche de la prise de courant.

Retirer la batterie.

Enrouler le cordon d'alimentation électrique et le fixer au chargeur.

Ranger le chargeur de telle sorte que les conditions suivantes soient remplies :

- Le chargeur se trouve hors de portée des enfants.
- Le chargeur est propre et sec.
- Le chargeur est conservé dans un local fermé.
- Le chargeur est séparé de la batterie.
- Le chargeur n'est pas suspendu au cordon d'alimentation électrique.
- Le chargeur se trouve dans une plage de températures de + 5 °C à + 40 °C.

## Nettoyage

Débrancher la fiche de la prise de courant.

Nettoyer le chargeur avec un chiffon humide.

Nettoyer les contacts électriques du chargeur à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse douce.

## ELIMINATION



Ne pas jeter cet appareil avec les déchets ménagers ordinaires. Conformément à la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques ou électroniques (DEEE) et à sa transposition dans la législation nationale, les appareils électriques doivent être collectés à part et être soumis à un recyclage respectueux de l'environnement.