NOVA
ONE

SOLUM

NOTICE D'INSTALLATION ONE

Ces informations doivent être lues attentivement et conservées après installation.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Afin d'assurer une installation et un fonctionnement optimal, ce luminaire doit être installé par un électricien qualifié.

- Ce produit fonctionne sous tension de 230V.
- Avant toute installation ou intervention, veuillez vous assurer que le luminaire est hors tension.
- Veuillez vous assurer que la charge totale du circuit n'excède pas la capacité de coupure du disjoncteur placé en amont.
- La garantie ne s'appliquera pas en cas d'erreurs d'installation.

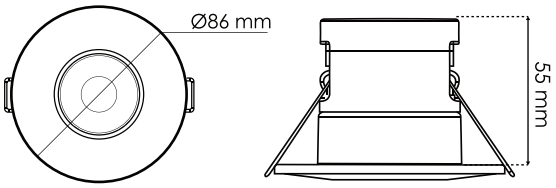

Réf. produit	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Diamètre d'encastrement (mm)	Lm	AC	IRC	UGR
S0010630D	6	3000K	55 à 70 mm	600	200-240 VAC	> 80Ra	<26
S0010640D	6	4000K	55 à 70 mm	550	200-240 VAC	> 80Ra	<26

a. Couper l'alimentation.
b. Préparer le trou d'encastrement aux dimensions spécifiées comme indiqué dans le dessin ci-dessous.



c. Raccorder le driver au 230V.

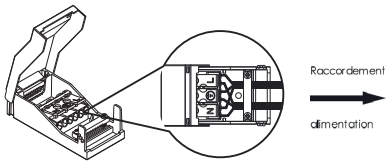

d. Placer le luminaire dans le trou d'encastrement en repoussant les clips à ressorts du luminaire et insérer celui-ci.



e. Remettre la collerette magnétique pour compléter l'installation.



f. Remettre le circuit sous tension.

NB. Pour tester l'isolation des circuits, débranchez d'abord l'alimentation secteur.

Installation avec isolant

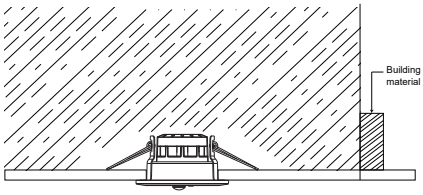

Recouvrable d'isolant



Protection de l'environnement

Les déchets provenant des installations électriques ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers. Ils doivent être recyclés dans un point de collecte.

Solutions Lumière
7 RUE CAMILLE SAINT-SAËNS
BALMA - FRANCE

NOVA
ONE

NOTICE D'UTILISATION

SOLUM

Ce produit contient une source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

Montage au plafond en encastré uniquement (possible montage en saillie avec l'accessoire DECOCIEL).
IP65 Face avant (étanche aux poussières et aux jets d'eaux) / IP20 Face arrière.
Diamètre de perçage de 55 à 70mm.
Protection contre une énergie de choc de 2 Joules.
Classe I - produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).
Faisceau 60°.
Homologation CE.
Le produit peut être recouvert après montage, par un isolant déroulé et/ou soufflé.
Risque photobiologique faible Classe 1.
Testé au fil incandescent à 650°C.
Conforme à la réglementation thermique en vigueur (France).
Le produit est dimmable et compatible avec un variateur. (TRIAC recommandé)
Luminaire équipé d'un module LED alimenté par un driver disposant d'une entrée primaire acceptant entre 200 et 240 VAC et d'une sortie délivrant 60-66 VDC maximum.
Garantie 5 ans.
Solum s'engage à reverser 1% de son chiffre d'affaires au réseau 1% pour la planète, organisme de soutien des associations de protection de l'environnement.
Afin de contribuer au recyclage des équipements électriques, SOLUM est partenaire d'ECOSYSTEM, un organisme chargé de la collecte des déchets électriques auprès des professionnels et particuliers.
Le symbole signifie qu'il ne faut pas jeter ce luminaire dans une poubelle « ménagère ». Il comprend des composants qui peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé. Ce luminaire contient également des composants qui peuvent être réutilisés ou qui sont recyclables. Veuillez consulter les informations de votre commune concernant le ramassage des déchets électriques.
Attention ! Risque d'électrocution. Extinction de la source électrique avant chaque manipulation.
Led intégrée remplaçable par un professionnel.
Driver remplaçable par un professionnel.
Toutes les sources de chaleur doivent obligatoirement être suffisamment espacées et ventilées pour empêcher l'incendie. Veuillez nous contacter lors de cas particuliers lors du montage. Ce document doit être conservé pendant toute la durée de vie du produit. Le produit ne sera ni échangé, ni repris en cas d'erreur de montage. Solum se réserve le droit de modifier les données sans délai. Le luminaire doit être installé par un professionnel uniquement.

Solutions Lumière
7 RUE CAMILLE SAINT-SAËNS
BALMA - FRANCE

Cet appareil se recycle
LE TRI + FACILE Boîte + Plastique
Séparez les éléments avant de trier