NEXUS
CANIS

SOLUM

NOTICE D'INSTALLATION CANIS

Ces informations doivent être lues attentivement et conservées après installation.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Afin d'assurer une installation et un fonctionnement optimal, ce luminaire doit être installé par un électricien qualifié.

- Ce produit fonctionne sous tension de 230V.
- Avant toute installation ou intervention, veuillez vous assurer que le luminaire est hors tension.
- Veuillez vous assurer que la charge totale du circuit n'excède pas la capacité de coupure du disjoncteur placé en amont.
- La garantie ne s'appliquera pas en cas d'erreurs d'installation.

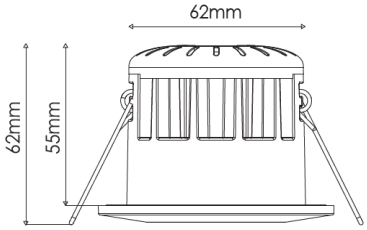



Réf. produit	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Diamètre d'encastrement (mm)	Lm	AC	IRC	UGR
S0081090D	10	2700K 3000K 4000K	65 à 70 mm	750-850	220- 240 VAC	> 80Ra	<25

a. Couper l'alimentation.
b. Préparer le trou d'encastrement aux dimensions spécifiées comme indiqué dans le dessin ci-dessous.

c. Sélectionner la température de couleur souhaitée via le commutateur en face avant. (2700K-3000K-4000K)

d. Raccorder le driver au 230V.

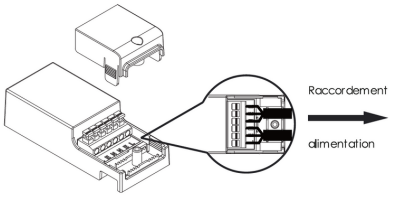

e. Insérer le driver dans le trou d'encastrement puis repousser les clips à ressorts du luminaire et insérer celui-ci.



f. Remettre la collerette magnétique pour compléter l'installation.

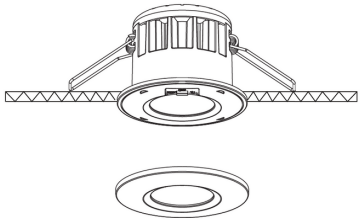

g. Remettre le circuit sous tension.

NB. Pour tester l'isolation des circuits, débranchez d'abord l'alimentation secteur.



Changement de température de couleur

Pour changer la température de couleur après installation.

I. Assurez-vous que l'alimentation soit hors tension.
II. Sélectionner la température de couleur souhaitée sur sur le switch en face avant.
III. Rétablir l'alimentation 230V.

Installation avec isolant

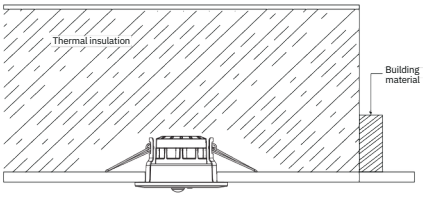

Recouvrable par isolant soufflé /déroulé

Protection de l'environnement

Les déchets provenant des installations électriques ne doivent pas être mélangés avec les déchets ména gers. Ils doivent être recyclés dans un point de collecte.

Solutions Lumière
7 RUE CAMILLE SAINT-SAËNS
31130 BALMA - FRANCE

www.solum.fr

NEXUS CANIS

NOTICE D'UTILISATION

SOLUM

Ce produit contient une source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

	Montage au plafond en encastré uniquement (possible montage en saillie avec l'accessoire DECOCIEL).
IP 20 IP 65	IP65 Face avant (étanche aux poussières et aux jets d'eaux) / IP20 Face arrière.
Cut out 65-70mm	Diamètre de perçage de 65-70 mm.
IK10	Protection contre une énergie de choc de 20 Joules.
	Classe II - produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.
60°	Faisceau 60°.
CE	Homologation CE.
	Le produit peut être recouvert après montage, par un isolant déroulé et/ou soufflé.
RG0	Risque photobiologique nul Classe 0.
650°	Testé au fil incandescent à 650°C.
RE 2020	Conforme à la réglementation thermique en vigueur (France).
Dimmable	Le produit est dimmable et compatible avec un variateur (TRIAC recommandé).
AC 220-240V	Luminaire équipé d'un module LED alimenté par un driver disposant d'une entrée primaire acceptant entre 220 et 240 VAC et d'une sortie délivrant 27 VDC maximum.
Garantie 5 ANS	Garantie 5 ans.
1% for the planet	Solum s'engage à reverser 1% de son chiffre d'affaires au réseau 1% pour la planète, organisme de soutien des associations de protection de l'environnement.
	Afin de contribuer au recyclage des équipements électriques, SOLUM est partenaire d'ECOSYSTEM, un organisme chargé de la collecte des déchets électriques auprès des professionnels et particuliers.
	Le symbole signifie qu'il ne faut pas jeter ce luminaire dans une poubelle « ménagère ». Il comprend des composants qui peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé. Ce luminaire contient également des composants qui peuvent être réutilisés ou qui sont recyclables. Veuillez consulter les informations de votre commune concernant le ramassage des déchets électriques.
	Attention ! Risque d'électrocution. Coupure de la source électrique avant chaque manipulation.
LED LED	Led intégrée remplaçable par un professionnel.
	Driver remplaçable par un professionnel.
	Toutes les sources de chaleur doivent obligatoirement être suffisamment espacées et ventilées pour empêcher l'incendie. Veuillez nous contacter lors de cas particuliers lors du montage. Ce document doit être conservé pendant toute la durée de vie du produit. Le produit ne sera ni échangé, ni repris en cas d'erreur de montage. Solum se réserve le droit de modifier les données sans délai. Le luminaire doit être installé par un professionnel uniquement.

Solutions Lumière
7 RUE CAMILLE SAINT-SAËNS
31130 BALMA - FRANCE

FR Cet appareil se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
LE TRI + FACILE
BAC DE TRI
Séparez les éléments avant de trier
www.solum.fr