
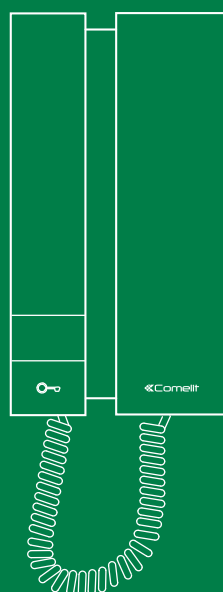


FR

MANUEL
TECHNIQUE

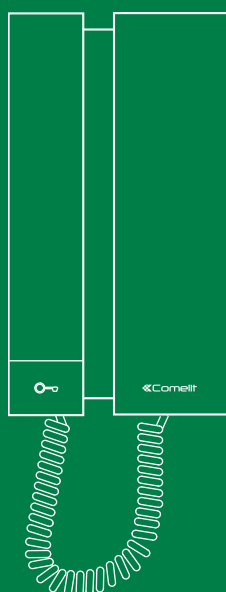

Poste intérieur audio art. 2701W - art. 2702W

 **Comelit®**
Passion. Technology. Design.

Avertissements

Usage prévu

Ce produit Comelit a été conçu et réalisé pour être utilisé dans la réalisation d'installations de communication audio et vidéo dans des bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et publics ou à usage public.

Installation

Toutes les opérations liées à l'installation des produits Comelit sont réservées à des techniciens qualifiés qui devront suivre attentivement les consignes des manuels / instructions desdits produits.

Conducteurs

Utiliser des conducteurs d'une section adéquate en fonction des distances et en respectant les explications contenues dans le manuel du système.

Il est conseillé de ne pas poser les conducteurs destinés à l'installation dans la canalisation destinée aux câbles de puissance (230 V ou plus).

Sécurité

Pour utiliser les produits Comelit en toute sécurité :

- suivre attentivement les consignes contenues dans les manuels / instructions
- s'assurer que l'installation réalisée avec les produits Comelit n'est pas sabotée / endommagée.

Maintenance

Les produits Comelit sont sans maintenance, exception faite pour les opérations de nettoyage qui devront être effectuées selon les consignes contenues dans les manuels / instructions.

Les réparations concernant :

- les produits, sont réservées exclusivement à **Comelit Group S.p.A.**,
- les installations, sont réservées à des techniciens qualifiés.

Clause de non-responsabilité

Comelit Group S.p.A. ne sera pas tenue pour responsable en cas

- d'utilisation contraire aux indications
- de non-respect des indications et des recommandations présentes dans ce manuel / instructions.

Comelit Group S.p.A. se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis le contenu de ce manuel / instructions.

Sommaire


Avertissements	2
Description.....	3
Poste intérieur audio art. 2701W.....	3
Poste intérieur audio art. 2702W.....	4
Caractéristiques techniques	5
Installation.....	6
Schéma de connexion.....	7
Installation parlophonique avec 1 porte audio série Ikall	7

Description


Poste intérieur audio art. 2701W

Poste audio *Série MINI*, utilisable sur des installations à système traditionnel, avec appel électronique, combiné et bouton ouvre-porte.

Dimensions : 105 × 190 × 28 mm

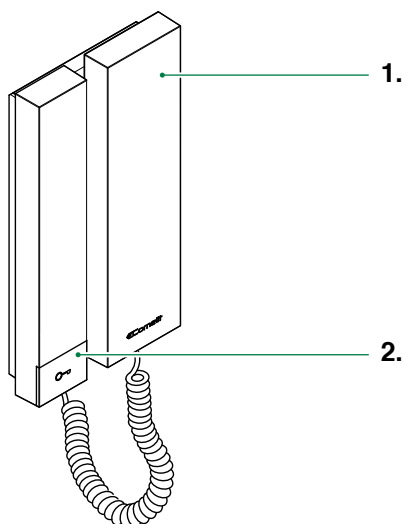

- 1. Combiné
- 2. Bouton Ouvre-porte

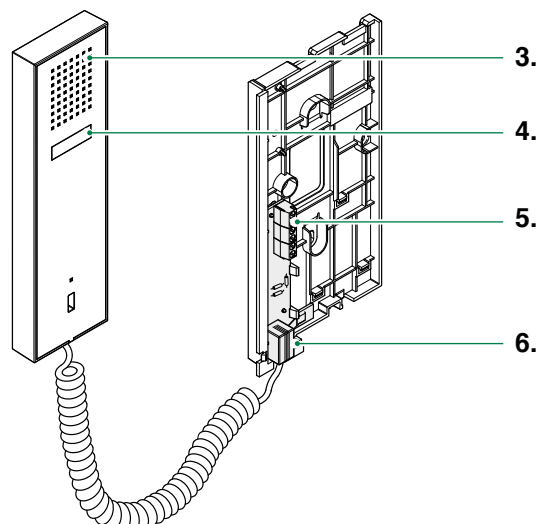

- 3. Haut-parleur
- 4. Crochet phonie



Ne pas maintenir le crochet phonie enfoncé lorsque le combiné est décroché

5. Bornes :



- | | |
|-----------|------------------------------------|
| P1 | Bouton Ouvre-porte |
| 4 | Négatif |
| 3 | Sortie micro |
| 2 | Entrée haut-parleur |
| S | Entrée signal d'appel électronique |

6. Connecteur combiné

Poste intérieur audio art. 2702W

Poste audio *Série MINI*, utilisable sur des installations à système traditionnel, avec appel électronique, combiné, bouton ouvre-porte et bouton supplémentaire pour services additionnels. Sélecteur de réglage du volume d'appel et de la coupure sonnerie à 3 positions ; un voyant rouge signale l'activation de la coupure sonnerie.

Dimensions : 105 x 190 x 28 mm

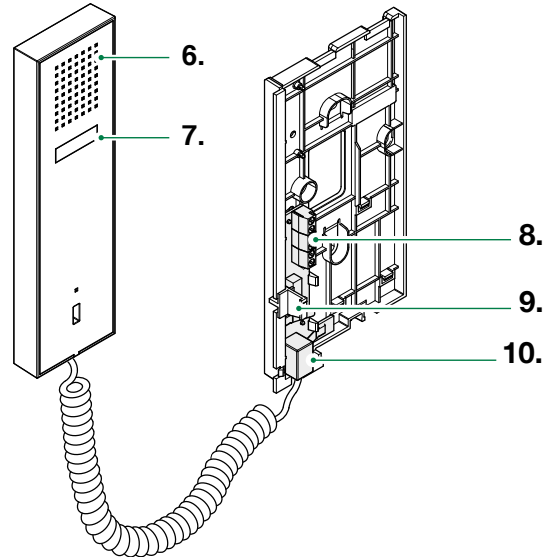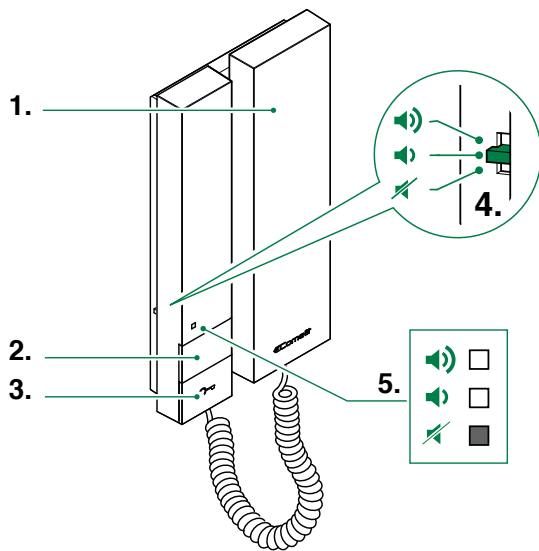

1. Combiné

2. Bouton pour services divers

3. Bouton Ouvre-porte

4. Sélecteur à 3 positions :

Position haute : Sonne volume maximum

Position centrale : Sonnerie volume moyen

Position basse : Activation mode Privacy (Privacy exclut la sonnerie d'appel de la platine extérieure et le standard de conciergerie)

5. Indicateur rouge de signalisation : mode Privacy actif

6. Haut-parleur

7. Crochet phonie

⚠ Ne pas maintenir le crochet phonie enfoncé lorsque le combiné est décroché

8. Bornes :

P2 C2 Bouton C. NO. 24 V 100 mA dédié à divers services

P1 Bouton Ouvre-porte

4 Négatif

3 Sortie micro

2 Entrée haut-parleur

S Entrée signal d'appel électronique

9. Sélecteur Sonnerie / Privacy

10. Connecteur combiné

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	2701W	2702W
Système	Traditionnel	Traditionnel
Système audio	Oui	Oui
Système audio/vidéo	Oui	Oui
Montage en saillie	Oui	Oui
Montage sur base de table	Oui	Oui
Mains libres	-	-
Boucle magnétique	-	-
Couleurs	Blanc	Blanc
Nombre de boutons en série	1	2
Signalisation LED	No	No
FONCTIONS		
Commande actinreur	-	Oui
Appel au standard	-	-
Appel panique	-	-
Appel intercommunicant général	-	-
Appel intercommunicant sélectif	-	-
Coupure sonnerie	-	Oui
Ouverture automatique	-	-
Appel porte palière	-	-
Sonnerie électronique	Oui	Oui
Sonnerie personnalisable	-	-
RÉGLAGES		
Volume haut-parleur	Oui	Oui
Volume sonnerie	Oui	Oui
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Tension d'alimentation	15 ÷ 16 Vdc	15 ÷ 16 Vdc
Consommation en veille (mA)	0,200 ÷ 0,250	0,200 ÷ 0,250
Consommation en appel (mA)	0,400 ÷ 0,420	0,400 ÷ 0,420
Consommation en communication (mA)	0,300 ÷ 0,350	0,300 ÷ 0,350
Micro	Ø 9,6 x 6,9 mm	Ø 9,6 x 6,9 mm
Haut-parleur	Ø 0,50 mm ; Max Input Power 0,5W	Ø 0,50 mm ; Max Input Power 0,5W
Degré IP	30	30
Température de service (°C)	-5 /+55	-5 /+55
Humidité de service (%)	25 / 75	25 / 75
Poids (Kg)	0,257	0,257
Bornes	S,2,3,4,P1	S,2,3,4,P1,P2

Installation












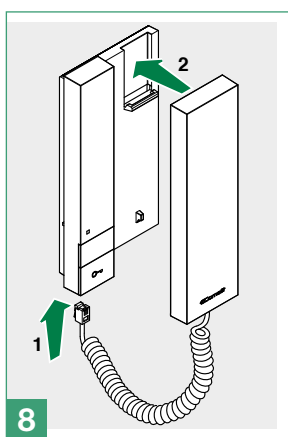


Schéma de connexion

Installation parlophonique avec 1 porte audio série Ikall

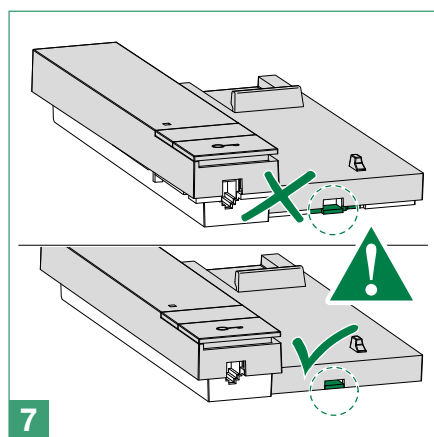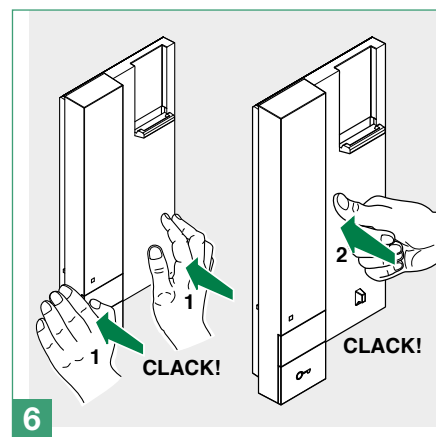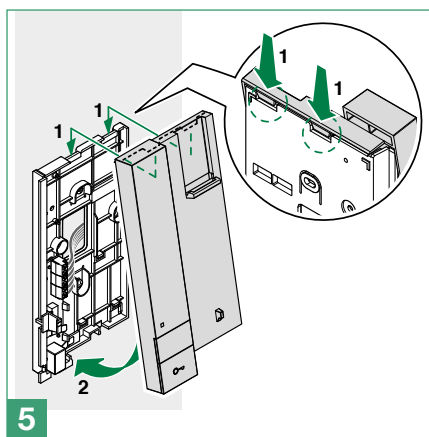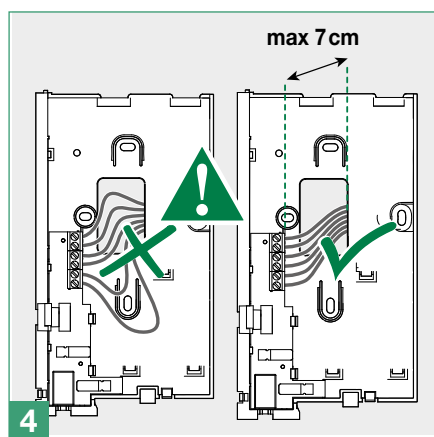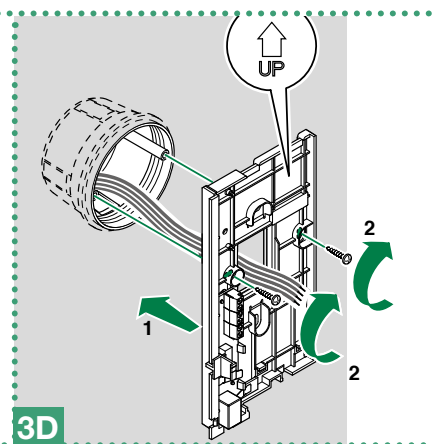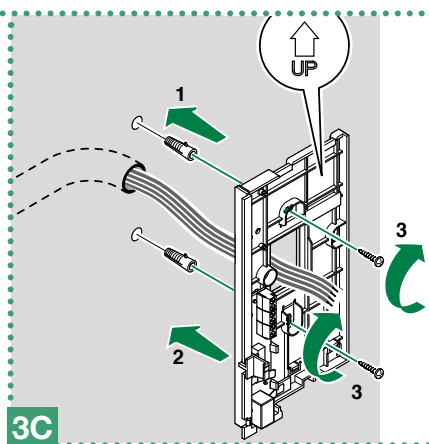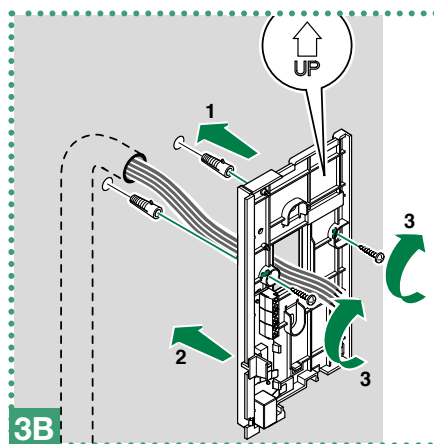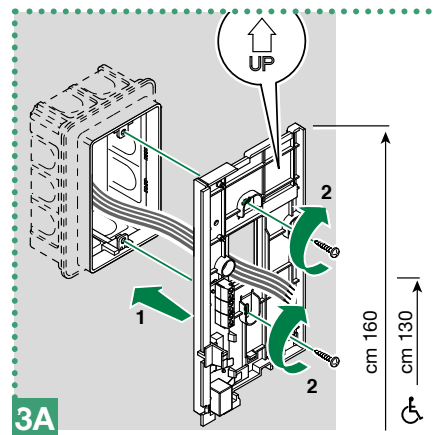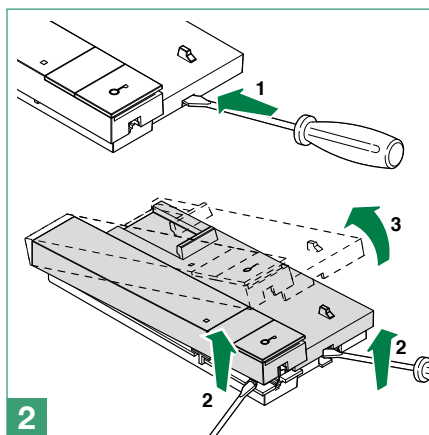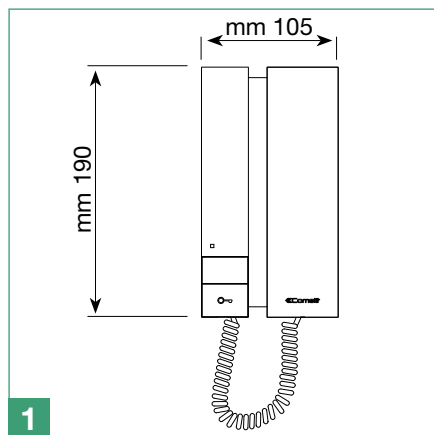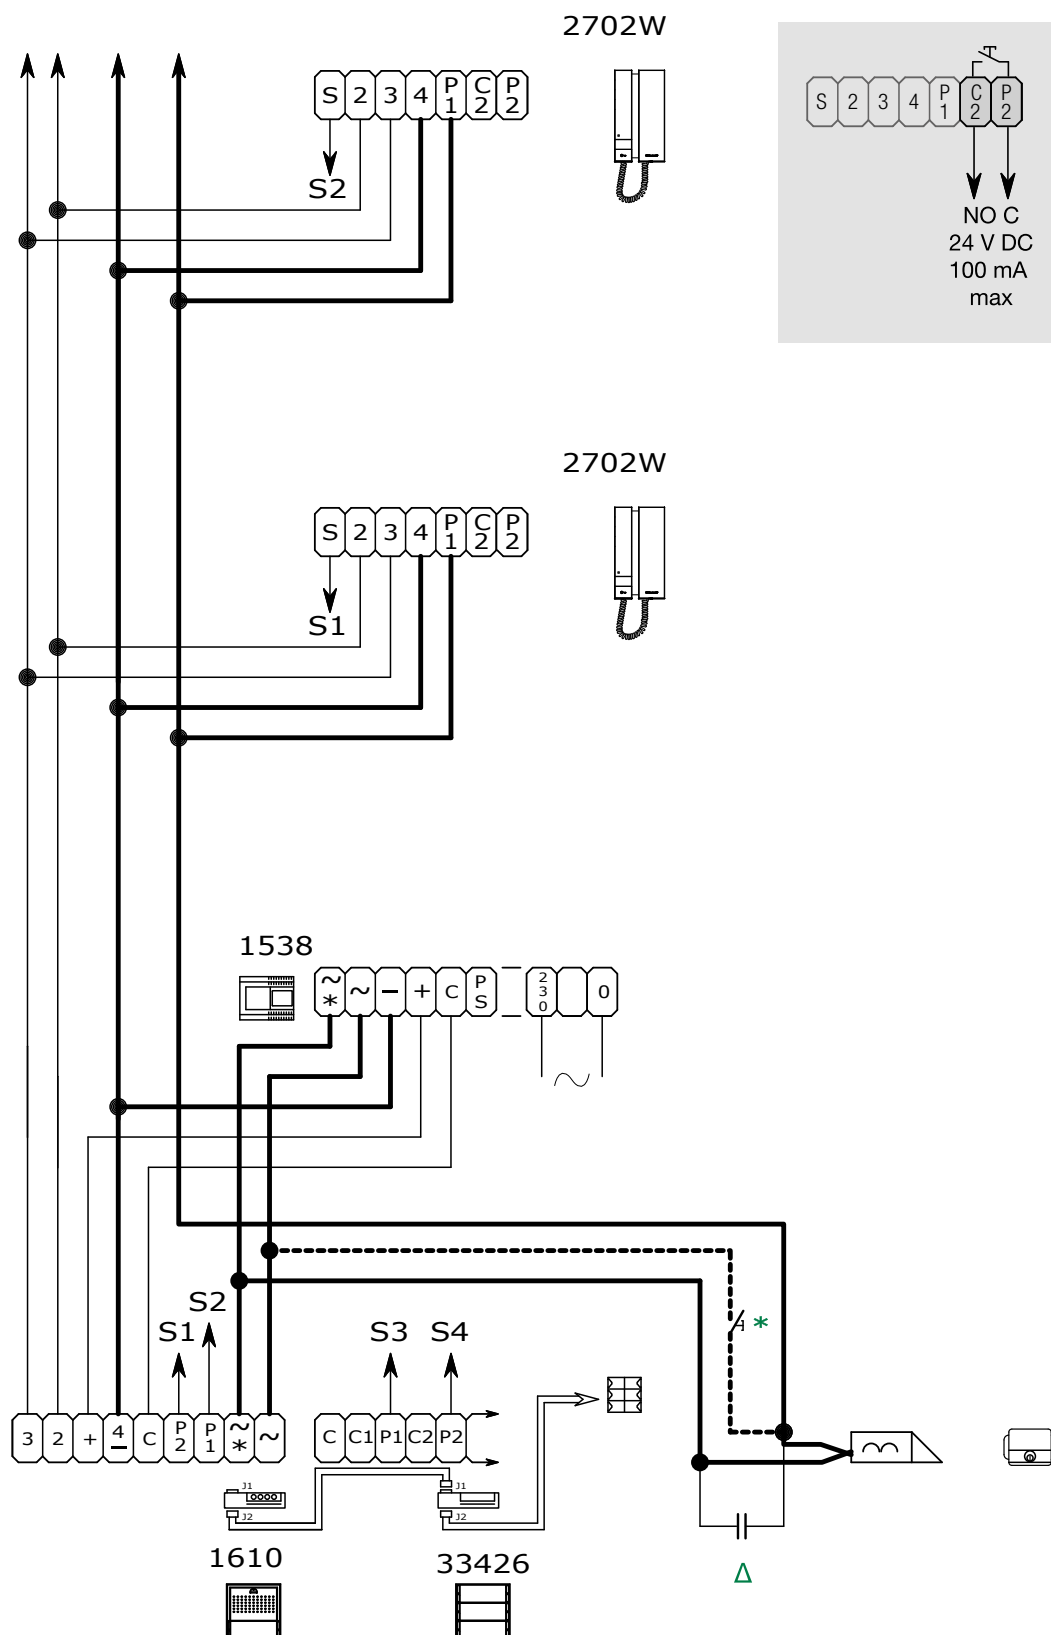

* Bouton commande ouvre-porte local

Δ Connecter le condensateur inclus dans le paquet comme illustré dans le schéma ci-dessous

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



www.comelitgroup.com

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

 **Comelit®**
Passion. Technology. Design.