

Groupe de ventilation double flux

11027108

Kit InspirAIR® Top 300 Premium

La solution double flux qui filtre efficacement les polluants les plus fins et s'adapte à vos besoins



InspirAIR® Top 300 Premium



Télécommande InspirAIR®

PLUS PRODUIT

- Une qualité d'air optimale :
 - Un air sain grâce à la gamme de filtres la plus large du marché,
 - Un mode radon, unique sur le marché,
 - Un échangeur enthalpique pour garantir un taux d'humidité adapté (version spécifique),
- Des performances référentes sur le marché :
 - La seule VMC double flux, fabriquée en France, certifiée Passiv Haus,
 - Un moteur très basse consommation,
 - Une installation rapide :

Un format compact pour une intégration dans un placard standard 600 x 600 mm.
 Une installation rapide en moins de 15 minutes.
 Ventilation générale et permanente du logement avec récupération de chaleur de l'air extrait pour préchauffer l'air entrant.
 Cet air est traité par des filtres personnalisables qui garantissent un air sain dans le logement.

Description produit

La solution double flux qui filtre efficacement les polluants les plus fins et s'adapte aux besoins de l'utilisateur.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre

- fixation à l'aide d'un berceau ou des pieds de fixation (vendu en accessoire),
- inversion facile des flux d'air,
- raccordement des condensats obligatoire à l'aide du kit siphon vendu en accessoire (sauf réfs. kits)
- démarrage et réglage grâce à la télécommande filaire InspirAIR vendu en accessoire (sauf réfs. kits)
- encombrement réduit pour intégration facilitée en placard standard.

Argumentaire référence

Solution double flux qui filtre efficacement les polluants les plus fins et s'adapte aux besoins de l'utilisateur.

Caractéristiques principales:

- Unité certifiée NF 205 Auto et éligible MaPrim'Rénove et autres CEE France.
- matériau :
 - corps PPE et tôles métalliques.
- configuration :
 - 4 piquages Ø 160 mm sur le dessus de la machine.
- débit :
 - 300 m³/h.
- dimensions compactes :
 - 560 x 560 x 1088 mm.
- recommandations filtres personnalisées (avec modem en accessoire),
- mode radon exclusif,
- télécommande et kit siphon InspirAIR filaire incluse.

Groupe de ventilation double flux

11027108

Kit InspirAIR® Top 300 Premium

Caractéristiques principales

- matériau :
 - corps PPE et tôles métalliques,
- configuration :
 - 4 piquages Ø 160 mm sur le dessus de la machine,
- deux débits :
 - 300 m³/h,
 - 450 m³/h.
- dimensions compactes :
 - 560 x 560 x 1088 mm,
- signal lumineux pour indiquer l'état de la ventilation,
- mode radon exclusif,
- modèle disponible avec échangeur enthalpique.
- Connectivité :
 - Communication tiers possible grâce au protocole Modbus

Accessoires

Désignations	Références
CABLE LIAISON USB RS485 1.8 M INSPIRAIR	11023320
Kit fixation sol InspirAIR® Top	11023484
Passage plafond InspirAIR® Top	11023485
Préchauffe interne InspirAIR® Top	11023486
Batterie post-chauffe externe 300W InspirAIR®	11023487
Modem Wi-Fi AldesConnect® Box	11023386
Kit universel caisson de répartition	11091560

Consommables


Désignations	Références
Kit filtres InspirAIR® Top 300 Premium	11027101

Données générales

Références	Filtres disponibles	Type d'échangeur	Type de moteur
11027108	> pollen : - Grossier 65%,> particules : - ePM10 50%, > particules fines :- ePM1 0 85%, - ePM2.5 65%.> bactéries :- ePM2.5 95%,- ePM1 80%.> COV : - ePM10 85%,- ePM2.5 65%.	A plaques	EC

Données dimensionnelles

Références	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)
11027108	560	560	1045	1088	160	320	294	323	560	560

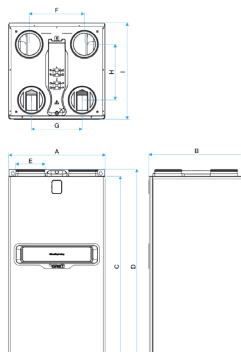

InspirAIR® Top Premium

Données aérauliques

Références	Débit en vitesse max (m ³ /h)
11027108	300

Groupe de ventilation double flux

11027108

Kit InspirAIR® Top 300 Premium

Données thermiques

Références	Efficacité de l'échangeur (%)
11027108	96

Données électriques

Références	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Puissance max (W)	Indice de protection	Intensité max (A)	Puissance électrique pondérée (W-Th-C)
11027108	230	50/60	240	IP22	1,8	69,1

Données réglementaires


Références	Classe énergétique ventilation – Climat moyen
11027108	A

Courbes

> Conditions d'essais :

- Air extérieur = air sec à 5°C, HR <20%.

- Air intérieur = air sec à 25°C, HR <20%. (EN13141-7 et EN308)

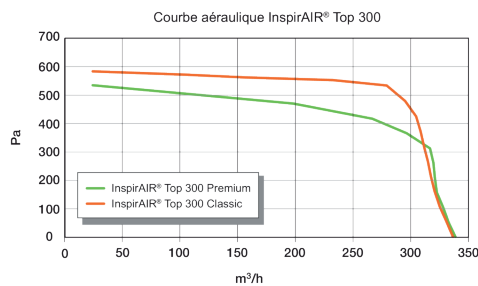

Courbe aéraulique InspirAIR® Top 300

P (mm)	Ø nominal conduit (mm)	Poids (kg)	Poids à vide (kg)
560	160	41	41