


Shower Systems Shower system Reno # UV4322002010

| < 810 mm > |



Shower system Reno	Dimension	Weight	Order number
Height: 810 mm, Hand shower holder: height adjustable, Incl. shower hose, Length shower hose: 1600 mm, Incl. hand shower, Incl. showerhead, Diameter of showerhead: 250 mm, Showerhead angle adjustable, Swivelling, Connection type: 1/2", recommended operating pressure: 1 - 5 bar			
Colors			
10 Chrome High Gloss			
Variant			
Chrome High Gloss, Flow rate of hand shower (3 bar): 9 l/min, Flow rate of showerhead (3 bar): 9 l/min	250x547 mm	2.950 kg	UV4322002010

All drawings contain the necessary measurements which are subject to standard tolerances. They are stated in mm and are non-binding. Exact measurements, in particular for customised installation scenarios, can only be taken from the finished piece.

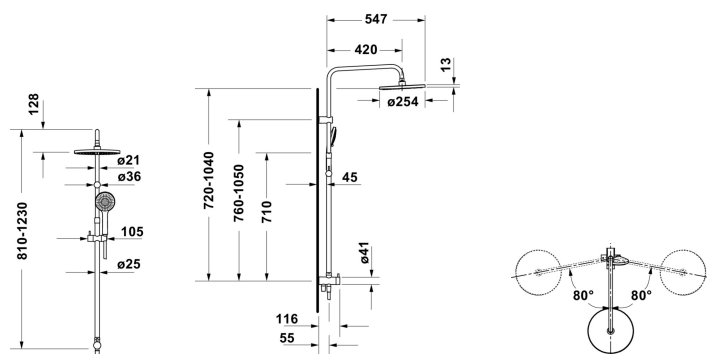

Thermostats Mitigeur thermostatique de douche apparent 1000
TH42200000.. / TH42200000.. / TH42200000.. / TH42200000..
/ TH42200000..

| < 65 mm > |



Mitigeur thermostatique de douche apparent 1000	Dimension	Poids	Référence
Dimensions raccordement flexible: 1/2", Cartouche thermostatique, Pression de service recommandée: 1 - 5 bar, Butée de sécurité (38°C), Clapet anti-retour Dans le raccordement de flexible			
Finitions			
04 Bronze brossé 10 Chromé 34 doré poli 46 Noir mat 70 Inox brossé			
Variante			
Bronze brossé, Type de raccordement alimentation eau: Raccords S, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 24,5 l/min		2,250 kg	TH42200000..
Chromé, Type de raccordement alimentation eau: Raccords S, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 24,5 l/min		2,250 kg	TH42200000..
Doré poli, Type de raccordement alimentation eau: Raccords S, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 24,5 l/min		2,250 kg	TH42200000..
Noir mat, Type de raccordement alimentation eau: Raccords S, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 24,5 l/min		2,250 kg	TH42200000..
Inox brossé, Type de raccordement alimentation eau: Raccords S, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 24,5 l/min		2,250 kg	TH42200000..
Accessoires assortis pour Noir mat, Type de raccordement alimentation eau: Raccords S, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 24,5 l/min			
Douchette 1jet Type de jet: Rain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650013
Douchette 1jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: Rain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652013
Douchette 3jet Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.5 kg	UV0650015
Douchette 3jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652015

Thermostats Mitigeur thermostatique de douche apparent 1000
TH42200000.. / TH42200000.. / TH42200000.. / TH42200000..
/ TH42200000..

| < 65 mm > |

Douchette 3jet Click! Type de jet: Rain, Pulse, Mono, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Bouton poussoir, Picots en silicone	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0650017
Barre de douche 700 mm, Support pour douchette: Réglable en hauteur	700 x 70 mm	0.32 kg	UV0600003
Flexible de douche Dispositif anti-torsion: Oui, Dimensions raccordement eau: 1/2", Forme écrou: Conique	1250 x 23 mm	0.28 kg	UV0610006
Flexible de douche Dispositif anti-torsion: Oui, Dimensions raccordement eau: 1/2", Forme écrou: Conique	1800 x 23 mm	0.375 kg	UV0610008
Barre de douche 800 Support pour douchette: Réglable en hauteur	810 x 60 mm	1.1 kg	UV0600005
Accessoires assortis pour Noir mat, Type de raccordement alimentation eau: Raccords S, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 24,5 l/min, Inox brossé, Type de raccordement alimentation eau: Raccords S, Entraxe: 150 mm ± 15 mm, Débit (3 bars): 24,5 l/min			
Douchette 3jet Click! MinusFlow MinusFlow, Type de jet: Rain, Pulse, Mono, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Bouton poussoir, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0652017
Barre de douche 900 100 mm, Support pour douchette: Réglable en hauteur	900 x 100 mm	0.385 kg	UV0600004
Flexible de douche Dispositif anti-torsion: Oui, Dimensions raccordement eau: 1/2", Forme écrou: Conique	1600 x 23 mm	0.34 kg	UV0610007
Douchette 3jet MinusFlow MinusFlow, Type de jet: SoftRain, Rain, IntenseRain, Dimensions raccordement eau: 1/2", Changement de type de jet: Disque de jets rotatif, Débit (3 bars): 9 l/min, Picots en silicone	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652016

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.

