


Référence : **104644**

# ADOUCCISSEUR DOMESTIQUE 18 LITRES - MODÈLE AQUAVITA

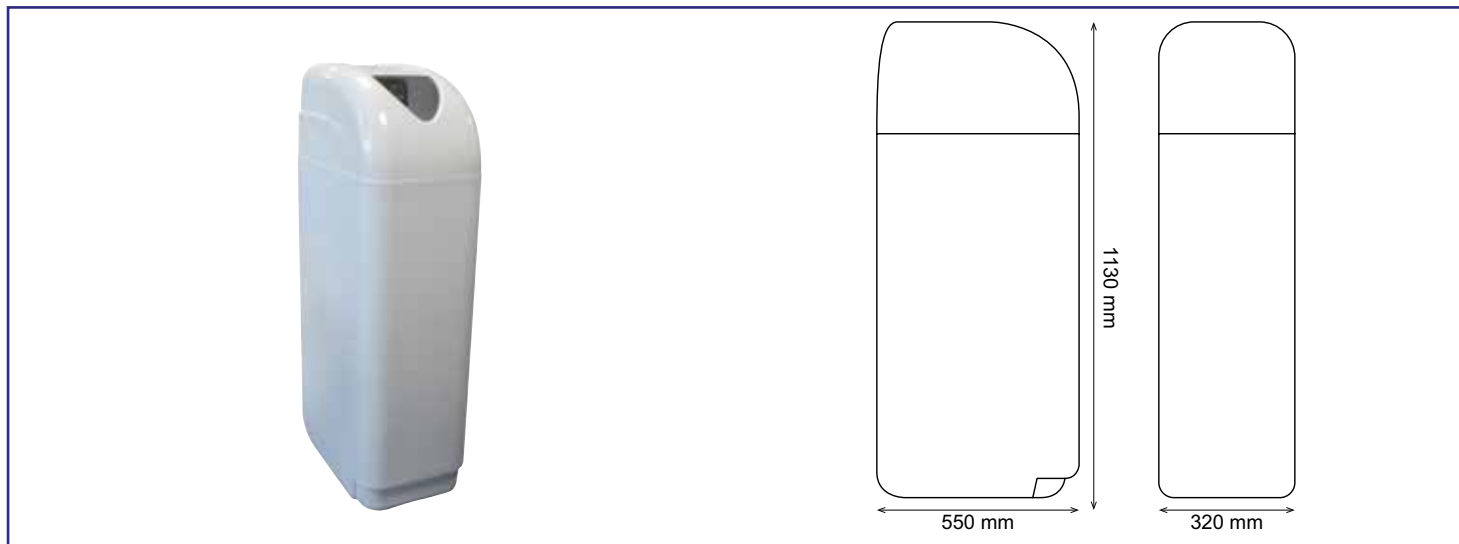

## USAGE FAMILIAL, VANNE FIABLE ET ROBUSTE

<b>DESCRIPTION</b>	<p>La mise en service est incluse dans le prix d'achat. Après achat, connectez vous sur <a href="http://aquawater.fr">aquawater.fr</a>, rubrique contact Raccordé à l'entrée d'eau de la maison, l'adoucisseur permet d'éliminer le tartre dans toute votre installation. La vanne électronique volumétrique déclenche la régénération en fonction de l'eau utilisée pour optimiser la consommation d'eau.</p> <p>L'écran à affichage digital facilite l'accès aux informations. Le réglage des paramètres est sauvegardé en cas de coupure d'électricité.</p> <p>Le by-pass intégré autorise les interventions de maintenance sur l'adoucisseur sans avoir à couper l'eau.</p> <p>La vis de mélange permet d'ajuster la dureté résiduelle souhaitée.</p> <p>Equipé d'une vanne robuste et reconnue mondialement garantissant la fiabilité et la durabilité</p>
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<p>Adoucisseur électronique volumétrique livré avec son tuyau de mise à l'égout et son by pass intégré</p> <p>Raccord : Male 1"</p> <p>Volume de résine : 18 l</p> <p>Débit maximal : 2 m<sup>3</sup>/h</p> <p>Pression maxi d'utilisation : 4 bars</p> <p>Alimentation : 230 V</p> <p>Température ambiante : 1 à 42 °C</p> <p>Equipé d'une vanne robuste et reconnue mondialement :</p> <p>Affichage LCD rétro éclairé</p> <p>Sauvegarde des paramètres en cas de coupure de courant</p>
<b>APPLICATIONS</b>	<p>La gamme d'adoucisseurs Aqua Vita couvre les besoins de consommation d'un foyer jusqu'à 6 personnes, en fonction du volume de résine.</p>
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	<p>Pression maxi d'utilisation : 4 bars</p> <p>Température maxi de l'eau d'alimentation : 35°C</p> <p>Température ambiante : +1 à 42°C</p>
<b>COMPATIBILITÉ</b>	<p>Compatible avec un raccordement en Mâle 26/34 (1")</p>
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	<p>S'installe en entrée d'alimentation en eau de la maison et après le réducteur de pression.</p> <p>Veiller à installer l'adoucisseur dans un lieu non exposé aux risques de gel.</p> <p>Les flexibles d'évacuation doivent être reliés à l'égout par un siphon non fourni.</p>

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Il est impératif de réaliser la mise en service car, c'est la date de départ de la garantie