



24 064 GN1 LINEARE MITIGEUR MONOCOMMANDE 2 SORTIES AVEC INVERSEUR

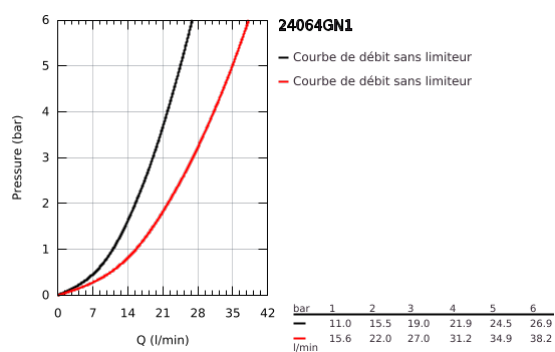


DESCRIPTION DU PRODUIT

- Colour: Cool Sunrise brossé
- À ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC GROHE Rapido SmartBox 1/2" (35 604) ou un Rapido bâti-douche - à commander séparément
- GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
- GROHE Finition Longue Durée
- GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
- Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
- Levier de commande métallique
- Inverseur 2 sorties
- Livré sans corps encastré (à commander séparément)
- Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

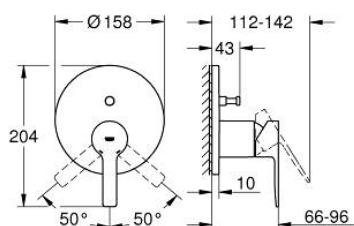

24 064 GN1 LINEARE MITIGEUR MONOCOMMANDE 2 SORTIES AVEC INVERSEUR

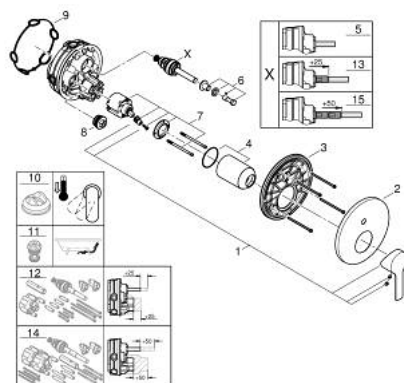

PIÈCES DÉTACHÉES, novembre 2024 – now

- 1: Levier (Référence 46988GN0)
 - 2: Rosace (Référence 48429GN0)
 - 3: Plaque de montage (Référence 48440000)
 - 4: Capuchon de recouvrement (Référence 09038GN0)
 - 5: Mécanisme d'inverseur (Référence 48634000)
 - 6: Touche inverseur (Référence 48637GN0)
 - 7: Cartouche (Référence 46048000)
 - 8: Clapet anti-retours (Référence 49085000)
 - 9: Joint (Référence 48360000)
 - 10: Limiteur de température (Référence 46375000)*
 - 11: Rupteur atmosphérique pour Rapido SmartBox (Référence 14055000)*
 - 12: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm (Référence 14056000)*
 - 13: inversion (Référence 48635000)*
 - 14: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 50 mm (Référence 14057000)*
 - 15: inversion (Référence 48636000)*
- *Accessoires spéciaux

GROHE RAPIDO SMARTBOX

Corps encastré universel 1/2

Référence : 35600000

GROHE s.a.r.l | Siège, salle d'exposition – 60, Boulevard de la Mission Marchand
92418 Courbevoie – La Défense Cedex
Tél +33 (0)1 49 97 29 00 | Fax +33(0)1 55 70 20 38

*Pure Freude
an Wasser*



Descriptif Produit :
GROHE RAPIDO SMARTBOX
Corps encastré universel 1/2

Spécifications Produit :
3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade

Finition :
□ 35600000

