

INSTALLATION DU RECEVEUR DE DOUCHE

AVANT DE COMMENCER, VOUS DEVEZ PRENDRE EN COMPTE CE QUI SUIT :

- Déballer le produit avec une extrême prudence pour éviter les accidents ou les chocs et dommages éventuels.
- Toujours stocker le receveur en position horizontale pour éviter tout dommage ou déformation.
- Vérifiez les pentes du produit et vérifiez qu'il ne présente aucun dommage.
- Si vous souhaitez le couper, utilisez une scie radiale avec un disque diamant, de façon à ne pas altérer sa stabilité structurelle.
- Pendant le processus d'installation, protégez chaque fois que possible la partie supérieure du receveur de douche avec l'emballage pour éviter des dommages superficiels.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

1. Déballer le receveur de douche, placez-le sur une surface horizontale plane et vérifiez ses pentes de tous les côtés.



2. Préparez une base parfaitement plane et lisse (mortier ou similaire) ; celle-ci devra être sèche pour procéder à l'installation.




3. Prévoir l'espace nécessaire pour les raccordements de plomberie et la bonde de douche.
Lors de la mise en place, assurez-vous du bon alignement entre la bonde et le receveur de douche de façon à garantir une bonne évacuation de l'eau et l'ajustement parfait sur la base du receveur de douche.
Vérifiez le bon écoulement de l'eau.



4. Appliquer une grande quantité de mastic polyuréthane (tel que SIKA FLEX) : assurez-vous de la propreté de la surface pour une adhérence parfaite du receveur de douche.
Appliquez du mastic sur tout l'encadrement du receveur de douche (côté murs + partie inférieure) pour éviter d'éventuelles fuites d'eau.




5. Placez le receveur en faisant correspondre le trou de vidange et vérifiez à nouveau le niveau.

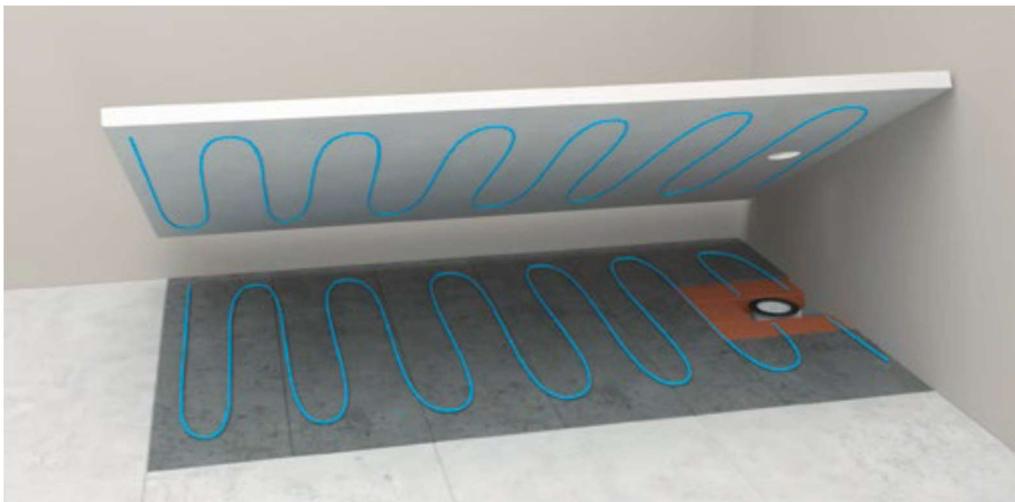

6. Une fois le receveur de douche en place, repasser son étanchéité avec un cordon de mastic polyuréthane ou silicone neutre (ne jamais utiliser de silicones acides).



7. Laisser sécher 24 heures avant de placer une cloison ou du carrelage.

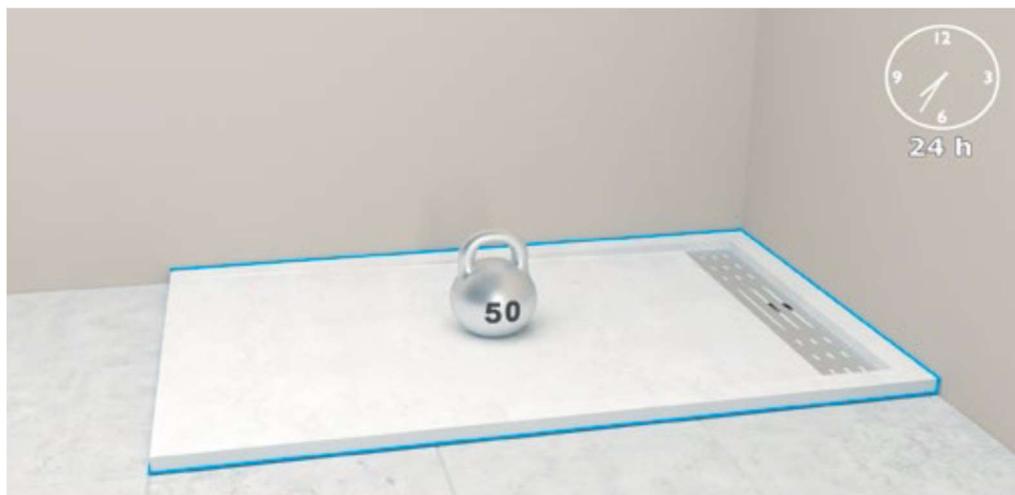

IMPORTANT : Avant de placer des matériaux fixes (tels que des cloisons ou du carrelage), la bonne installation doit être vérifiée. Vérifiez les pentes ainsi que l'évacuation correcte de l'eau. La garantie ne couvre que et exclusivement le changement ou la réparation du receveur de douche en cas de défaut de fabrication. Tout montage ou déplacement est exclu.

INSTRUCTIONS POUR UN NETTOYAGE ET UNE MAINTENANCE CORRECTS :

Utiliser du savon avec une éponge ou un chiffon non abrasif en rinçant abondamment à l'eau.
Ne pas utiliser de produits agressifs contenant de l'alcool, des acides ou des solvants.