


Référence : **104317**

# AQUAWATER - CARTOUCHE POST-FILTRE OSMOSEUR - ANTI GOÛT ET ANTI ODEURS - 6 MOIS

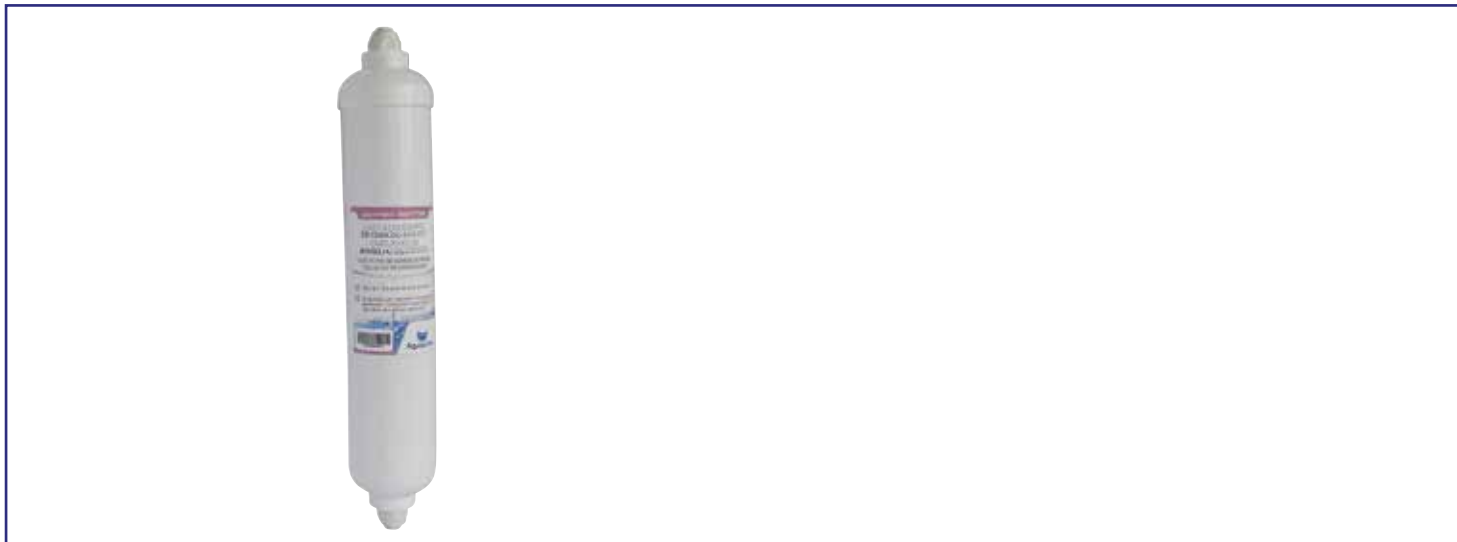

## • ELIMINE LE GOÛT ET LES ODEURS

<b>DESCRIPTION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartouche filtrante au charbon actif d'origine végétale</li> <li>• Elimine les éventuels résidus de goût et odeur de l'eau de consommation en filtration finale</li> <li>• S'installe dans un osmoseur, après la cartouche à membrane</li> </ul>
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<p>Cartouche filtrante de charbon actif pour osmoseur            Pression minimale : 1,5 bars            Pression maxi d'utilisation : 4 bars            Température max d'utilisation : 25°C            Durée de vie de la cartouche : 6 mois</p>
<b>APPLICATIONS</b>	<p>Élimine le goût et les odeurs de l'eau de consommation.            Pouvoir de filtration 6 mois</p>
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	<p>A utiliser uniquement pour la filtration de l'eau de consommation            En fonction de la qualité de l'eau du réseau, il est peut-être nécessaire de remplacer la cartouche post-filtre régulièrement</p>
<b>COMPATIBILITÉ</b>	<p>Compatible avec tous types d'osmoseur et avec l'osmoseur Aquawater de ref 104375</p>
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	<p>Cartouche à remplacer tous les 6 mois</p>
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	<p>Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.</p> <p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p>
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	<p>Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement</p>