atlantic

On est bien chez vous.

ALFEA EXCELLIA M

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC POUR LA RÉNOVATION



LA POMPE À CHALEUR MONOBLOC ULTRA SILENCIEUSE IDÉALE POUR LA RÉNOVATION

FABRICATION FRANCAISE (1)

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

Faites connaissance
avec Alfea Excellia M



FABRICATION FRANCAISE (1) · A+++ 35 °C · A++ 55 °C · A+ · AIDES (2) · FLUIDE R32 · 60°C · COZYTOUCH atlantic (3) · PRO atlantic · EXTENSION DE GARANTIE 10 ANS · atlantic DPE

À PARTAGER AVEC VOS CLIENTS

D'économies d'énergie

Jusqu'à 60 %(4) d'économies d'énergies en remplacement de votre ancienne chaudière.

Silencieuse

Une des pompes à chaleur les plus silencieuses du marché, 30 dB (A) à 5 mètres seulement (modèle 6 kW).

Fiable

Le Système Smart Protect garantit le fonctionnement optimal de la pompe à chaleur dans le temps et une résistance au gel et à l'encrassement.

Qu'est ce qu'une pompe à chaleur monobloc Alfea Excellia M ?

Particulièrement adaptée à la rénovation des logements individuels, la pompe à chaleur monobloc Alfea Excellia M est la meilleure solution pour remplacer votre chaudière par un produit performant, plus économique et écologique.

Elle est compatible avec tous types d'émetteurs : radiateur hydraulique, plancher chauffant-rafraichissant et ventilo-convecteur.

3 MODÈLES DE 6 À 11 KW DISPONIBLES EN PLUSIEURS FORMATS :

- **Chauffage seul**
- **Chauffage seul compact**
- **Duo : chauffage et ECS intégrée**

Garanties
- 2 ans pièces
- +1 an pièces et main-d'œuvre sous conditions(5)
- 5 ans compresseur et échangeur (6)

EXTENSION DE GARANTIE 10 ANS

Extension de garantie jusqu'à 10 ans pièces Pompes à chaleur(7) :
- Toutes pièces de rechange.
- Hors main d'œuvre et déplacements.
- Hors fluide et accessoires.

(1) Unité intérieure fabriquée en France. Unité extérieure codéveloppée avec Fujitsu. (2) Selon la législation en vigueur. Peut être sujet à modifications. (3) Avec accessoires selon solution choisie. (4) En remplacement d'une chaudière fioul, estimations issues de l'outil de dimensionnement Atlantic Proji-PAC 4. (5) Bénéficiez d'une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main-d'œuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agréé ou par le service d'interventions techniques constructeur Atlantic (SITC) dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic. (6) La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé ou qualifié. (7) Voir conditions sur atlantic-pros.fr.

Alfea Excellia M, la pompe à chaleur monobloc ultra-silencieuse ***pour la rénovation***

UNITÉ EXTÉRIEURE

jusqu'à **60%** d'économies(1)



Plus résistante

- Matériaux et composants résistants à la corrosion

De discrétion

- Ultra silencieuse : 30 à 34 dB(A) à 5 m
- Design moderne, pour plus d'intégration

UNITÉS INTÉRIEURES CHAUFFAGE SEUL ET DUO



De facilité d'installation

- Gain de 4h sur la pose grâce au Système Smart Protect
- Accessibilité optimisée des composants
- Compacité du module intérieur duo 60x60 cm (équivalent électro ménager)

De performances

- **Système Smart Protect : protection de l'échangeur grâce à débit minimum assuré, filtre et système de décantation intégrés**
- **Exclusivité Atlantic Smart Adapt : fonctionne sans sonde extérieure**

UNITÉ INTÉRIEURE COMPACTE



FACILITÉ D'INSTALLATION


- Configuration sur mesure des accessoires selon les besoins
- S'intègre partout dans l'habitat grâce à sa compacité
- Easy Start pour une mise en service guidée

PERFORMANTE

- Relève de chaudière et kit 3 zones en option
- Fonctionnalité Smart Adapt pour une régulation de la température sans sonde

ALFEA EXCELLIA M COMPACT : 1 ZONE

1. Groupe extérieur avec support sol
2. Module intérieur
3. Vannes anti-gel
4. Thermostats modulants
5. Ballon tampon
6. Pot à boues
7. Liaisons hydrauliques
8. Appoint électrique

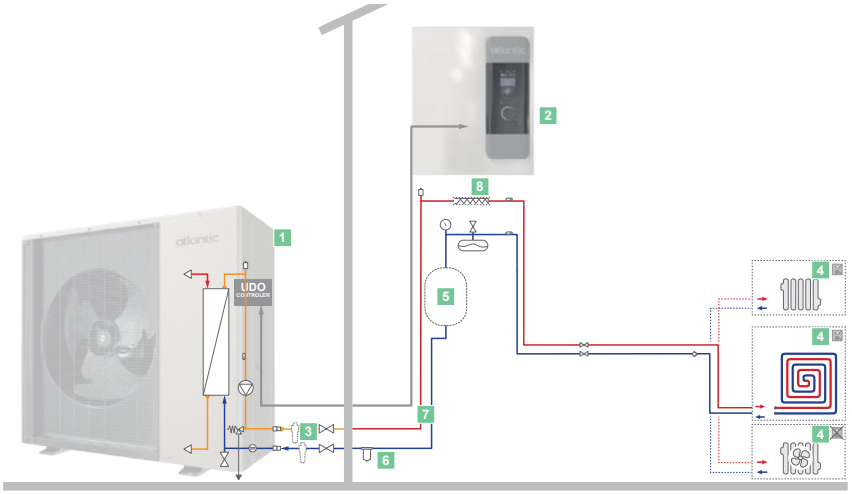

Les technologies Atlantic
au service du confort et de la fiabilité

SYSTÈME SMART PROTECT

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE DÉCOUPLAGE SUR BALLON TAMPON POUR LES MODÈLES CHAUFFAGE SEUL ET DUO UNIQUEMENT : SMART PROTECT




SMART PROTECT : la fiabilité et la facilité

AVANTAGES	SYSTÈME SMART PROTECT
Rapidité et facilité d'installation **gain de 4h**	Aucun volume minimum requis. **Système tout compris :** ballon tampon, pompe de découplage, filtre, vanne de vidange et appoint électrique déjà intégrés
Robustesse	Protection de l'échangeur intégrée : débit minimum assuré, filtre et système de décantation
Compacité **1m² de gagné** Jusqu'à 1000 € économisés sur le devis	Tous les éléments indispensables au fonctionnement optimal de la PAC sont déjà intégrés dans le module hydraulique optimisé (version Duo = 60 x 60 cm au sol)

UNE DES POMPES À CHALEUR LES PLUS SILENCIEUSES SUR LE MARCHÉ

Fonctionnement ultra-silencieux : exemple pour un modèle 6 kW

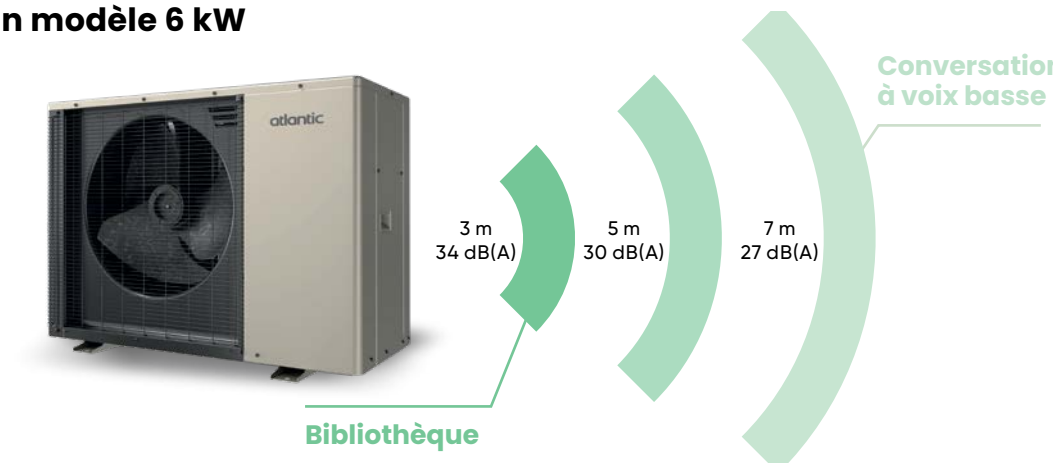

Gérez votre confort thermique
avec Atlantic



Thermostats compatibles pour piloter le confort depuis les pièces de vie

- **Navilink 105**
- **Navilink 225 Connect**
- **Navilink 228 Radio-Connect**

Aide à la mise en service

Appli Atlantic Services Pro

Pilotage à distance

Application Cozytouch en wifi (sans bridge)


Pour connecter vos appareils à Cozytouch, rien de plus simple !

1



Équipez-vous d'un appareil connecté.

2

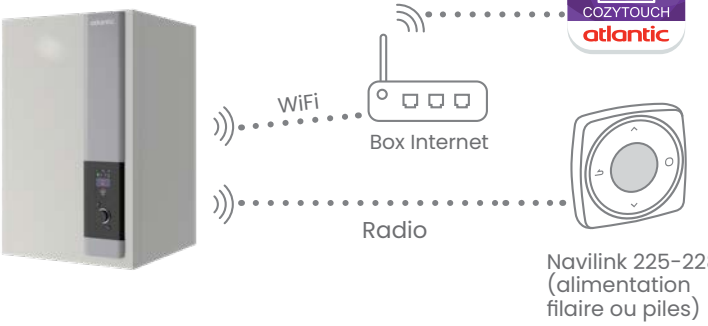

Équipez-vous d'un **Navilink 225 Connect** ou **228 Radio-Connect.**

3



DISPONIBLE SUR Google play

Disponible sur App Store

Téléchargez gratuitement l'application Cozytouch sur votre smartphone ou tablette.

4



Flashez ce code et découvrez le tutoriel

Créez votre compte sur l'application Cozytouch.

5



Ajoutez votre appareil à votre compte Cozytouch(1) via le réseau Wi-Fi en suivant les instructions sur l'application en fonction de l'installation.

(1) Dans la limite de 20 appareils par bridge, jusqu'à 10 zones par bridge et 5 appareils par zone.

Gamme Alfea Excellia M

Pompe à chaleur air/eau monobloc - Moyenne température

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES

DÉSIGNATION	UNITÉ	ALFEA EXCELLIA M 6	ALFEA EXCELLIA M 8	ALFEA EXCELLIA M 11	ALFEA EXCELLIA M DUO 6	ALFEA EXCELLIA M DUO 8	ALFEA EXCELLIA M DUO 11	ALFEA EXCELLIA M COMPACT 6	ALFEA EXCELLIA M COMPACT 8	ALFEA EXCELLIA M COMPACT 11
Référence		526 987	526 988	526 989	526 990	526 991	526 992	526 984	526 985	526 986
Réfrigérant		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE										
Classe énergétique - chauffage (35 °C / 55 °C)	-	**A+++ / A++**	**A+++ / A++**	**A+++ / A++**	**A+++ / A++**	**A+++ / A++**	**A+++ / A++**	**A+++ / A++**	**A+++ / A++**	**A+++ / A++**
Efficacité énergétique saisonnière chauffage (35 °C / 55 °C) sans sonde extérieure	%	189 /140	195 /140	195 / 141	189 /140	195 /140	195 / 141	200 / 143	205 / 144	206 / 146
SCOP 35 °C / 55 °C		4,79 / 3,58	4,94 / 3,58	4,94 / 3,60	4,79 / 3,58	4,94 / 3,58	4,94 / 3,60	5,07 / 3,65	5,21 / 3,68	5,24 / 3,73
Puissance acoustique (intérieur / extérieur)	dB(A)	40 / 52	40 / 56	40 / 57	40 / 52	40 / 56	40 / 57	- / 52	- / 56	- / 57
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES										
Température de départ maximum	°C	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Puissance calorifique +7 °C / +35 °C maximum	kW	5	8	10	5	8	10	5	8	10
COP +7 °C / +35 °C nominal		4,99	5,08	4,70	4,99	5,08	4,70	5,15	5,19	4,88
Puissance calorifique -7°C / +35°C maximum	kW	5,10	8,18	9,53	5,10	8,18	9,53	5,10	8,18	9,53
COP -7°C / +35°C nominal		2,92	3,03	2,95	2,92	3,03	2,95	3,13	3,19	3,12
Puissance calorifique -7 °C / +55 °C	kW	4,80	7,50	8,50	4,80	7,50	8,50	4,80	7,50	8,50
COP -7 °C / +55 °C		1,91	2,07	2,07	1,91	2,07	2,07	2,13	2,14	2,14
Puissance appoint électrique	kW	3	3	3	3	3	3		6 Vendu séparément	
GROUPE EXTÉRIEUR										
Niveau sonore(1)	dB(A)	30	34	35	30	34	35	30	34	35
Poids à vide	kg	85	109	109	85	109	109	85	109	109
Charge usine en fluide frigorigène	kg	0,88	1,47	1,47	0,88	1,47	1,47	0,88	1,47	1,47
Quantité en tonne équivalent CO2	t	0,59	0,99	0,99	0,59	0,99	0,99	0,59	0,99	0,99
MODULE INTÉRIEUR										
Poids à vide / en eau	kg	34 / 50	34 / 50	34 / 50	130 /340	130 /340	130 /340	10	10	10
CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES										
Diamètres Entrée et Sortie Groupe extérieur / Module intérieur	pouces	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Longueur maximum recommandée	m	25m annelé / 30m lisse	25m annelé / 30m lisse	25m annelé / 30m lisse	25m annelé / 30m lisse	25m annelé / 30m lisse	25m annelé / 30m lisse	25m annelé/ 30m lisse	25m annelé/ 30m lisse	25m annelé/ 30m lisse
Classe ERP ECS		/	/	/	A	A	A	/	/	/
Contenance vase expansion	L	12	12	12	12	12	12	/	/	/
Contenance ballon ECS	L	/	/	/	190	190	190	/	/	/
Appoint électrique ECS	kW	/	/	/	1,2	1,2	1,2	/	/	/
Matériaux ballon ECS		/	/	/	acier émaillé avec protection ACI			/	/	/
Diamètres départ chauffage et départ ECS	pouces	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4		/	/
Contenance ballon tampon	L	16	16	16	16	16	16	/	/	/
Plage de fonctionnement conseillée mini / maxi - mode chaud	°C	-20 / + 35°C	-20 / + 35°C	-20 / + 35°C	-20 / + 35°C	-20 / + 35°C	-20 / + 35°C	/	/	/
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES										
Alimentation	V / courbe A / mm²	230 / C 16 / 3G1.5	230 / C 25 / 3G4	230 / C 25 / 3G4	230 / C 16 / 3G1.5	230 / C 25 / 3G4	230 / C 25 / 3G4	230 / C / 16 / 3G1.5	230 / C / 25 / 3G4	230 / C / 25 / 3G4
Câble d'interconnexion Groupe extérieur - Module intérieur	mm²	4G1.5	4G1.5	4G1.5	4G1.5	4G1.5	4G1.5	4G1.5	4G1.5	4G1.5
Appoints chauffage	V / courbe A / mm²	230 / C 16 / 3G1.5	230 / C 16 / 3G1.5	230 / C 16 / 3G1.5	230 / C 16 / 3G1.5	230 / C 16 / 3G1.5	230 / C 16 / 3G1.5	/	/	/
Appoints ECS	V / courbe A / mm²	/	/	/	230 / C 16 / 3G1.5	230 / C 16 / 3G1.5	230 / C 16 / 3G1.5	/	/	/

(1) 5m, Q=2


ErP

ErP Retrouvez toutes les données de performances énergétiques sur notre site internet www.atlantic-pros.fr


atlantic

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES ALFEA EXCELLIA M CHAUFFAGE SEUL (en mm)

Module intérieur




Vue de face




Vue de côté

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES ALFEA EXCELLIA M COMPACT (en mm)

Module intérieur




Vue de face




Vue de côté

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES ALFEA EXCELLIA M DUO (en mm)


Module intérieur

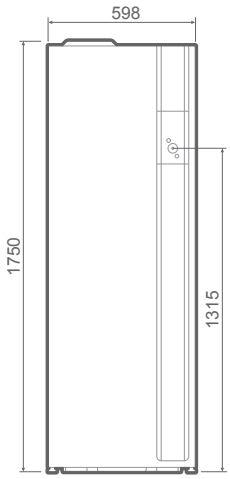

Vue de face

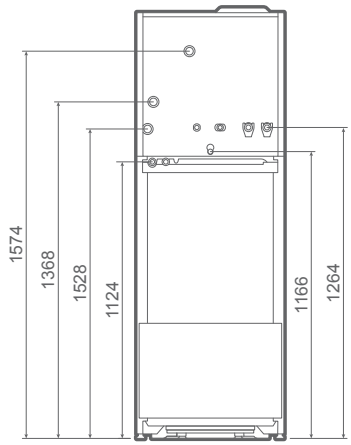


Vue de derrière

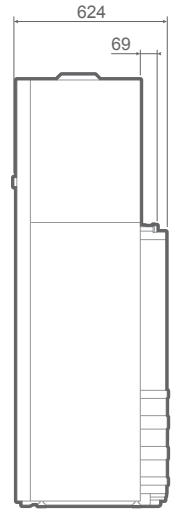


Vue de côté


CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES ALFEA EXCELLIA M UNITÉ EXTÉRIEURE (en mm)




Vue de côté

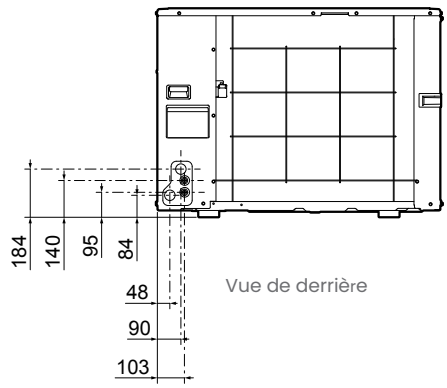


Vue de derrière



Vue de face

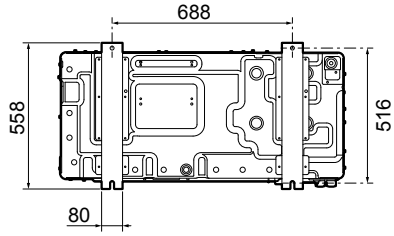

Vue de dessous

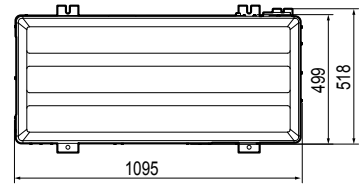


Vue de dessus

Atlantic conçoit et produit en France sur

13 sites industriels, 2 sites dédiés pour les pompes à chaleur, les chaudières et les solutions hybrides.

1. **Merville (59)**
   Chaudières domestiques, pompes à chaleur et solutions hybrides

11. **Billy-Berclau (62)**
    Pompes à chaleur et chaudières murales domestiques

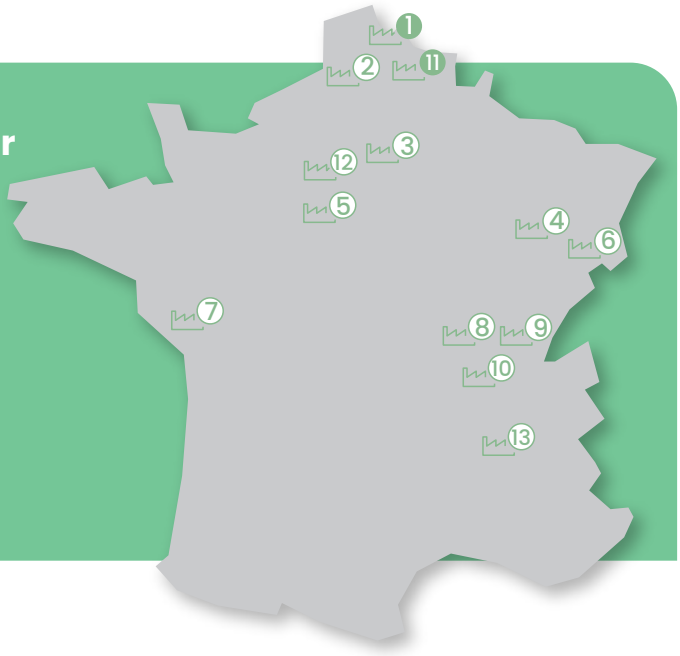

Un service consommateurs, ***toujours à vos côtés***

Vous avez besoin d'aide pour vous guider dans votre projet ou des questions concernant un produit ?

Appelez un conseiller au
01 46 83 04 98*
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
*Prix d'un appel local

Vous souhaitez nous contacter ou en savoir plus sur nos services et produits ?

Consultez nos FAQ ou remplissez notre formulaire de contact sur
www.atlantic.fr

atlantic Services

Des techniciens à votre service

- **Étude avant-vente technique** et chiffrage
- **Assistance technique** après-vente et garanties
- **Garantie express pièces**
- **Extension de garantie** jusqu'à 10 ans pièces pompes à chaleur

Pour nous contacter
03 51 42 70 42
(prix d'un appel local)
Du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 et 13h30 à 18h

Commandes et livraisons

L'équipe Administration des Ventes vous assure un traitement rapide et professionnel de vos **commandes de produits finis.**

Pour nous contacter
03 28 48 10 10
(prix d'un appel local)

Assistance en ligne Espace SAV

Pour vous permettre de travailler en toute sérénité. Accédez à tout le contenu dont vous avez besoin, où que vous soyez et à tout instant.

www.atlantic-pros.fr
rubrique **« Espace SAV »**

L'appli Atlantic Services Pro

Pour vous accompagner au quotidien.

- Accéder aux codes erreurs, aux pièces détachées et aux documentations techniques

Disponible sur App Store
DISPONIBLE SUR Google play

atlantic

Direction Atlantic
Pompes à chaleur et chaudières
Immeuble Osmose
2 Allée Suzanne Pénillault-Crapez – 94110 Arcueil
www.atlantic-pros.fr

PEFC/10-31-2841

Cachet :

SCGA, Réseau Atlantic APC, S.A.S. au capital de 130 000 000 €, 44 bd des Etats-Unis, 85000 La Roche-sur-Yon, immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le n°538 485 384 – DOM2882 – Création : Altavia Cosmic. Crédits photos : Shutterstock ; Atlantic. – Octobre 2025