


**VEDO200FR****VEDO 200, BOX PLASTIQUE, ALIM 1,5A, FRANÇAIS**

Centrale d'alarme série VEDO, boîtier mural en ABS ininflammable, avec alimentation à découpage 1,5A. Equipée de 8 entrées zones sur carte, extensibles jusqu'à 200 zones mixtes filaires/radio, 1 zone 24 heures, fonction double pour un maximum de 400 zones. Compatibilité avec le portail de gestion du système Mycomelit.

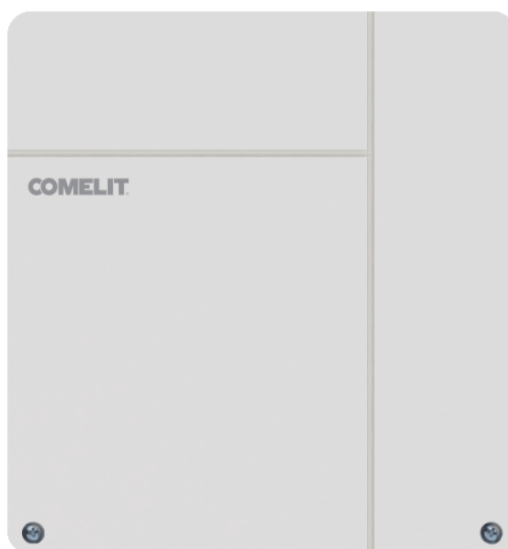

**VEDO200FR**

**VEDO 200, BOX PLASTIQUE, ALIM 1,5A, FRANÇAIS**

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nombre d'entrées sur carte (n°)             | 8                                                            |
| Fonction double                             | Oui                                                          |
| Nombre maxi de zones (fonction double) (n°) | 400                                                          |
| Type d'équilibrage                          | NO, NF, simple, double, triple, anti-brouillage, double, EOL |
| Nombre zones radio (n°)                     | 200                                                          |
| Nombre de sorties (n°)                      | 100                                                          |
| Nombre sorties relais embarquées            | 1 (3A@24VDC)                                                 |
| Nombre des zones (n°)                       | 16                                                           |
| Nombre de codes d'utilisateur (n°)          | 200                                                          |
| Nombre codes installateur (n°)              | 6                                                            |
| Partialisations gérées (n°)                 | 2                                                            |
| Nombre programmes d'accès (scénarios) (mm)  | 32                                                           |
| Nombre plages horaires (n°)                 | 32                                                           |
| Nombre minuterics (n°)                      | 32                                                           |
| Messages audio - Synthèse vocale (n°)       | 48                                                           |
| Programmation centrale                      | USB, LAN                                                     |

**COMMUNICATION**

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Numéros de téléphone gérés par le transmetteur numérique (n°) | 4     |
| Numéros de téléphone gérés par le transmetteur vocal (n°)     | 16    |
| Type de BUS de connexion                                      | RS485 |
| Nombre maxi d'adresses électroniques (n°)                     | 16    |
| Transmetteur numérique intégré                                | Oui   |
| Gestion de l'interface guide vocal                            | Oui   |

**CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE**



**VEDO200FR**

**VEDO 200, BOX PLASTIQUE, ALIM 1,5A, FRANÇAIS**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Application                  | Vedo         |
| Logiciel                     | Safe Manager |
| Gestion de l'usine MyComelit | compatibles  |

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Hauteur (mm)                       | 275      |
| Largeur (mm)                       | 255      |
| Profondeur (mm)                    | 75       |
| Poids du produit (g)               | 1700     |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ÷ 55 |
| Matériaux de construction          | ABS      |
| Protection Tamper                  | Oui      |
| Alimentation (A)                   | 1        |

**MODULE EXPANSION ON BUS**

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Nombre extensions IN/OUT (n°)            | 50 |
| Nombre lecteurs de proximité (n°)        | 16 |
| Nombre claviers Safekey (n°)             | 16 |
| Nombre claviers Safetouch (n°)           | 4  |
| Nombre superviseurs (n°)                 | 4  |
| Nombre récepteurs radio (n°)             | 8  |
| Nombre modules de conversion PAL/IP (mm) | 4  |
| Nombre caméras gérées (n°)               | 32 |

**MODULE EXPANSION PLUG**

|              |     |
|--------------|-----|
| Module audio | Oui |
| GSM module   | Oui |
| Module IP    | Oui |

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**



**VEDO200FR**

**VEDO 200, BOX PLASTIQUE, ALIM 1,5A, FRANÇAIS**

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Tension d'alimentation                             | 100÷240 VAC |
| Courant fourni par la centrale                     | 1500        |
| Nombre sorties alimentation auxiliaire à bord (n°) | 2           |

**BATTERIES**

|               |           |
|---------------|-----------|
| Type batterie | 12V / 7Ah |
|---------------|-----------|

**VEDO200FR****VEDO 200, BOX PLASTIQUE, ALIM 1,5A, FRANÇAIS****ACCESSOIRES****VEDO34 CENTRALE VEDO 34, BOÎTIER PLASTIQUE, ALIMENTATION 1,5A**

Centrale d'alarme série VEDO, boîtier mural en ABS antifleamme, avec alimentation à découpage 1,5A. Dotée de 8 zones sur carte, extensibles jusqu'à 34 zones mixtes filaires/radio, 1 zone 24 heures, fonction double pour un maximum de 68 zones, communicateur téléphonique PSTN intégré, bus série RS485 pour la connexion de modules supplémentaires, 1 sortie relais et 2 sorties "open-collector". Contrôle jusqu'à 8 partitions avec 8 programmes d'insertion (scénarios) différents et minuteries quotidiennes, 8 expansions IN/OUT, 8 lecteurs de proximité, 8 claviers Safekey, 2 Safetouch, 2 Planux/Mini Touch manager et 2 récepteurs radio. Fusible auto-redémarrable pour la sortie alimentation sirène, bus série RS485 et alimentation capteurs. Dotée de port USB pour la connexion au PC via le logiciel de configuration Safe Manager. Toutes les zones sont configurables comme NF, NO, simple, double et triple équilibrage et comme zone double. Dimensions (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm. Certifiée EN50131 niveau 2.