

# 11022176

## Support de plaque ColorLINE® Ø 125 mm - Noir

ColorLINE® est une grille esthétique de ventilation fixe. Avec 15 coloris aux choix, la grille de ventilation s'installe à la place de vos grilles existantes.



Gamme ColorLINE®

### PLUS PRODUIT

- gamme multicolore - plus de 15 coloris et 1 plaque transparente à personnaliser,
- s'adapte à toutes les manchettes du marché,
- montage au mur ou plafond.

### Principes de fonctionnement

ColorLINE® est la grille de ventilation fixe qui fonctionne en extraction et insufflation (avec module de régulation MR Aldes).

### Description produit

ColorLINE® est la grille de ventilation fixe pour les maisons individuelles et les logements collectifs neufs et en rénovation. Avec 15 coloris aux choix et 1 plaque personnalisable, la grille de ventilation s'installe à la place de vos grilles existantes. Elle fonctionne en extraction et insufflation (avec module de régulation MR Aldes).

### Mise en oeuvre

- la grille de ventilation ColorLINE® est composée de deux parties démontables: plaque design en ABS et support de plaque avec raccord double joint en polypropylène,
- s'adapte à toutes les manchettes du marché (Ø 80 - de 70 à 78 mm et Ø 125 - de 116 à 125 mm),
- plaques design interchangeables en un clic,
- 1 seule plaque design quelque soit le diamètre de la grille,
- diffusion d'air ajustable grâce au déflecteur clipsable sur le support de plaque (inclus),
- installation mur ou plafond,
- compatible avec OPTIFLEX, MINIGAINÉ et ALGAINÉ.


### Caractéristiques principales

- grille de ventilation ColorLINE® fixe,
- fonctionne en extraction et insufflation (avec module de régulation MR Aldes),
- existe en 2 diamètres: Ø 80 mm et Ø 125 mm,
- débit Ø 80 de 15 - 60 m<sup>3</sup>/h,
- débit Ø 125 de 45 - 135 m<sup>3</sup>/h,
- entretien facile.


## 11022176 Support de plaque ColorLINE® Ø 125 mm - Noir

### Données dimensionnelles

Références	H (mm)	I (mm)	P (mm)	Ø raccordement (mm)
11022176	180	180	60	125

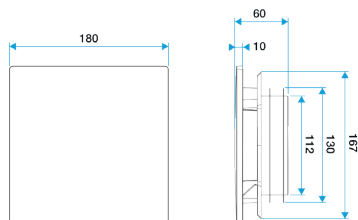


ColorLINE® D 125 mm

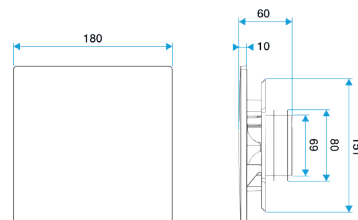

ColorLINE® D 80 mm

### Installation



Installation ColorLINE®