


Référence : **104986**

CARTOUCHE FILTRANTE LAVABLE 50 - TAILLE STANDARD 9"3/4- DURÉE 12 MOIS

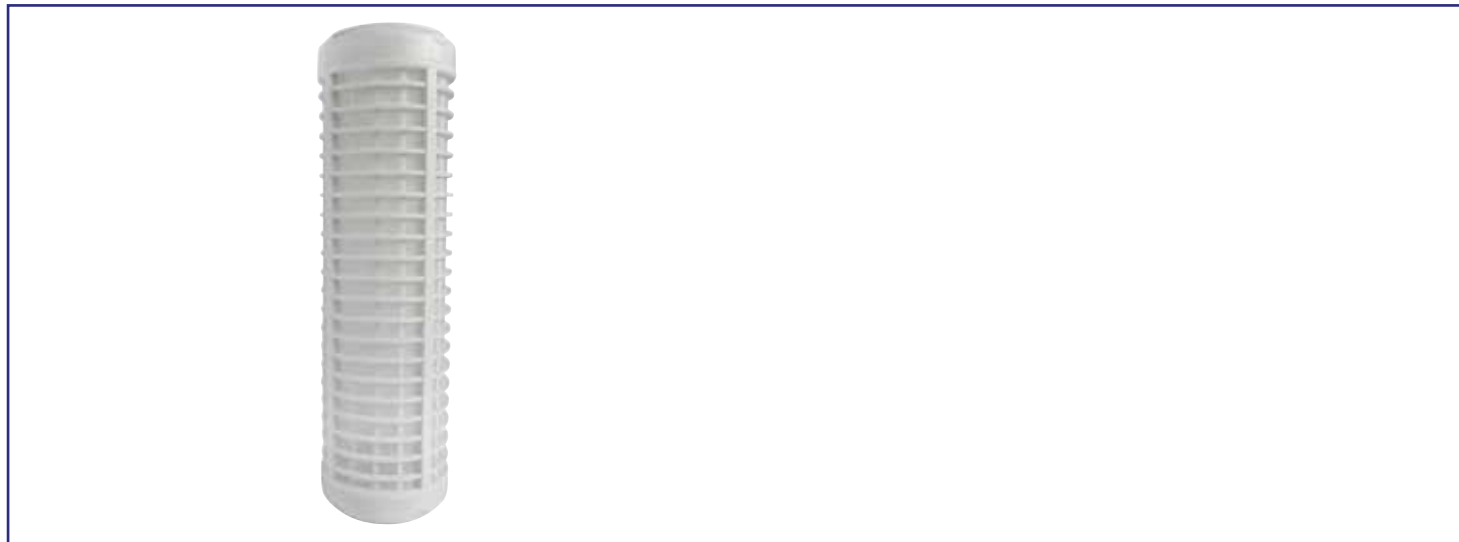

- FABRICATION FRANÇAISE
- FILTRATION 50 OU 100 M
- LAVABLE, DONC RÉUTILISABLE

DESCRIPTION	<p>Cette cartouche en nylon lavable est réservée à un usage de pré-filtration ; Elle s'installe donc en début de processus de filtration dans une installation de récupération d'eau de pluie, de forage ou de pompage pour retenir les sédiments et matières en suspension de taille supérieure à 50 microns.</p> <p>Un simple lavage (30°C maxi) de la cartouche en fibre de nylon suffit pour lui redonner sa capacité de filtration originelle. Réutilisation, après plusieurs cycles de nettoyage,</p> <p>La durée maxi entre 2 lavages de cette cartouche ne peut excéder 12 mois.</p>
CARACTÉRISTIQUES	<p>Cartouche filtrante : Nylon lavable</p> <p>Hauteur : 9 3/4</p> <p>Diamètre : 70 mm</p> <p>Filtration : 50 microns</p> <p>Température : 0 à 45°C</p> <p>Débit max. : 2,5 m³/h</p> <p>Pression maxi d'utilisation : 4 bar</p> <p>Durée d'utilisation maxi avant lavage : 12 mois</p>
APPLICATIONS	<p>Réservée à un usage de pré-filtration.</p> <p>S'installe en début de processus de filtration dans une installation de récupération d'eau de pluie, de forage ou de pompage</p> <p>Filtre les sédiments et matières en suspension de taille supérieure à 50 microns</p>
CONDITIONS D'UTILISATION	<p>Pression maxi. d'utilisation : 4 bars</p> <p>T°C maxi. d'utilisation : 45°C</p>
COMPATIBILITÉ	<p>Compatible avec tous les porte-filtre de hauteur 9"3/4</p>
PRÉCAUTION D'EMPLOI	<p>Réservée à un usage de pré-filtration</p> <p>Durée maxi entre 2 lavages : 12 mois (1 an)</p>

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement