


I.LIFE B

T533001

I.LIFE B | Pack WC suspendu 360x545x385 mm finition blanc brillant, CL1 chasse d'eau complète 3.9 - 6 l/min, sortie horizontale | CL1, CL2, RimLS+, Abattant frein de chute

Image & dessin technique

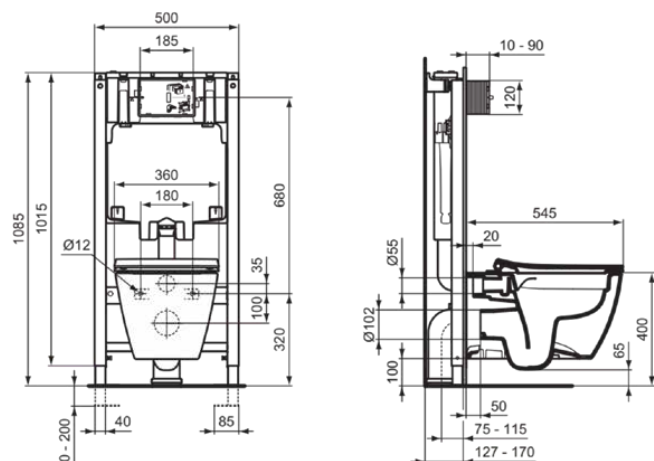

Information générale

Catégorie de produit:	Toilettes
Type de produit:	Pack WC suspendu
Marque:	Ideal Standard
Suite:	I.LIFE B
Designer:	Palomba Serafini Associati
Colour:	01 - Blanc Brillant
Finition:	Brillant
Hauteur (mm):	385
Largeur (mm):	360
Longueur / Profondeur (mm):	545
Type de fixation:	Kit de charnières
Poids net (kg):	22.50
Code EAN:	8014140503309

Produits inclus

T500301:	I.LIFE B Abattant fin 360x450x45 mm finition blanc brillant
T461401:	I.LIFE B Cuvette suspendue 355x540x335 mm finition blanc brillant, CL1 chasse d'eau complète 3.9 - 6 l/min, sortie horizontale
WW966066:	Kit de fixation

Caractéristiques

CL1	CL1: 3.9 - 6 l/min	CL2	CL2: 6 l/min
RimLS+	RimLS+	Abattant frein de chute	Abattant frein de chute

Téléchargements

- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Certificat de produit

Normes supplémentaires:	EN 997
Classification DoP:	CL1-6A/5A/4A+CL2

Caractéristiques produit

Volume de la chasse d'eau réglable:	Non
Protection contre le vol:	Non
CL1 chasse totale maximale (l):	6
CL1 chasse totale minimale (l):	3.9
CL1 chasse totale maximale (l):	6
Modèle pour enfants:	Non
Mécanisme de fermeture:	Frein de chute
Code couleur:	01

I.LIFE B

T533001

I.LIFE B | Pack WC suspendu 360x545x385 mm finition blanc brillant, CL1 chasse d'eau complète 3.9 - 6 l/min, sortie horizontale | CL1, CL2, RimLS+, Abattant frein de chute

Caractéristiques produit

Finition:	blanc brillant
Fixations invisible:	Oui
Charnière sur toute la hauteur:	Non
Position des fixations:	Partie supérieure
Type de chasse d'eau:	Wc à fond creux
Pour cuvette de WC universelle:	Non
Matière de la charnière:	Acier Inoxydable
Matériaux (bundle):	Sandwich seat (T500301): Plastic
Qualité des matériaux (bundle):	Sandwich seat (T500301): Duroplast
Emplacement de la sortie:	Central
Orientation de la sortie:	Horizontal
Visibilité de la sortie:	Caché
Technologie PVD:	Non
Position de l'arrivée d'eau:	Arrière
Option de libération rapide:	Oui
Modèle surélevé:	Non
Modèle gain d'espace:	Oui
Compatible Smart Flush:	Non
Finition:	Brillant
Type d'arrivée d'eau:	Caché
Avec fonction bidet:	Non
Avec motif / icône:	Non
Avec absorbeur d'odeurs:	Non
Type de fixation:	Kit de charnières
Type de montage:	Mur

Votre contact local:

België • Belgique

Ideal Standard Produktions-GmbH
Corporate Village - Frame 21 Building
Da Vincilaan 2
B-1935 Zaventem
☎ +32 2 325 66 00
☎ +32 2 325 66 01
🌐 www.idealstandard.be

Éire

Ideal Standard Éire
2nd Floo, Unit 3103 Lake Drive Citywest
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2
☎ +353 1 4564525
🌐 www.idealstandard.ie

Österreich

Ideal Standard GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131-135
1220 Wien Österreich
☎ +43 125 66 222-0
☎ +43 125 66 222-625
🌐 www.idealstandard.at

България

Идеал Стандарт - Видима АД
ул. "Марин Попов" 53
гр. Севлиево, 5400
☎ +359 885 938 880
✉ office@idealstandard.com
🌐 www.idealstandard.bg

España

Ideal Standard Iberia S.L.U
Riera Principal Nr. 8
08328 Alella (Barcelona - España)
☎ +34 93 561 80 00
🌐 www.idealstandard.es

Polska

Ideal Standard Polska
Ul, Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
☎ +48 71 78 68 301
🌐 www.idealstandard.po

Česká republika

Ideal Standard s.r.o.
Zemská 623
41574 Teplice
☎ +420 (0)-417-265 11
☎ +420 (0)-417-265 15
🌐 www.idealstandard.cz

Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:
Λ. Μεσογείων 265, 15451 Ν
Ψυχικό, Αθήνα
☎ +2106790800
🌐 www.idealstandard.gr

România

Ideal Standard Representative Office România
Calea Victoriei 109, Etaj 1,
Sector 1, București, 010069
☎ +40 746 050 408
✉ officebucharest@idealstandard.com
🌐 www.ideal-standard.ro

Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska
Lopatinečka ul. 8
10000, Zagreb
☎ +385 91 229 9304
🌐 www.idealstandard.hr

France

Ideal Standard France - Siège social
39 Rue St. Sabin
75011 Paris
☎ +33 (0)1 49 38 81 34
✉ sav.idealstandard@idealstandard.com
(demandes techniques) /
devis.chantier@idealstandard.com
(demandes commerciales)
🌐 www.idealstandard.fr

Srbija

Ideal Standard - Vidima AD
Drinčičeva br.19, I sprat, stan br. 8
11000 Beograd Srbija
☎ +381 11 7138 058
🌐 www.idealstandard.rs

Danmark

Ideal Standard Skandinavia ApS
Fynsvej 9
5500 Middelfart (Denmark)
☎ +45 75 84 10 10
🌐 www.idealstandard.dk

Italia

Ideal Standard (Italia) Srl
Via Giosuè Borsi 9
20143 Milano, Italia
☎ +39 (0)2 28881
✉ info@idealstandard.it
🌐 www.idealstandard.it

Türkiye

Ideal Standard Yapı Malzemeleri A.Ş
Şerifali Mahallesi.Hendem Caddesi.Kible Sokak.
Seyit Türkmen İş Merkezi. No:32/4.
Ümraniye – İSTANBUL.
☎ +90 216 314 8787
✉ info@idealturkiye.com
🌐 www.idealstandardturkey.com

Deutschland

Ideal Standard GmbH
Euskirchener Straße 80
53121 Bonn
☎ +49 (0)228 521-0
☎ +49 (0)228 521-241
✉ idealstandard.de@idealstandard.com
🌐 www.idealstandard.de

Nederland


Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD 's-Hertogenbosch
☎ +31 (0)-77 355 08 08
☎ +31 (0)-77 354 21 86
🌐 www.idealstandard.nl

United Kingdom

Ideal Standard (UK) Ltd
The Bathroom Works National Avenue
Kingston Upon Hull
HU5 4HS
☎ +44 (0)-1482 346 461
☎ +44 (0)-1482 445 886
🌐 www.idealstandard.co.uk

PROSYS BÂTI-SUPPORT WC

Bâti-support WC NF autoportant mécanique

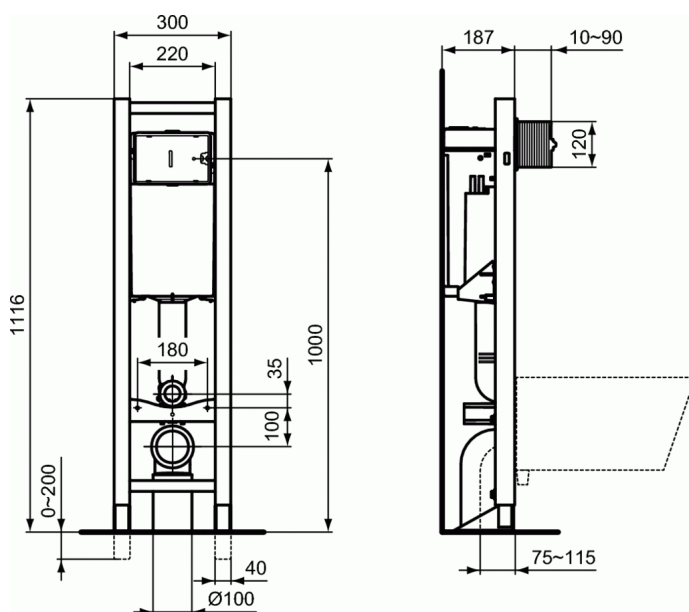

Bâti-support WC NF autoportant mécanique

Hauteur 111 cm, réservoir 187 mm.

Compatible avec toutes les cuvettes suspendues.

Pour les installations encastrées dans des murs maçonnés et en plaques de plâtre, résistants à la charge de la cuvette.

Largeur réduite : 300 mm, gain de place.

Bâti-support soumis à des tests de charge jusqu'à 400 kgs.

Réglage rapide et facile de la hauteur du bâti-support. Hauteur réglable de 0 à 200 mm.

4 points de fixation : Pas besoin de fixer le bâti au mur.

Bâti-support résistant à la corrosion et aux rayures. Profondeur et orientation du coude sortie réglables. Déclenchement mécanique de la plaque de commande. Compatible avec nos plaques mécaniques.

Entretien possible via le boîtier de réservation (sans outil) par la trappe de visite, positionné à l'avant du réservoir. Boîtier pour protéger de l'humidité et des aspérités extérieures. Boîtier de réservation pouvant être sectionné pour s'adapter à l'épaisseur de l'habillage.

Double chasse pré-réglée sur un volume 3/6L. Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal.

Réservoir en polypropylène avec d'excellentes propriétés de résistance chimique, à la chaleur et à l'usure.

Isolation du réservoir par l'extérieur pour une meilleure performance thermique et sonore.

Valve de remplissage silencieux certifié NF Classe 1 avec système breveté de remplissage différé pour permettre une économie d'eau. Technologie Smartvalve.

Fourni avec un revêtement anti-condensation. Marquage CE EN 14055 Classe 1.

Robinet d'arrêt préinstallé.

Alimentation en eau interne au réservoir, pas de risque de fuite à l'extérieur. Alimentation sur le dessus au milieu.

Fourni avec matériel de fixations pour cuvettes suspendues :

FINITIONS*



67

* 67 = Neutre (67)

NORMES ET ENVIRONNEMENT



PROSYS BÂTI-SUPPORT WC

Bâti-support WC NF autoportant mécanique

Matériel de fixation au mur, connexion cuvette entrée et sortie, robinet d'arrêt ½".

Tuyau de raccordement de 90 mm de diamètre et coude de sortie de 90/100 mm.

Collier pour installation du coude de raccordement préinstallé pour une installation rapide.

Pieds livrés dans la position d'installation.

Largeur : 300 mm


Profondeur : 187 mm

Hauteur : 111,6 mm

Poids : 14 kg

PROSYS

Oleas™ M1 control plate

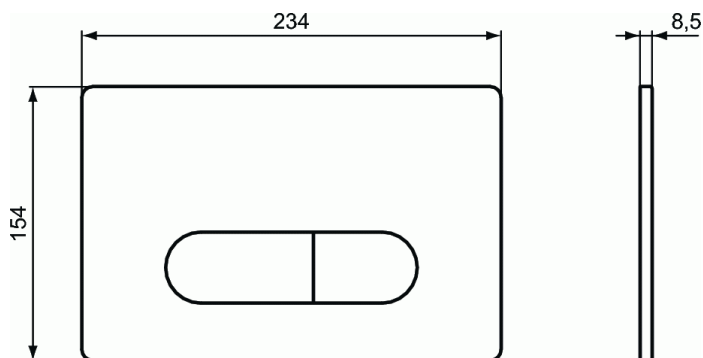

Oleas™ M1 control plate

Dual flush

Oleas™ M1 mechanical control plate:

- Chrome
- Matt Chrome
- White
- Black

FINISHES*



AA



JG



AC



A6

* AA = Chrome, JG = Matt Chrome, AC = White, A6 = Matt Black