



Gamme : PRESTO LINEA®

Réf : 57212 - Mitigeur électronique sur plage pour lavabo, Pile, 3l/min avec RA

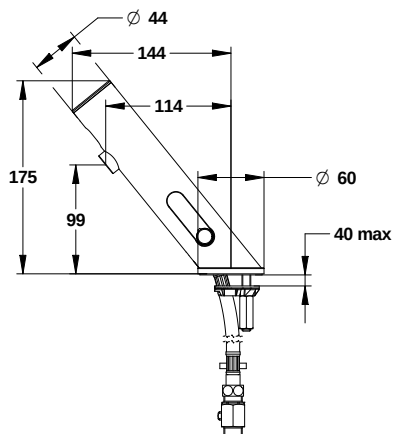

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Fonctionnement :

- Déclenchement et arrêt automatique par détection des mains
- Déclenchement sans contact adapté PMR

> Débit :

- 3l/min à 3 bar avec aérateur réglé intégré anti-tarte

> Alimentation hydraulique :

- Flexibles F G 3/8" (12x17)

> Alimentation électrique :

- 2 piles lithium 3V CR123A intégrées dans le corps du robinet

> Matière et couleur de finition :

- Corps en laiton chromé
- Capot en métal injecté chromé

> Résistance thermique :

- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Corps intérieur lisse pour limiter la fixation du biofilm et le développement bactérien
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur
- Rinçage automatique de 30 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables)
- Alerte pile faible (led clignotante)
- Limitation de la température maximale par butée réglable

> Installation recommandée :

- 30 cm minimum entre le capteur et la vasque

> Livré avec :

- 1 écrou de fixation, 1 joint et 1 rondelle
- 2 flexibles PEX à écrou tournant avec clapets anti-retour NF, et filtres panier
- 2 robinets d'arrêt M M G 3/8"
- 1 autocollant de signalisation
- 1 notice d'installation


> Normes / Agréments :

- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Laiton UBA List compliant
- Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227



Gamme : Linea

Réf : 60382 - LINEA Distributeur de savon liquide+mousse plage 1 L sans contact Secteur CHROME

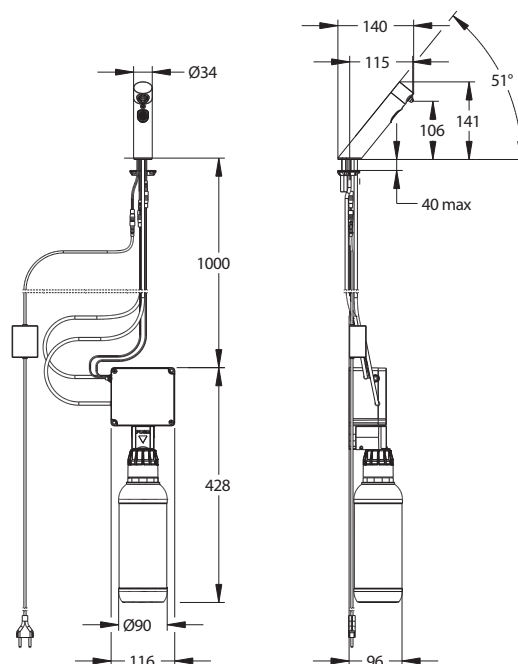

Fonctionnement

- Déclenchement sans contact par détection infrarouge des mains
- Adapté aux PMR, personnes âgées et enfants
- Portée de détection : 10-15cm
- Délivré par défaut en fonction distribution savon mousse
- Passage en distribution de savon liquide : par débranchement de la pompe à air et changement de la buse (livré avec le produit)
- Fonction anti gaspillage empêchant l'écoulement du savon après 4 passages devant la cellule

Volume délivré

- 0,5ml par défaut
- Modifiable par 1 appui long sur le bouton du boîtier pour changer le volume : 0,5ml, 1 ml ou 1,5ml
- Amorçage du savon ou mousse par appui court sur le bouton du boîtier

Capacité

- Bouteille réservoir 1L fixée sur le boîtier
- Recharge facilitée par déclipage de la bouteille
- Remplissage facilité par goulot large

Produits compatibles

- Utilisable pour savon liquide ou savon mousse
- Viscosité savon liquide : 100 - 3000 mPa.s
- Viscosité savon mousse : utilisation d'un savon compatible

Matière et finition

- Corps en inox
- Finition CHROME
- Boîtier en polymère technique

Alimentation électrique

- Secteur avec transformateur 230V/6V à plugger sur prise murale

Installation recommandée

- Hauteur d'installation conseillée à 30 cm minimum du fond de la vasque
- Ne pas installer en face de surfaces réfléchissantes (bonde brillante, vasque inox)
- Boîtier à installer dans un endroit accessible pour faciliter le remplissage de la bouteille
- Possibilité de déposer le réservoir de savon pour les applications savon liquide avec kit rallonge non fourni
- Le distributeur électrique de savon est compatible avec du savon liquide à base végétale dont le PH est compris entre 5 et 9, de viscosité maximum de 3000mPa.s. Nos mécanismes ne fonctionnent ni avec des solutions hydroalcooliques ni avec des savons à usage industriel ou contenant des microbilles.

Livré avec


- Bouteille réservoir 1L
- Transformateur à plugger
- Buse mousse et buse savon

Normes

- Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227
- CE

Gamme : Linea

Réf : 60395 - Linea Sèche-mains sans contact mural compact finition CHROME

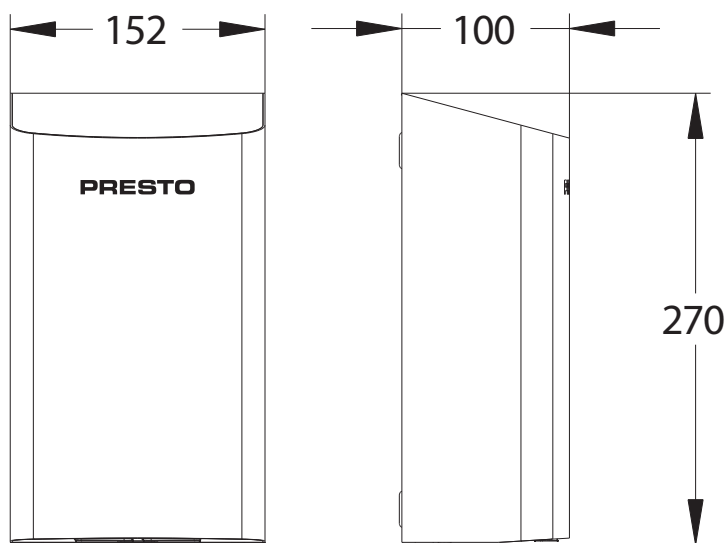

Avantages

- Encombrement ultra-compact adapté pour petits espaces
- Séchage rapide
- Faible consommation d'énergie
- Hygiénique
- Entretien facile grâce à capot lisse monobloc

Fonctionnement

- Sèche-mains automatique : déclenchement et arrêt par détection des mains
- Déclenchement sans contact manuel adapté PMR, enfants et personnes âgées

Alimentation

- Secteur: 220V-240VAC | 50/60 Hz

Caractéristiques

- Temps de séchage: 10 à 15 secondes
- Vitesse d'air: 95 à 115 m/s (342 à 414 km/h)
- Puissance: 1000 W
- Niveau sonore: 69 à 76,6 dB à 1 mètre
- Distance de détection: 170mm ± 20mm réglable
- Degré de protection: IP24
- Classe d'isolation électrique : classe 1
- Usage : intensif
- Dimensions : 152mm x 268mm x 100mm

Matière et finition

- Finition : CHROME

Installation

- Installation murale avec vis
- Possible derrière miroir

Température:

- Régulateur de température intelligent

Sécurité:

- Sécurité anti-blocage anti-vandalisme: arrêt automatique après 60 secondes
- Thermostat à 70°C qui permet un flux d'air à 55°C
- Thermostat à 142°C qui arrête le sèche-mains en cas de surchauffe
- Thermostat qui stoppe le sèche-mains si le moteur atteint 105°C

Livré avec:

- 4 Vis auto-taraudeuses Ø6,5 x 38
- 4 Rondelles en métal Ø22 x 10 x 1,6
- 4 Douilles en nylon
- 1 Cable d'alimentation
- 1 Clé Hexagonale de sécurité

Normes et agréments:

- CE

