


11 294 9SH 00 **BAU CERAMIC SET WC SUSPENDU**

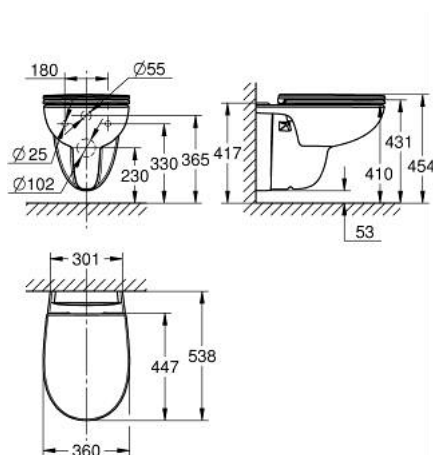


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: blanc alpin
- Composé de :
- Cuvette WC suspendue Bau Ceramic (112948 SH0 0)
- pour réservoir de chasse encastré
- sortie horizontale
- sans bride
- Grande chasse 6l (Classe 1 - EN 997)
- Petite chasse 3l
- Porcelaine vitrifiée
- Abattant Bau Ceramic (112 946 SH00)
- abattant fermeture frein de chute
- fixation rapide
- déclipable
- matière Duroplast
- set de fixation inclus

Gamme : Bâti-support à chasse directe, à double volume ajustable indépendamment

Réf : 18460SB - Bâti-support autoportant PRESTO 1000 XL E DVA - Dédié aux cuvettes sans bride

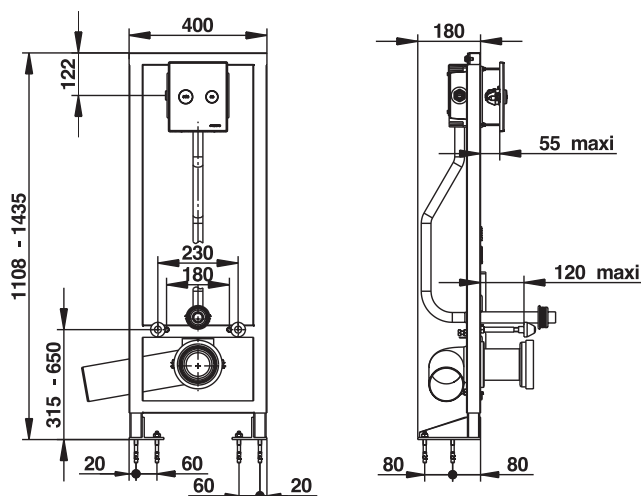

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bar

> Fonctionnement:

- Déclenchement par pression sur bouton petit volume ou grand volume
- Déclenchement souple par amorceur adapté PMR, enfants et personnes âgées

> Volume chasse :

- Grand volume : 6 à 9 litres, ajustable par molette réglable
- Petit volume : 2,5 à 5 litres, ajustable sur palette de façade
- Dispositif anti-coup de bélier
- Régulateur de débit 60 l/min

> Alimentation hydraulique :

- Sur le robinet de chasse double volume avec robinet d'arrêt intégré mâle G3/4" (20x27)
- Alimentation droite ou gauche externe au boîtier

> Matière et couleur de finition :

- Bâti réalisé en acier soudé protégé par poudrage époxy 60 microns
- Jambes et platine de fixation au sol protégés par électro-zincage
- Face avant en métal chromé brossé

> Sécurité :

- Dédié aux cuvettes sans bride du marché
- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Dispositif anti-siphonique : assure la protection des réseaux d'eau potable contre d'éventuels remontées d'eau polluée

> Livré avec :

- Douille-rallonge d'alimentation laiton Mâle Femelle 3/4" (20x27)
- Tube d'alimentation cuvette PVC Ø 32 mm et nez de jonction mâle 55 mm
- Rallonge droite d'évacuation PE 100 mm avec joint pour raccordement à la cuvette
- Pipe d'évacuation coudée PVC 100 mm
- Vis et chevilles pour ancrage de la cuvette

> Normes / Agréments :

- Classe acoustique 2
- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Façade résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

