





Manuel d'installation et d'utilisation
de la douche thermostatique

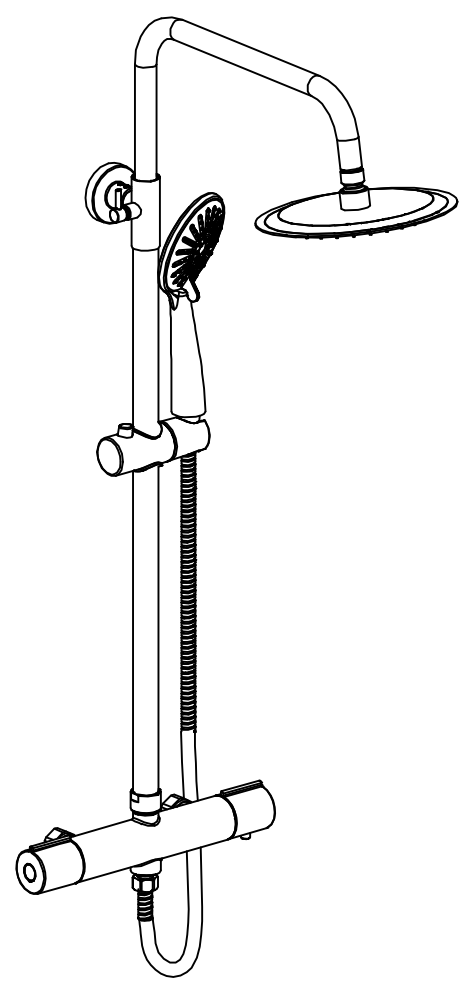

1) Précautions d'installation


1. Veuillez comparer les accessoires énumérés dans la "Liste des pièces standard" pour vérifier s'ils sont complets. S'il y a des défauts, veuillez contacter immédiatement votre revendeur local.
2. La partie principale du robinet a été testée et déboguée par l'usine. Veuillez ne pas le démonter vous , même afin de ne pas affecter ses performances.
3. L'eau froide et l'eau chaude doivent être raccordées selon la méthode d'entrée d'eau du robinet de contrôle de la température, c'est , à , dire chaude à gauche (rouge) et froide à droite (bleu). Sinon le robinet à température constante ne peut pas être utilisé.
4. Avant d'installer et de raccorder le robinet de contrôle de la température, nettoyez la cavité interne de la canalisation d'alimentation en eau afin de s'assurer qu'il n'y a pas de corps étrangers à l'intérieur de la canalisation.
5. Pression d'utilisation de l'eau de 0,05 , 0, 5Mpa.Utilisation d'eau chaude à une température de 55 , 85 degrés, d'eau froide à une température de 4 , 29 degrés.
6. Il est déconseillé d'utiliser des appareils utilisant de l'eau avec des fonctions d'interrupteur intégrées (comme les douches avec fonction d'arrêt de l'eau).
7. Lors d'un arrêt dans un environnement à basse température, faites attention à l'antigel du robinet de contrôle de la température.

Outils nécessaires pour


 Perceuse électrique	 Bande de téflon	 Niveau à bulle
 Clé à molette	 Tournevis	

2) Liste des accessoires standard

No	Nom	Quantité
1	Robinet mian body	1
2	Groupe de tubes de douche	1
3	Douchette supérieure	1
4	Douchette	1
5	Tuyau de douche	1
6	Instructions	1
7	Sac d'équipement de base	1
8	Manchon coulissant	1
9	Pied courbé Pack d'accessoires	1

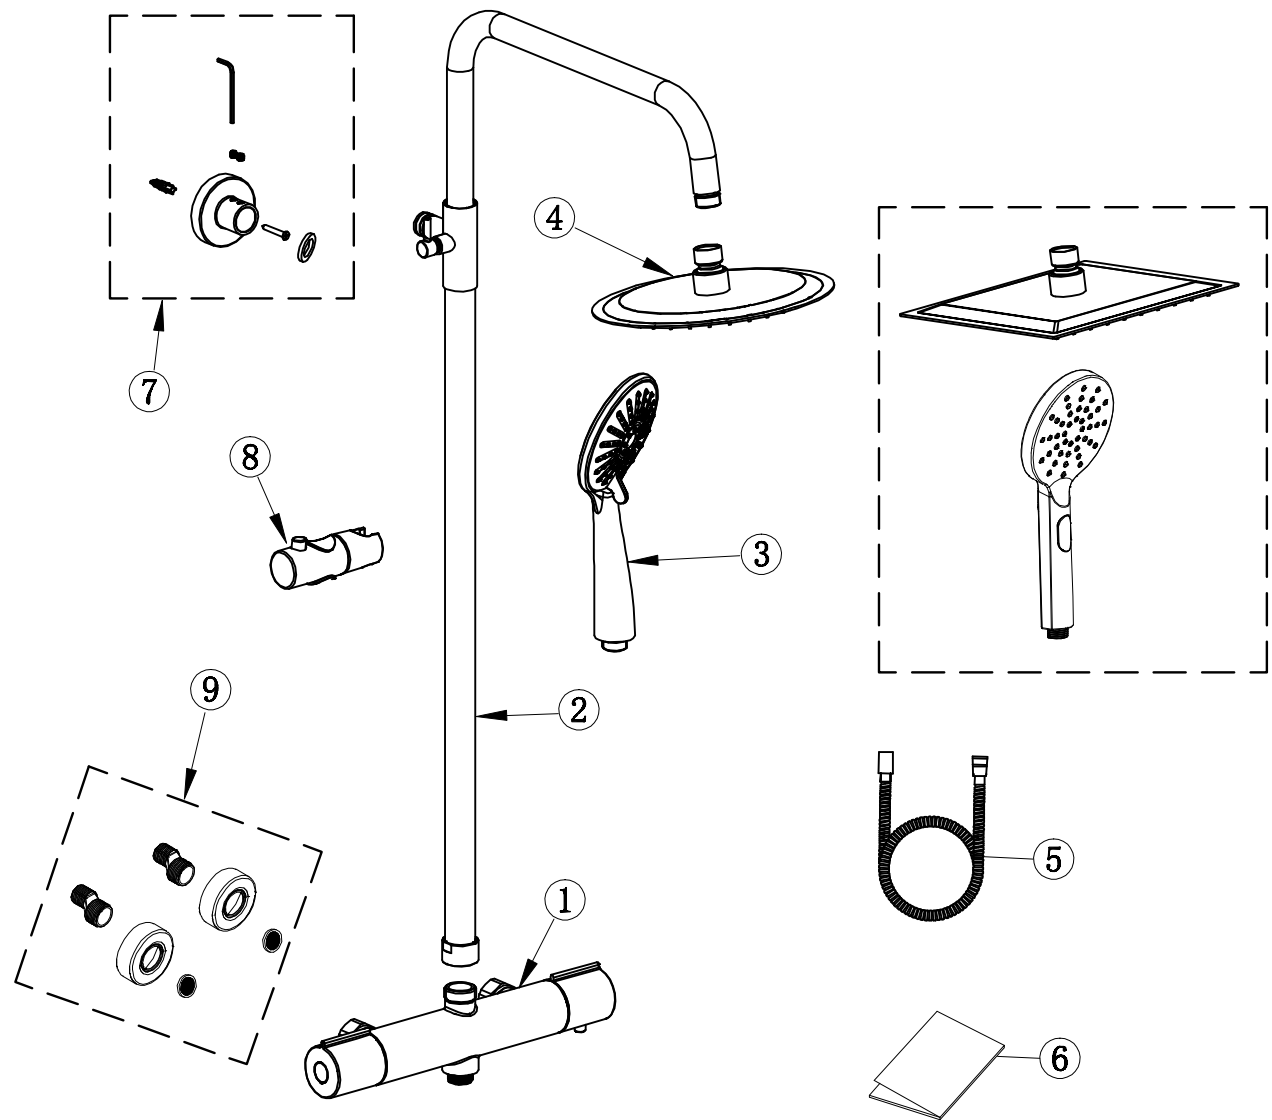


3) Dessin des dimensions d'installation(mm)

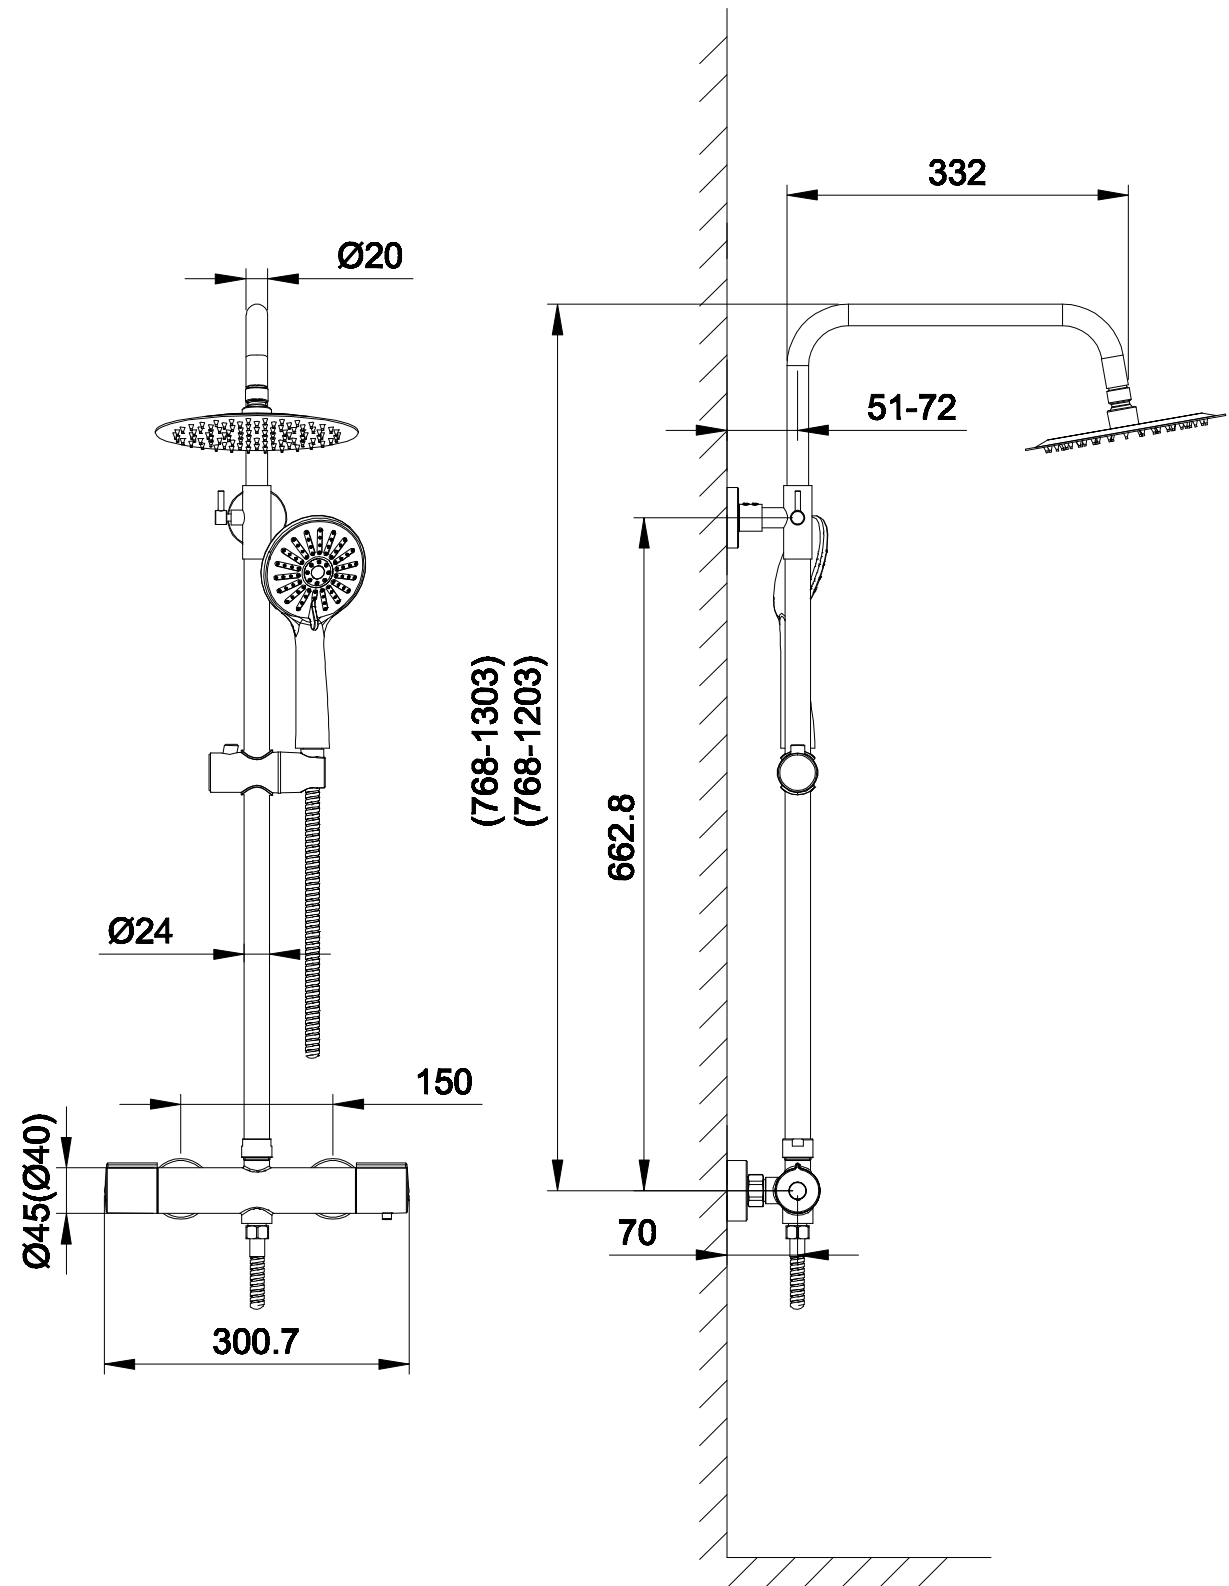


4) Étapes d'installation


Essayez autant que possible de maintenir le joint au même niveau que le mur ou à moins de 10 mm sous la surface du mur.

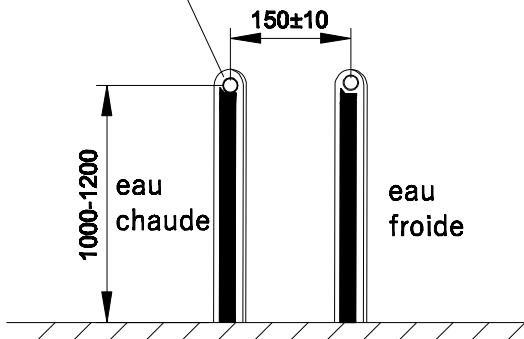


1. Avant l'installation, s'assurer que les deux sorties d'eau sont sur la même ligne horizontale et que l'écart de distance entre les deux sorties d'eau se situe dans la plage autorisée. Connectez les sources d'eau chaude et froide en utilisant la méthode de chauffage à gauche et de refroidissement à droite.

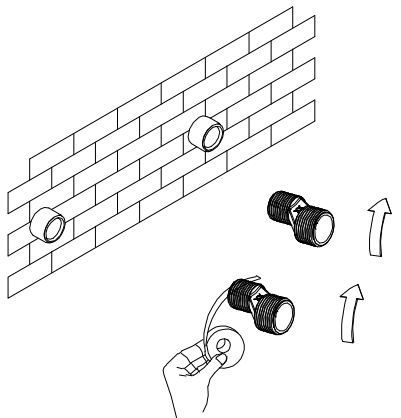

2. Envelopper le pied courbé avec du ruban d'étanchéité pour filetage et le raccorder au connecteur de tuyau de sortie incorporé.

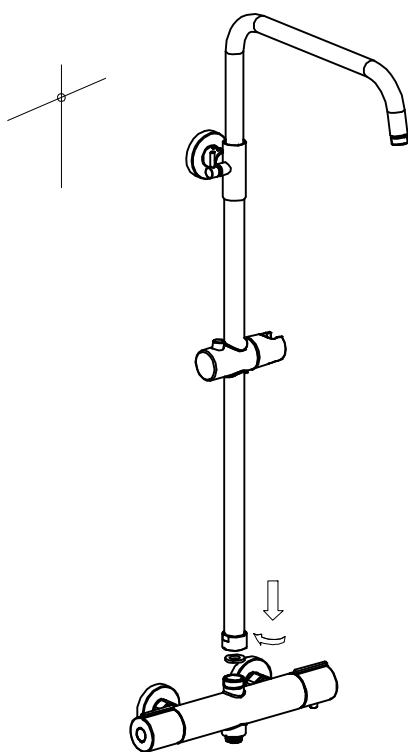


5. Placez le siège fixe sur la tige fixe du tube de douche, puis utilisez une clé à fourche pour installer le groupe de tubes de douche et le visser dans le corps principal, et marquez la position appropriée du siège fixe à l'aide d'un trou.



6. Retirez l'assemblage du tube de douche et percez des trous aux positions marquées, puis fixez la base de fixation au mur.

5) Instructions d'utilisation

1. Tourner le volant à droite pour régler la température de sortie ; tourner le volant dans le sens des aiguilles d'une montre diminue la température de sortie de l'eau, tandis que tourner le volant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre augmente la température de sortie de l'eau. lorsque la température atteint 38 degrés, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton du volant pour continuer à régler la température la plus élevée.
2. Tournez le volant à gauche pour contrôler l'interrupteur du robinet et régler le débit. Tournez la main pour tenir l'arroseur et libérer l'eau, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour libérer l'eau de l'arroseur aérien.

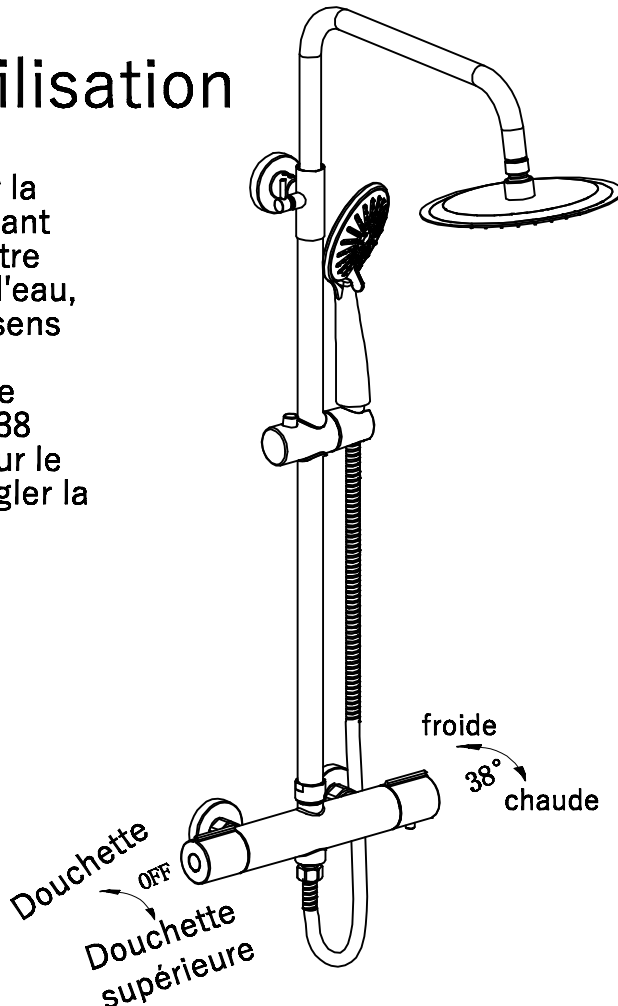

6) Entretien et maintenance du produit

1. Pour que la surface du robinet reste lisse et brillante, il convient de le nettoyer régulièrement.
1) Nettoyez régulièrement le robinet avec de l'eau et séchez-le avec un chiffon doux en coton.
2) N'utilisez pas de détergents ou de brosses en nylon contenant des particules grossières telles que du détergent ou de la poudre à polir afin d'éviter l'usure du produit.
3) En raison de la capacité des détergents acides à corroder le revêtement, ils ne doivent pas être utilisés. Si un détergent acide a été utilisé pour laver des carreaux de céramique, les carreaux et les ustensiles doivent être immédiatement nettoyés à fond avec de l'eau propre afin de prévenir l'usure du produit.
nettoyés à fond à l'eau claire immédiatement pour éviter que le détergent ne s'écoule sur la surface : Du robinet et n'érode le revêtement du robinet.
- 2.Si un nettoyage important est nécessaire, veuillez suivre la procédure suivante :
1) Utilisez de l'eau propre et un chiffon doux pour éliminer autant que possible les saletés et les pellicules de surface ;
2) Utilisez l'un des produits de nettoyage suivants pour éliminer la saleté de surface et la pellicule de calcaire : Nettoyant liquide doux ; Nettoyant incolore pour vitres, un nettoyant en poudre qui n'a pas d'effet abrasif et qui peut être complètement dissous (mélangé selon les instructions).
Un agent de polissage qui ne contient pas d'usure.
3) Après le nettoyage, veuillez enlever immédiatement tous les produits de nettoyage avec de l'eau propre et essuyer avec un chiffon doux en coton.
3. Si le débit d'eau est sensiblement réduit, il est nécessaire de retirer le joint du filtre installé au niveau du joint d'entrée et de nettoyer les impuretés dans la tuyauterie et la grille du filtre.
Suivre les étapes de l'installation d'origine pour le réinstaller.