


FLEXIBLE FUEL GALVA DN10 750 MM FEMELLE 12/17

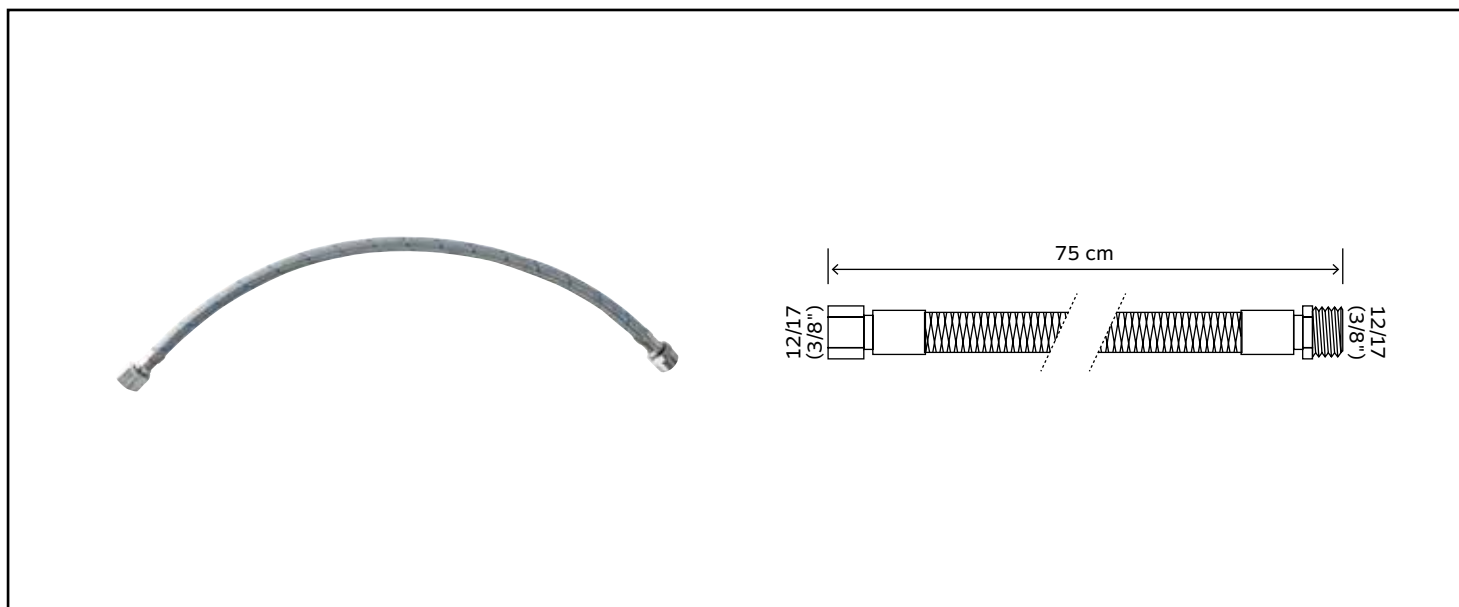

DESCRIPTION	FLEXIBLE FUEL GALVA DN10 L750 M3/8 F3/8
CARACTÉRISTIQUES	Flexible Fuel Galva : Tuyau en élastomère résistant aux hydrocarbures Tresse en acier galvanisé Longueur : 75 cm Raccordement DN10 M3/8 F3/8 (12/17) Température max : 80°C Pression max : 110 bars
CONDITIONS D'UTILISATION	Définir la bonne longueur du flexible pour qu'il ne subisse pas de torsion ou de traction
COMPATIBILITÉ	Convient pour tous les brûleurs fuel possédant un raccordement 12/17
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Ne convient que pour l'utilisation décrite
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Raccordement : FF 12/17 - Longueur : 75cm - DN10