

**Extracteur ponctuel****11022318  
DECO 125**

DECO est un extracteur ponctuel discret, en blanc ou couleur alu. Pour petites et grandes pièces (2 diamètres) et 3 options : interrupteur, arrêt temporisé ou détection d'humidité.



DECO



DECO

**PLUS PRODUIT**

- esthétique : finition blanc ou habillage aluminium,
- silencieux : à partir de 26 dB(A),
- très faible consommation d'énergie : à partir de 5,6 W.

**Principes de fonctionnement**

- Les extracteurs ponctuels DECO, assurent la ventilation intermittente d'une pièce : cuisine, salle de bain, WC ou buanderie (en fonction du diamètre choisi),
- Avec 3 modes de fonctionnement :
  - déclenchement et arrêt par interrupteur (version I),
  - déclenchement par interrupteur et arrêt temporisé avec minuterie réglable (version T)
  - déclenchement par seuil d'humidité et arrêt temporisé avec minuterie réglable (version H).

**Description produit**

DECO est une gamme d'extracteurs ponctuels à face esthétique blanche ou aluminium, qui s'intègre facilement dans votre logement. Ces aérateurs assurent la ventilation intermittente d'une pièce : cuisine, salle de bain, WC, buanderie (en fonction du diamètre choisi). Tout en s'adaptant à votre rythme de vie et en vous garantissant un confort optimal grâce à leur opération silencieuse et basse conso.

**Domaines d'application**

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Rénovation

**Mise en oeuvre**

- fixation par 4 vis fournies,
- installation au mur ou au plafond,
- longueur maximum de refoulement : 2 m,
- marche-arrêt des fonctionnements manuel et temporisé grâce à un interrupteur,
- apport d'air neuf dans la pièce par une grille d'amenée d'air ou un détalonnage de porte.

**Argumentaire référence**

- Application :
  - Ventilation ponctuelle d'une pièce,
  - Extraction forcée et intermittente.
- Description :
  - Matière : corps en ABS, face esthétique en ABS,
  - Motorisation à faible niveau acoustique,
  - Clapet anti-retour, amovible à l'arrière de l'extracteur,
  - Coloris blanc,
  - Fonctionnement manuel,
  - Conditionnement sous carton communiquant.

## Extracteur ponctuel

# 11022318

## DECO 125

### Caractéristiques principales

- 2 diamètres :
  - Ø 100 mm pour des pièces jusqu'à 7 m<sup>2</sup> : salle de bain, WC, buanderie,
  - Ø 125 mm pour des pièces de 7 à 12 m<sup>2</sup> : cuisine, salle de bain, WC, buanderie.
- 3 modes fonctionnements :
  - déclenchement et arrêt par interrupteur (version I),
  - déclenchement par interrupteur et arrêt temporisé avec minuterie réglable (version T),
  - déclenchement par seuil d'humidité et arrêt temporisé avec minuterie réglable (version H).
- motorisation très basse consommation et à faible niveau acoustique,
- clapet anti-retour amovible à l'arrière de l'extracteur,
- protection thermique intégrée,
- matière :
  - corps en ABS haute qualité,
  - face esthétique en ABS avec habillage aluminium (pour finition alu).
- conditionné sous carton communicant.

### Caractéristiques complémentaires

- fonctionnement manuel (version I) : déclenchement et arrêt par action sur un interrupteur (non fourni),
- fonctionnement temporisé avec minuterie réglable (version T) :
  - déclenchement par action sur un interrupteur,
  - arrêt temporisé, réglable de 2 à 30 minutes.
- fonctionnement automatique avec détection d'humidité (version H) :
  - déclenchement du mode boost par seuil d'humidité réglable entre 60% et 90%. La mise en route est automatique lorsque le taux d'humidité ambiant dépasse la valeur seuil pré-réglée,
  - arrêt temporisé, réglable entre 2 et 30 minutes. Après retour à un taux d'humidité inférieur au seuil de déclenchement. L'extracteur fonctionne pendant la durée pré-réglée puis s'éteint automatiquement.

### Composition des kits


- vis et cheville de fixation;4

### Données générales

| Références | Epaisseur en applique (mm) | Fonctionnement                                 | Nombre de vitesses | Température maximum de l'air extrait (°C) | Type de finition | Type de moteur |
|------------|----------------------------|--|--------------------|---|------------------|----------------|
| 11022318   | 35                         | Déclenchement et arrêt manuel par interrupteur | 1                  | 40  | Blanc            | AC             |

### Données dimensionnelles

| Références | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | L (mm) | P (mm) | Ø rejet (mm) | Poids (kg) |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|------------|
| 11022318   | 201    | 178    | 13,5   | 101    | 35     | 178    | 201    | 149,5  | 125          | 0,73       |

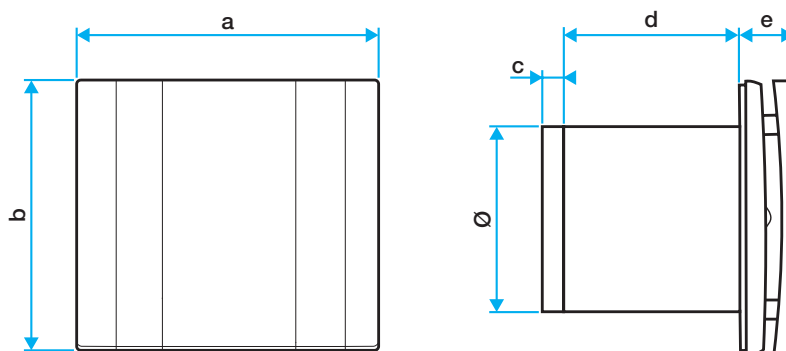

Encombrement en mm

### Données aérauliques

| Références | Débit max (m <sup>3</sup> /h) |
|------------|-------------------------------|
| 11022318   | 115                           |

### Données acoustiques

| Références | Pression acoustique à 3 m (dB(A)) |
|------------|-----------------------------------|
| 11022318   | 31                                |

## Extracteur ponctuel

# 11022318

## DECO 125


## Données électriques

| Références | Tension (V) | Fréquence (Hz) | Puissance max (W) | Intensité de protection (A) |
|------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| 11022318   | 230         | 50             | 9.3               | 2                           |

## Données réglementaires

| Références | Classe de l'isolation électrique |
|------------|----------------------------------|
| 11022318   | Classe 2                         |

## Courbes

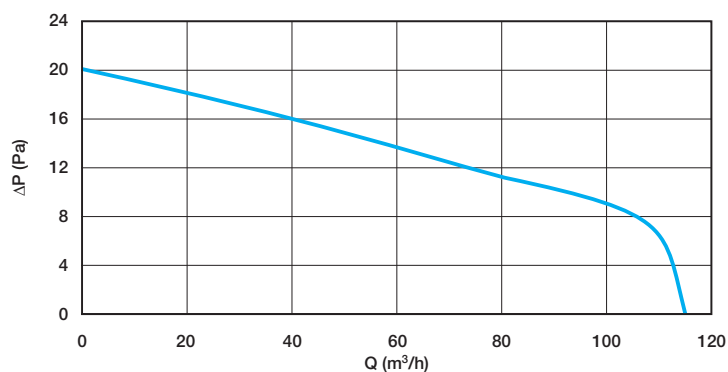

Courbe aérodynamique DECO 125