


PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE 12/17

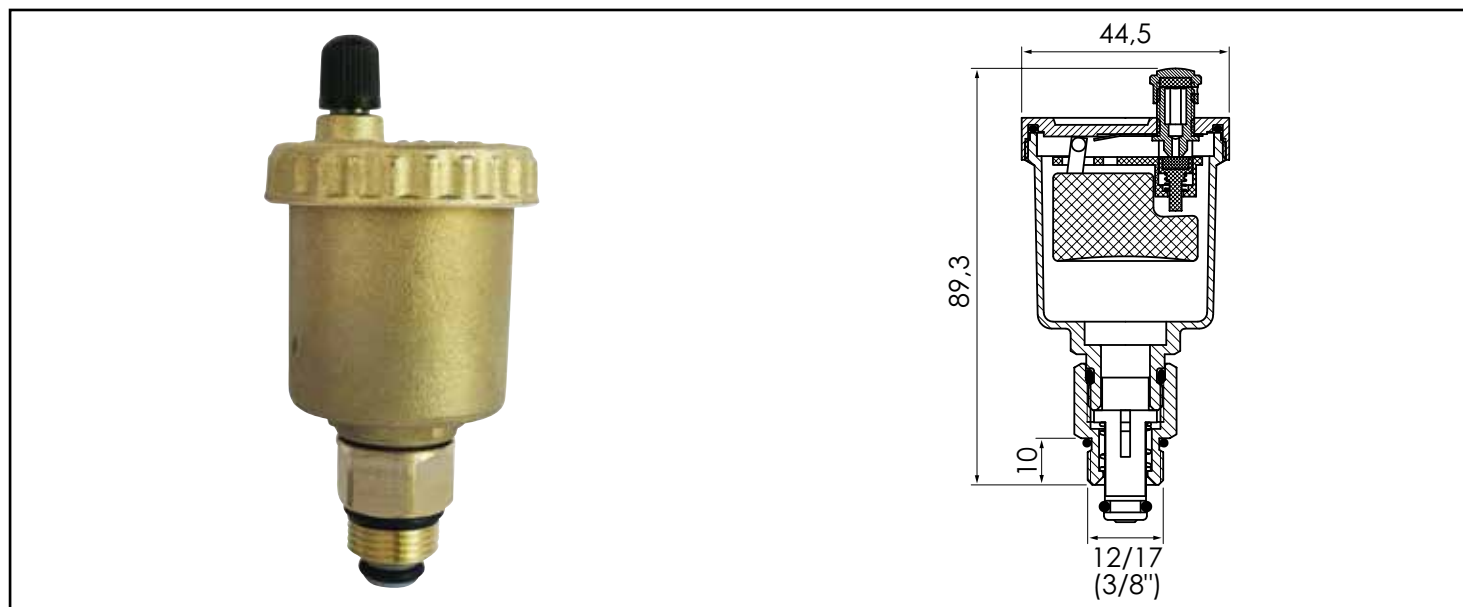

- • CORPS EN LAITON
- • EXISTE EN VERSIONS ARRIVÉE DROITE OU LATÉRALE, SORTIE DROITE OU LATÉRALE, AVEC OU SANS VALVE D'ISOLEMENT, EN FINITION BRUTE OU NICKELÉE, AVEC BOUCHON PLASTIQUE OU MÉTAL

SOMATHERM FOR YOU - Purgeur d'air automatique M12/17

DESCRIPTION	Purgeur d'air automatique 12/17
CARACTÉRISTIQUES	Pugeur d'air automatique : En laiton brossé Raccordement M12/17 Sortie verticale avec bouchon Température max : 110°C, Pression max : 10 bars Livré avec une valve d'isolement qui permet le remplacement du purgeur, sans vidange de l'installation
APPLICATIONS	S'installe sur les points hauts d'une installation de chauffage
CONDITIONS D'UTILISATION	Veiller à vérifier, régulièrement, la pression d'eau dans le circuit de chauffage
COMPATIBILITÉ	Indispensable sur une installation de chauffage . Ce purgeur élimine automatiquement l'air dissout dans l'eau
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Veiller à vérifier, régulièrement, la pression d'eau dans le circuit de chauffage