11034039
EasyVEC® Standard 5000 IP VAR DTE CIRC DP Isolé

La gamme de caissons simple-flux la mieux pensée du marché afin de rendre la ventilation performante, sereine et facile.



EasyVEC-Standard



EasyVEC-Standard

PLUS PRODUIT
• gamme large de 4000 à 12 000 m3/h,
• 100% recyclable.

RÉGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)
N° d'avis technique : 14.5/16-2185_V2

Principes de fonctionnement
EasyVEC® Standard permet la ventilation simple flux dans les locaux tertiaires par extraction ou par insufflation d'air.

Description produit
EasyVEC® Standard permet la ventilation simple flux dans les locaux tertiaires par extraction ou par insufflation d'air afin d'assurer une qualité d'air suffisante et la préservation du bâti.

Domaines d'application
Habitat résidentiel collectif, Rénovation, Locaux tertiaires, Mechanical extract ventilation systems

Mise en oeuvre
• installation :
- sur dalle antivibratile suivant les recommandations du DTU 68.3,
- emplacement extérieur ou intérieur,
- un espace suffisant doit être prévu devant le caisson afin de laisser libre la face d'accès pour permettre une maintenance aisée des composants intérieurs,
- de préférence à l'abri du vent afin de limiter les pertes de charge au refoulement en cas de mise en oeuvre en toiture.
• pour de meilleures performances acoustiques et aérauliques il est recommandé:
- d'installer des pièges à son au niveau des piquages du caisson,
- d'utiliser la gamme d'accessoires à joints ALDES VIRTUO-FIX,
- d'utiliser les manchettes souples étanches MS PRO pour découpler les vibrations du réseau.

Argumentaire référence
• Application :
- ventilateur d'extraction ou d'insuflation centralisé simple flux très basse consommation pour système VMC tertiaire,
- neuf et rénovation,
- insuflation / extraction,
- combles / locaux techniques / toitures terrasse,
- intérieur / extérieur.
• Description :
- caisson EasyVEC® Standard
- facile à selectionner : logiciel Selector PoWair® et Conceptor Ventilation,
- facile à entretenir: documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique.

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

11034039
EasyVEC® Standard 5000 IP VAR DTE CIRC DP Isolé

Caractéristiques principales

• motorisation AC,
• roue à réaction,
• caisson en tôle galva Z275.
• nombreuses options et accessoires :
- caisson filtre,
- filtre ISO Grossier 60%, ePM10 50%, ePM1 50-75%, ePM1 85%,
- indicateur de remplacement de filtres,
- pressostat.
• produit en France.

Caractéristiques complémentaires

• compatible avec l'Avis Technique Ventilation modulée Présence-Agito-CO2-Hygro n° 14.5/16-2185_V1,
• ErP 2018,
• éligible aux CEE : BAT-TH-112, BAT-TH-125, BAT-EQ-123.

Accessoires

Désignations	Références
Disjoncteur 6,3 - 10 A	11057055
BCA R Tri Ø 630 - 24 kW	11090837
BCA R Tri Ø 630 - 12 kW	11090836
Sonde de gaine +25/+90°C	11090900
BCA R Tri Ø 630 - 36 kW	11090838
Kit contrôle débit (20-300 Pa)	11090901
Sonde de gaine -10/+35°C	11090902
Visière pare-pluie femelle + grille Ø 630 mm	11056375
OCTA D630 + joint	11094641
OCTA à baffle D630	11094997
MS PRO V2 D630	11094662

Consommables


Désignations	Références
Filtre G4 EasyVEC® 5000/6500/8000	11034410
Filtre M5 EasyVEC® 5000/6500/8000	11034413
Filtre F7 EasyVEC® 5000/ 6500/ 8000	11034416
Filtre F9 EasyVEC® 5000/6500/8000	11034427

Données générales

Références	Type de moteur
11034039	AC

Données dimensionnelles

Références	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	M (mm)	P (mm)	T (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Ø (mm)
11034039	500	975	760	790	60	765	835	815	115	630

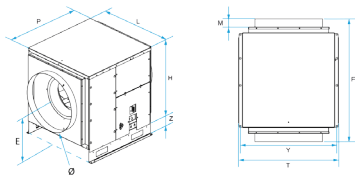

EasyVEC® Standard

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

11034039
EasyVEC® Standard 5000 IP VAR DTE CIRC DP Isolé


Données aérauliques

Références	Débit nominal (m³/h)
11034039	5000

Données électriques


Références	Puissance maximale	Puissance max (kW)	Puissance max (W)	Indice de protection	Intensité maximale (A)	Alimentation électrique
11034039	1100	1,1	1100	IP24	7,1	Monophasée

Installation

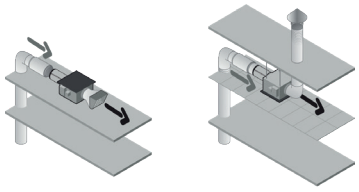

EasyVEC-Compact

Courbes

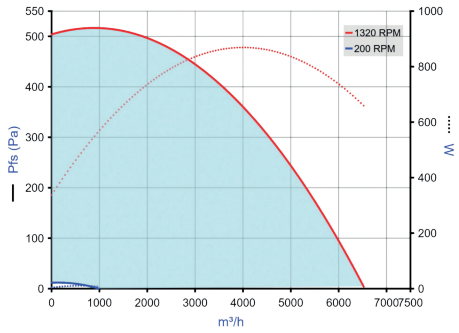

EasyVEC-Standard-5000

> Courbes aérauliques établies selon la norme NF EN ISO 5801.
> P (Pa) = Pression statique.
> P(W) = puissance consommée.

Poids (kg)
83

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.