

OCEAN

WI-FI DIRECT

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE DIGITAL AVEC WI-FI ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

CONTRÔLE

- **Module Wi-Fi Inside:** connexion directe sans passerelle¹.
- **Rointe Connect:** app pour smartphone, tablette ou PC.
- 6 modes de température différents.
- **3 modes:** Confort, Eco et Hors-Gel.
- Appairage Bluetooth en 3 étapes.

ÉCONOMIE

- **Système AIH:** système exclusif d'intelligence artificielle.
- Compteur de consommation intégré **True Real Power**².
- **Statistiques de consommation** et de coût dans l'App avec des tarifs électriques personnalisables.
- **Fonction d'économie d'énergie** Fenêtres Ouvertes.
- **Actions automatisées** en fonction de la géolocalisation.
- **Démarrage anticipé:** le produit, en mode programmation, détermine son démarrage afin d'optimiser les temps de préchauffage.

TECHNOLOGIE

- **Optimum Flux Tech:** thermofluide à haut transfert de chaleur.
- Thermostat digital à haute sensibilité $\pm 0,1$ °C.
- **Sécurité des communications** et des données personnelles.

FONCTIONNALITÉ


- **Programmable 24/7** depuis le produit et/ou l'App.
- **Fonction Boost:** jusqu'à 2 heures à puissance maximale.
- **Mode Utilisateur:** restreint la plage de température.
- **Mode Hôtel:** restreint la plage des températures sélectionnables et bloque une partie de la fonctionnalité.
- **2 modes de verrouillage:** depuis le produit et/ou de l'App.
- **Fil pilote 6 ordres** inclus.

DESIGN

- Corps en acier ST12.
- Collecteurs de 30 x 40 mm et tuyaux de 10 x 40 mm.
- Câble/tuyau (1,4 m) installé sur le côté droit.


Modèle exposé

TOF030SEB - Ocean WiFi 500W noir



CONTRÔLE

Scannez et téléchargez la dernière version de l'Application Rointe



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



MODÈLES	Blanc	TOF030SEW	TOF050SEW	TOF075SEW
	Chrome	TOF030SEC	TOF050SEC	TOF075SEC
	Noir	TOF030SEB	TOF050SEB	TOF075SEB
Nombre de tubes		8	12	16
Puissance nominale (W)	Blanc / Noir	500	750	1.000
	Chrome	300	500	750
Tension (V)		220-240 V ~	220-240 V ~	220-240 V ~
Fréquence (Hz)		50	50	50
Ampérage (A)	Blanc / Noir	2,2	3,3	4,3
	Chrome	1,3	2,2	3,3
Isolement		Classe II	Classe II	Classe II
Protection IP		IP44	IP44	IP44
Largeur x hauteur (mm)		500 x 880	500 x 1.280	500 x 1.680
Profondeur (mm)		30	30	30
Profondeur installée (mm)		85	85	85
Dimensions de l'emballage (mm)		1.000 x 550 x 100	1.350 x 550 x 100	1.750 x 550 x 100
Poids (Kg)		9,4	11,8	17,4
Poids avec emballage (Kg)		11,0	14,0	20,0
Surface recommandée (m²)		Jusqu'à 5	Jusqu'à 7,5	Jusqu'à 10
Le produit comprend	Câble (1,4 m), Fil Pilote (6 ordres), supports, kit + gabarit d'installation et manuel d'utilisation			
Accessoire compatibles	-			
Nombre de supports		4	4	4
Finitions	Blanc RAL 9016 / Chromé / Noir RAL 9005			
EAN13	Blanc	8435556160298	8435556160304	8435556160311
	Chrome	8435556160328	8435556160335	8435556160342
	Noir	8435556160359	8435556160366	8435556160373
PRIX H.T.*	Blanc	308 €	367 €	443 €
	Chrome	377 €	468 €	578 €
	Noir	313 €	369 €	450 €



WIFI DIRECT

Connexion directe au réseau Wi-Fi sans passerelle ou smartbox.



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Fonctions uniques pour économiser de l'énergie et de l'argent.




CONTRÔLE À LA MAIN

Contrôlez votre chauffage quand et où vous le souhaitez.

SCHEMA

Dimensions en mm.

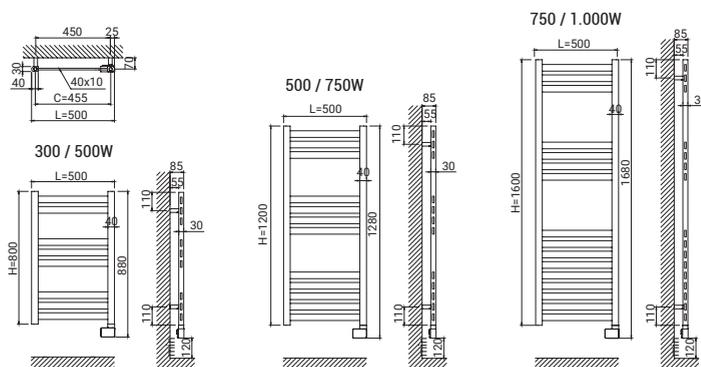

1) Compatible avec les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz. 2) Les données peuvent varier en fonction des circonstances de l'installation électrique. Ce produit est conforme à la réglementation ECODESIGN lorsqu'il est contrôlé via l'Application. 4) Prix hors taxes.