

GALAXIE

PLAFONNIER LED 595x595 mm
36W - 3780 lm - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



+ Filin de sécurité inclus

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Connecteur repiquable

Ref. 77707

Produit : Plafonnier Led + filin de sécurité + Alim

Finition : Blanc (RAL 9003)

Flux sortant : 3780 lm

Puissance absorbée : 36W

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 14 mm

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Emballage : Boite


EAN : 3701124425799

Longueur de câble : 1000 mm

Flicker free

**4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

Dimensions

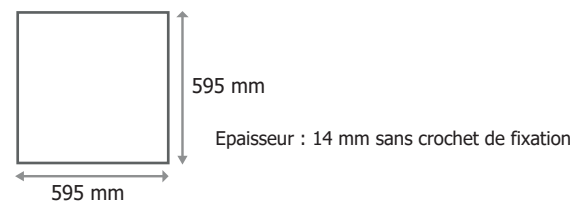

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈105 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Facteur de puissance : 0,98

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : L70B10 - 50,000h

Poids Net : ≈1,98 Kg

Paramètres driver ENEC

Dimension Driver : 154 x 24 x 20 mm

Input : 220-240V~ / 0.23A 50/60Hz

Output : CC900mA / 25-40VDC / 55VDC Max

PF : >0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

Accessoires fournis

Filin de sécurité

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Câble 15 m : Réf.73994

Kit pose en saillie : Réf.739810

Cadre placo encastrable : Réf.73977

Crochets équerre pour fixation saillie : Réf.77612

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com