

# ACOFLEX PVC ISO 50

Flexible PVC isolé

## Description

Cette gaine est constituée d'une gaine intérieure de type ACOFLEX PVC (film de PVC sur une armature de fil d'acier), calorifugée par un matelas renforcé de 50 mm de laine de verre recouvert d'un pare vapeur en Polyéthylène.


Conditionnement standard en emballage individuel ou sous filet pour les longueurs de 6 mètres.

Couleur standard : gris



## Utilisation

Utilisation dans les réseaux de gaines pour VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) pour les maisons individuelles quand on veut éviter les problèmes de condensation dans les gaines.

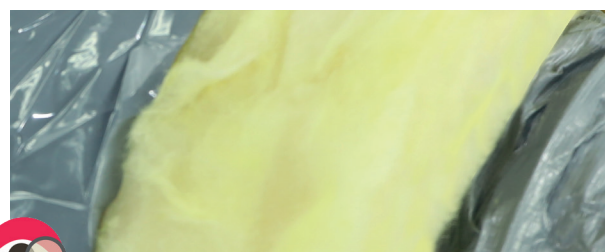

## Caractéristiques



| Ø (en mm) | Code               | Carton |
|-----------|--------------------|--------|
| 82        | ACOF-PVC-ISO50-082 | 1      |
| 127       | ACOF-PVC-ISO50-127 | 1      |
| 152       | ACOF-PVC-ISO50-152 | 1      |
| 163       | ACOF-PVC-ISO50-163 | 1      |

| Caractéristiques techniques |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Température d'emploi        | - 20° C / +75° C       |
| Pression maxi.              | + 3.000 PA             |
| Vitesse d'air maxi          | 30 m / seconde         |
| Rayon de courbure           | 1 Ø                    |
| Emballage standard          | Comprimé dans un filet |