



24 335 001 SWIFT MITIGEUR MONOCOMMANDE BAIN/DOUCHE

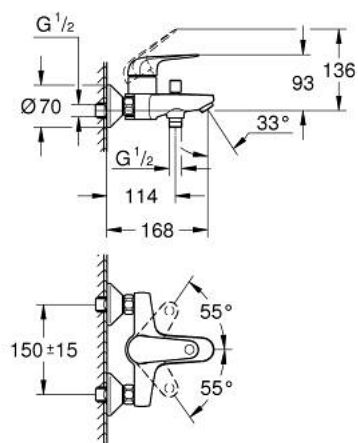


DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Montage mural apparent
- Levier de commande métallique
- GROHE Long-Life Cartouche céramique 35 mm
- Limiteur de température
- GROHE Finition Longue Durée
- Limiteur de débit ajustable
- Inverseur automatique pour 2 sorties
- Bec avec mousseur
- Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
- Protégé contre les retours d'eau
- Raccords en S
- Clé de montage et d'entretien GROHE QuickSpanner incluse

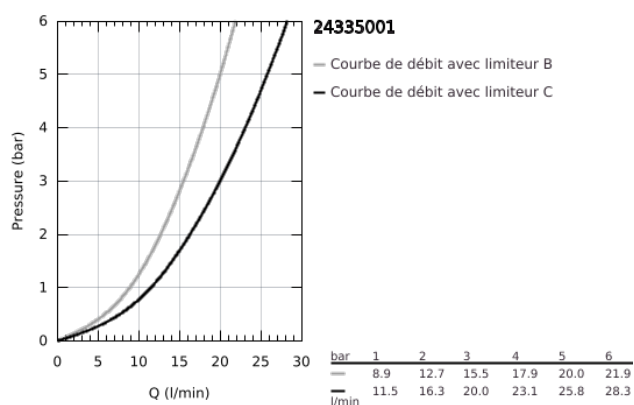

24 335 001 SWIFT MITIGEUR MONOCOMMANDE BAIN/DOUCHE

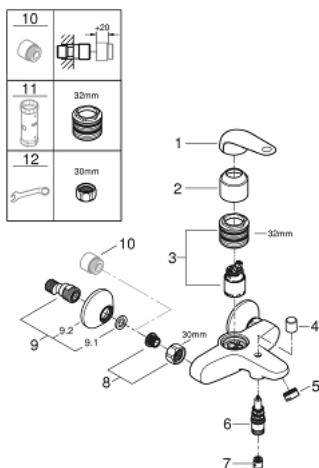

PIÈCES DÉTACHÉES, juillet 2021 – now

- 1: levier (Référence 48629000)
- 2: Capuchon de recouvrement (Référence 46899000)
- 3: Cartouche (Référence 46374000)
- 4: Bouton d'inverseur (Référence 64309000)
- 5: Mousseur (Référence 13941000)
- 6: Mécanisme d'inverseur (Référence 65655000)
- 7: Clapet anti-retours (Référence 08565000)
- 8: Ecou chromé avec partie fileté 1/2"

(Référence 45044000)

- 9: Raccord S mural (Référence 12075000)
- 9.1: Joint (Référence 0138600M)
- 9.2: Rosace (Référence 0221000M)
- 10: Rallonge 3/4" 20 mm (Référence 0713000M)*
- 11: Clé (Référence 19332000)*
- 12: Clé spéciale (Référence 19377000)*



*Accessoires spéciaux

27 458 000 VITALIO GET STICK DOUCHETTE 1 JET




DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Type de jet:
- Débit maximum à 3 bars : 8 l/min
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- GROHE Finition Longue Durée
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

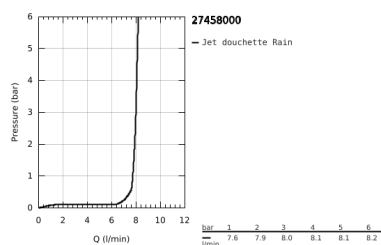

27 458 000 **VITALIO GET STICK DOUCHETTE 1 JET**

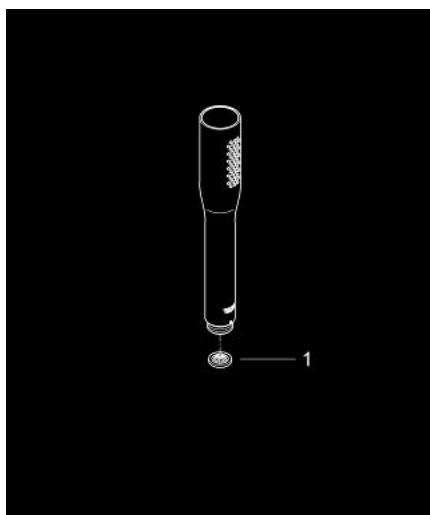

PIÈCES DÉTACHÉES, novembre 2009 – now

1: Filtre (Référence 0700200M)

28 745 002 VITALIOFLEX COMFORT FLEXIBLE DE DOUCHE



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- 1750 mm
- Surface lisse pour un nettoyage facile
- Système anti-torsion
- Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
- Résistance à la traction jusqu'à 500N
- Résistance à la chaleur 70°C
- Anti-plies résistant aux plies
- Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année

