


Fiche Technique Détaillée

IMPERTERRASSE BETON

Traitement anti-taches pour vos sols de terrasse en béton. **Hydrofuge oléofuge, imperméabilisant invisible**, il protège les **pavés, dallages**, et **matériaux poreux** en béton non fissurés contre l'**eau**, les **graisses** et autres agressions.

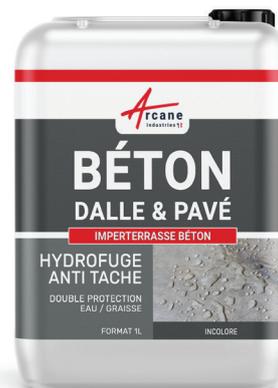

SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS

IMPER TERRASSE BÉTON est conçu pour **toutes les surfaces en béton poreux et non fissurées**.

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES

Dallage béton - Pavés autobloquants - Carreaux de ciment - Pierres reconstituées - Pierre naturelle

CONSOMMATION

4 à 6 m² au litre selon la porosité du support.

CONSERVATION

- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- Ne pas stocker en dessous de 5°C

APPLICATION

OUTILS REQUIS

Brosse ou au rouleau.
Nettoyage des outils à l'eau

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer et brosser les supports avant application.
- Les matériaux doivent être secs et dépoussiérés avant tout traitement.
- Éliminer les dépôts verts et les moisissures au moyen de notre TRAITEMENT FONGICIDE.

MISE EN OEUVRE

- IMPER TERRASSE BÉTON est hydrofuge liquide prêt à l'emploi.
- Aucune dilution n'est nécessaire.
- L'application se fait à la brosse ou au rouleau.
- La surface doit être imprégnée en une ou plusieurs fois (selon la porosité) jusqu'à saturation.
- Le temps de séchage entre chaque couche est de 24 heures.
- L'efficacité optimum est constatée 7 jours après application.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas marcher sur la surface traitée pendant 4 heures, puis passer une seconde couche si nécessaire en fonction de la porosité de votre support à 24h.
- Si absorption très rapide, passer une 2ème couche 24 heures après, en vérifiant qu'elle est absorbée par le support. Sur sols peu poreux (marbres, granit, grès cérame etc..) une seule couche peut saturer le support. 2 heures après la dernière application, retirer le surplus en surface avec un chiffon propre et sec, notamment sur creux afin qu'il ne subsiste aucune nuance.
- Sur des bétons neufs ou dalles neuves, il pourra être nécessaire d'appliquer une 2ème ou une 3ème couche.

PROTECTION DU SUPPORT

Ce produit ne nécessite pas de protection particulière

SÉCHAGE

- Le temps de séchage entre chaque couche est de 24 heures.
- Peut être recouvert après 24h.
- Circulation légère entre 4 et 6h en fonction de la température et taux d'humidité.

ENTRETIEN

La protection de longue durée est optimale après 8 jours de séchage. Pendant ce délai, retirer toutes taches le plus rapidement possible en l'absorbant à l'aide d'un papier essuie-tout. Au-delà, il est recommandé de retirer les fortes taches (huile, vin, cirage, etc.) dans les 24 heures, avec une éponge humide légèrement imprégnée de produit vaisselle. Ne pas effectuer de lavage du sol traité pendant les 8 jours de séchage. Entretien régulier avec un détergent neutre.

SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Respecter les précautions d'emploi.