Référence : **104764** 3700350805245

ADOUCISSEUR D'EAU 22 LITRES - MODÈLE AQUAVITA

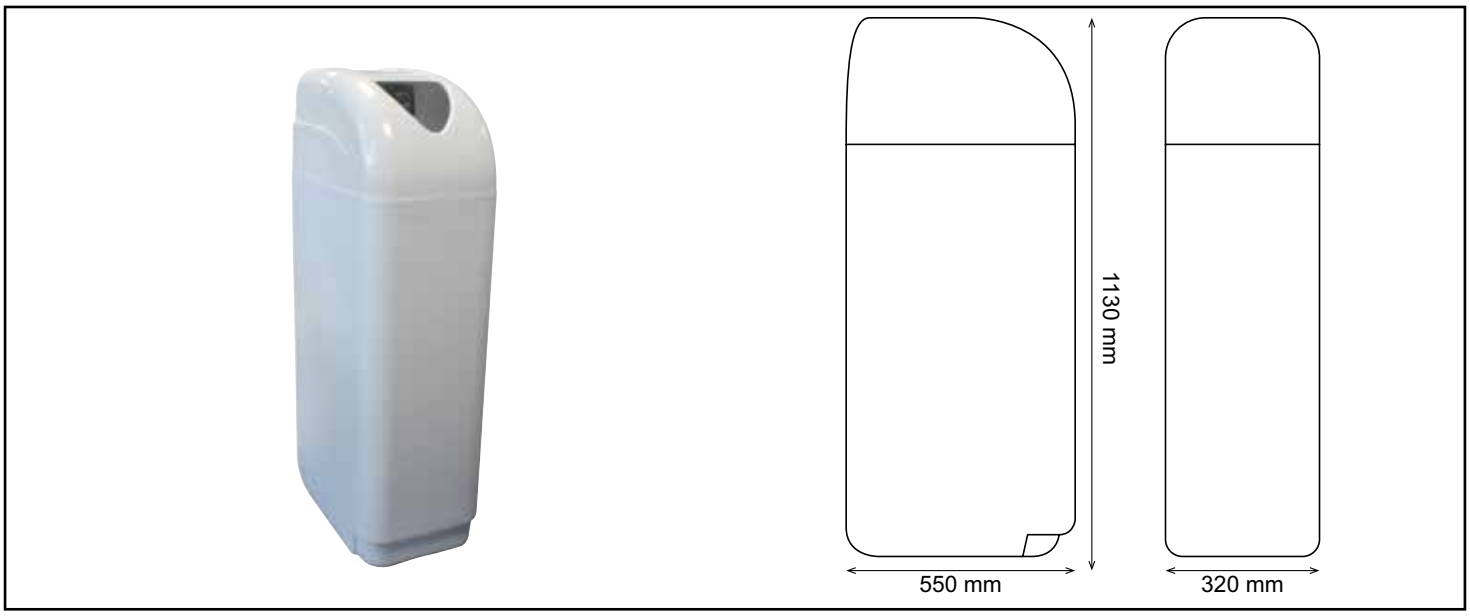

AQUAWATER - 104764 - Adoucisseur d'eau à usage domestique - Modèle Aquavita - 22 litres (Convient pour 1 à 6 personnes) - Mise en service offerte

DESCRIPTION	La mise en service est incluse dans le prix d'achat. Après achat, connectez vous sur aquawater.fr , rubrique contact Raccordé à l'entrée d'eau de la maison, l'adoucisseur permet d'éliminer le tartre dans toute votre installation. La vanne électronique volumétrique déclenche la régénération en fonction de l'eau utilisée pour optimiser la consommation d'eau. L'écran à affichage digital facilite l'accès aux informations. Le réglage des paramètres est sauvegardé en cas de coupure d'électricité. Le by-pass intégré autorise les interventions de maintenance sur l'adoucisseur sans avoir à couper l'eau. La vis de mélange permet d'ajuster la dureté résiduelle souhaitée Equipé d'une vanne robuste et reconnue mondialement garantissant la fiabilité et la durabilité
CARACTÉRISTIQUES	Adoucisseur électronique volumétrique livré avec son tuyau de mise à l'égout et son by pass intégré Raccord : Male 1" Volume de résine : 22 l Débit maximal : 2 m³/h Pression maxi d'utilisation : 4 bars Alimentation : 230 V Température ambiante : 1 à 42 °C Résine de qualité alimentaire agrée par le ministère de la santé Equipé d'une vanne robuste et reconnue mondialement : Affichage LCD rétro éclairé Sauvegarde des paramètres en cas de coupure de courant
APPLICATIONS	La gamme d'adoucisseurs Aqua Vita couvre les besoins de consommatation d'un foyer jusqu'à 6 personnes, en fonction du volume de résine.
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maxi d'utilisation : 4 bars Température maxi de l'eau d'alimentation : 35°C Température ambiante : +1 à 42°C
COMPATIBILITÉ	Compatible avec un raccordement en Mâle 26/34 (1")
PRÉCAUTION D'EMPLOI	S'installe en entrée d'alimentation en eau de la maison et après le réducteur de pression. Veiller à installer l'adoucisseur dans un lieu non exposé aux risques de gel. Les flexibles d'évacuation doivent être reliés à l'égout par un siphon non fourni.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Il est impératif de réaliser la mise en service car, c'est la date de départ de la garantie