



R'style

NOTICE D'INSTALLATION initial

Nous vous remercions pour votre confiance. Pour monter votre habillage R'Style INITIAL, il faudra vous munir de ces outils. Les fixations murales ne sont pas incluses car leur choix dépend du matériau du support sur lequel est fixé l'habillage pour groupes de extérieurs de ventilation. Utiliser des fixations adaptées à la structure du support.

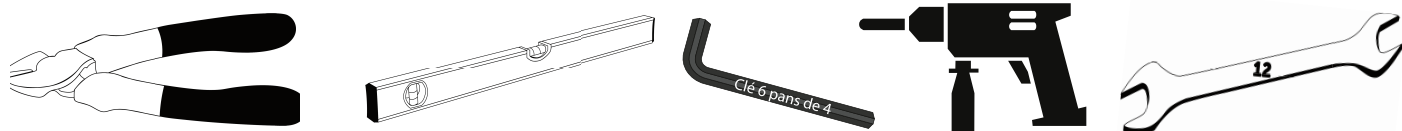


CONTENU DE VOTRE COLIS

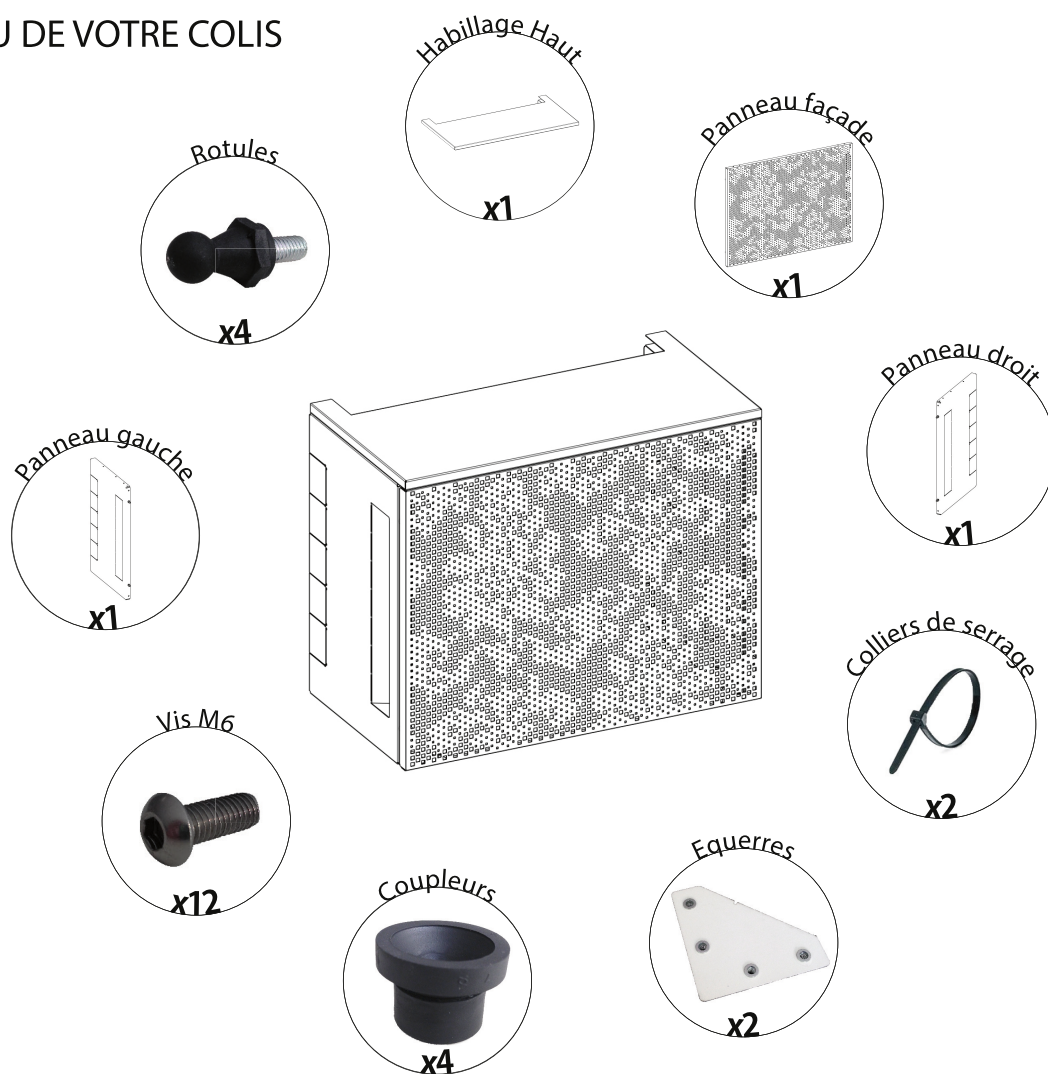

ATOLE

Exigence et innovation

1 MONTAGE DES ROTULES

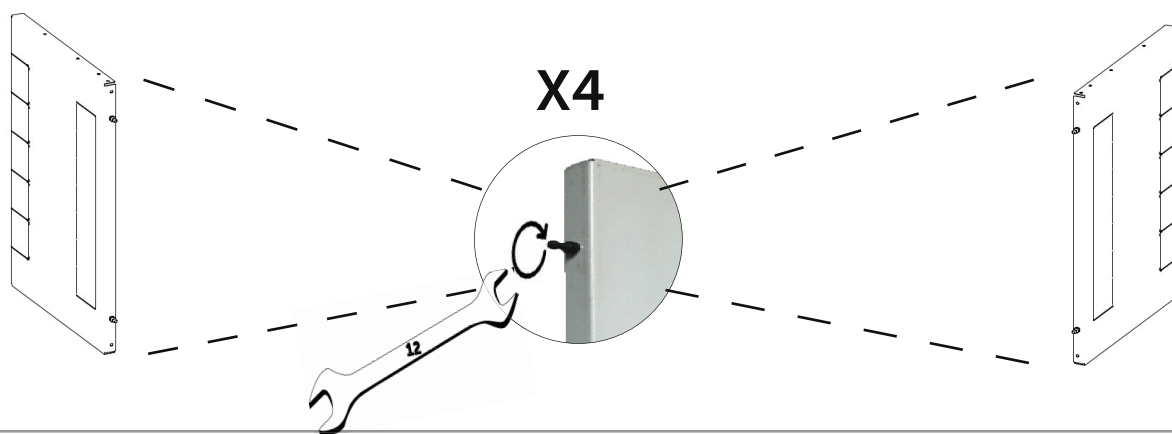



2 MONTAGE DES COUPLEURS



Astuce : Pincer la base du coupleur pour l'emboîter dans le trou.



+

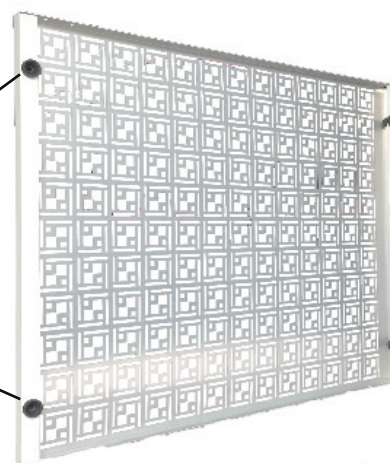



X4

3 MONTAGE POUR CLIMATISEUR AU SOL OU EN HAUTEUR



Astuce : Placer le capot haut sur la face supérieure du cache climatiseur.

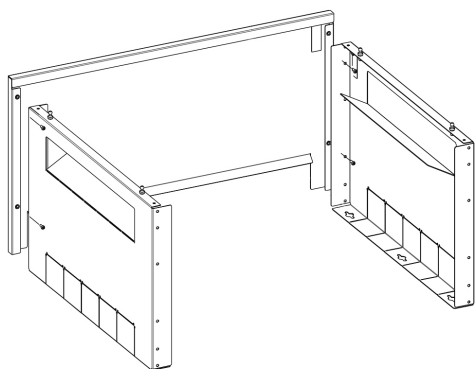


X4



4 EMBOITER LES PANNEAUX LATÉRAUX AVEC LE PANNEAU DE FAÇADE




Astuce : Les équerres se fixent à l'opposé du capot haut.



X4

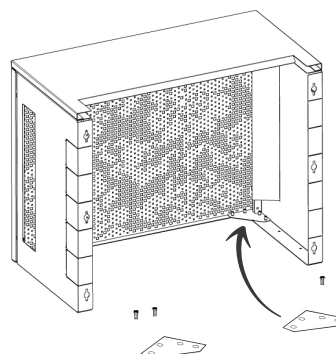



Visser uniquement la moitié latérale des équerres (ne pas visser la partie façade avant).




X2

5 REPÈRES ET TRACÉS


Modèle R'Style Gamme : Initial	Dimension hors-tout H x L x P (mm)	Dimensions utiles H x L x P (mm)	Dimensions max. du groupe de ventilation et de son support H x L x P (mm)	Hauteur d'entraxe A (mm)	Largeur d'entraxe B (mm)
Taille 1	800 x 1000 x 540	766 x 880 x 486	650 x 800 x 480	650	930
Taille 2	1130 x 1100 x 640	1096 x 980 x 586	950 x 900 x 580	980	1030

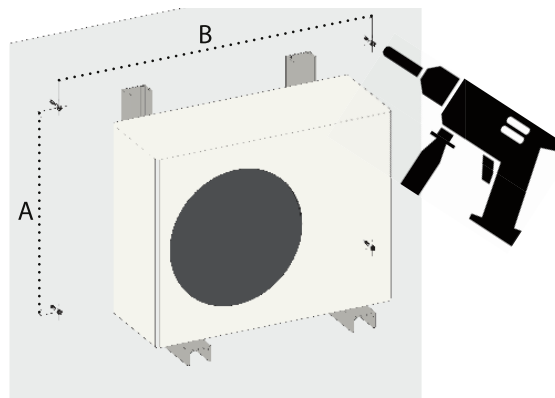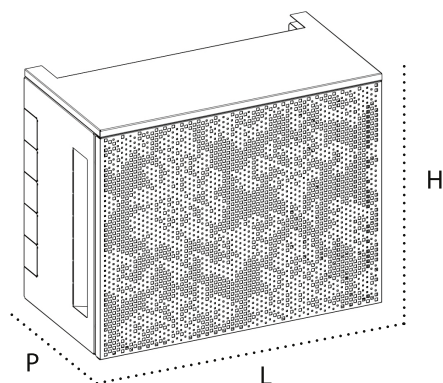


 Astuce : Si passage de tubulures ou alimentation électrique sortant sur le cotés, sectionnez, sur les panneaux latéraux, les zones prédécoupées adéquates.

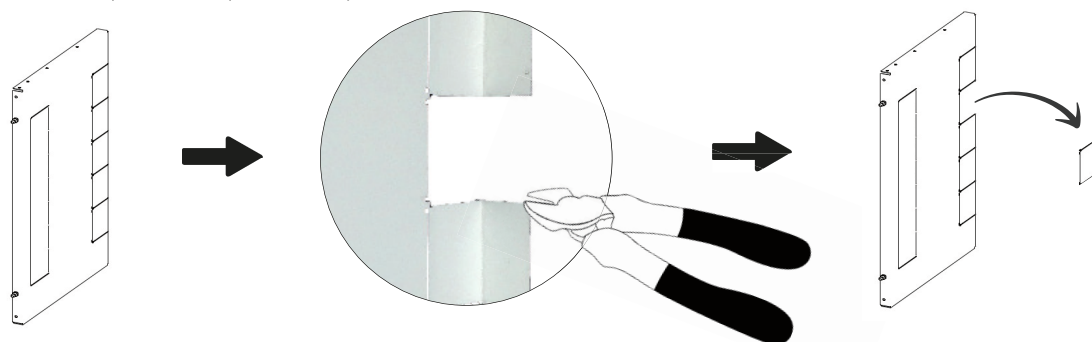

6 ENLEVER LE FILM PROTECTEUR ET SÉCURISER LE PANNEAU DE FAÇADE

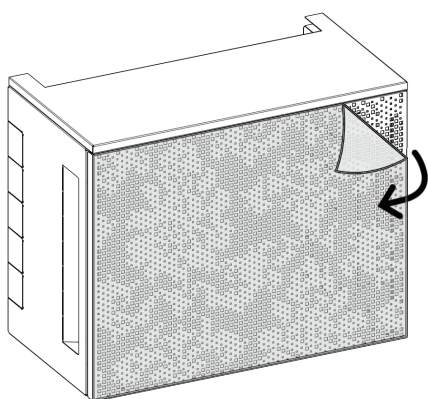


 Les colliers de serrage se fixent à l'intérieur de la façade et à l'opposé des équerres.

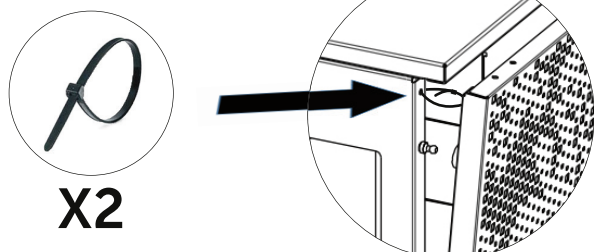

7 POSE DE L'HABILLAGE SUR LE CLIMATISEUR ET REPLI DES VOILETS

Mettre les deux dernières vis des équerres pour les fixer à la façade avant du cache climatisation.

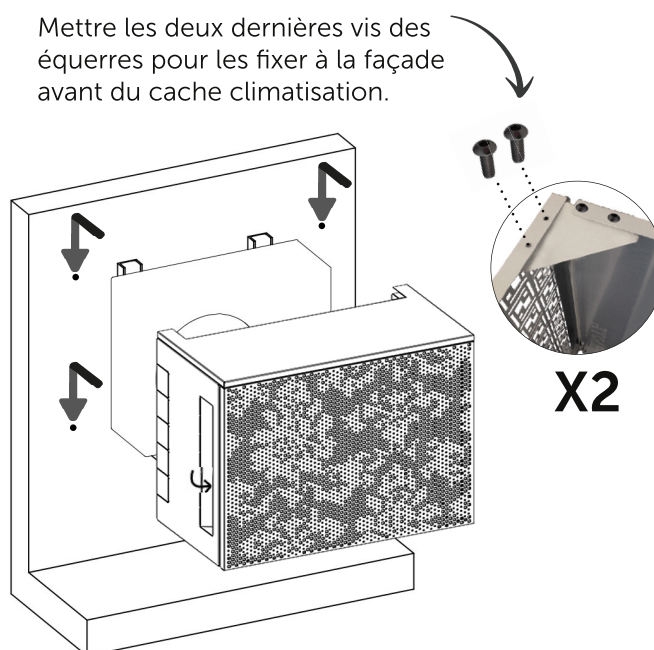

 N'oubliez pas de serrer les fixations murales une fois l'habillage posé et de replier les volets sur la ventilation.



LE CHOIX DE LA QUALITÉ

DES ENGAGEMENTS

Atole utilise des matériaux recyclables (acier, bois, carton) et une peinture époxy sans COV (composants organiques volatils), respectueuse de l'environnement.

Les produits Atole sont 100% français.

D'AUTRES BESOINS ?

Atole conçoit et fabrique des habillages pour tous types d'installations : électricité, plomberie, chauffage et climatisation.

Note :
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu de ce document sans préavis.
ATOLE décline toute responsabilité concernant toute erreur potentielle ou tout manque d'information éventuel dans ce document.
Nous nous réservons tous les droits relatifs à ce document, aux sujets et aux illustrations contenus dans ce document. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu, en tout ou en partie, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'ATOLE.

Copyright© 2016 ATOLE - Tous droits réservés.

**30 ans de savoir-faire
dans la conception et la réalisation
de solutions d'habillage technique.**

ATOLE
www.atole.fr

136 av. des Razeteurs 34160 CASTRIES
Tél. : 04 67 87 50 50 | contact@atole.fr