

Echelle escamotable métallique pliable LMK

TRAPPE
EN BOIS



ECHELLE
METALLIQUE

NORME
EN
14975

U=1,1
DE LA TRAPPE
W/m²K

L'escalier LMK est différent du modèle LMS, car il possède une trappe blanche et une main courante rouge. Cette main courante est fixée sur les équerres de l'échelle, facilitant le déplacement de l'utilisateur sur l'escalier.

La construction spéciale des charnières de l'échelle métallique garantit une grande résistance de l'escalier, dont la charge maximale peut atteindre jusqu'à 200 kg.



embouts de protection de sol



main courante



trappe blanche



marches antidérapantes



joint périphérique




équipements supplémentaires

Données techniques :
charge maximale 200 kg
coefficient de transmission de chaleur U = 1,1 W/m²K
épaisseur d'isolation thermique 3 cm
épaisseur de la trappe 3,6 cm

Livré pré-monté.
Pose rapide dans le plafond.



GARANTIE
3 ANS

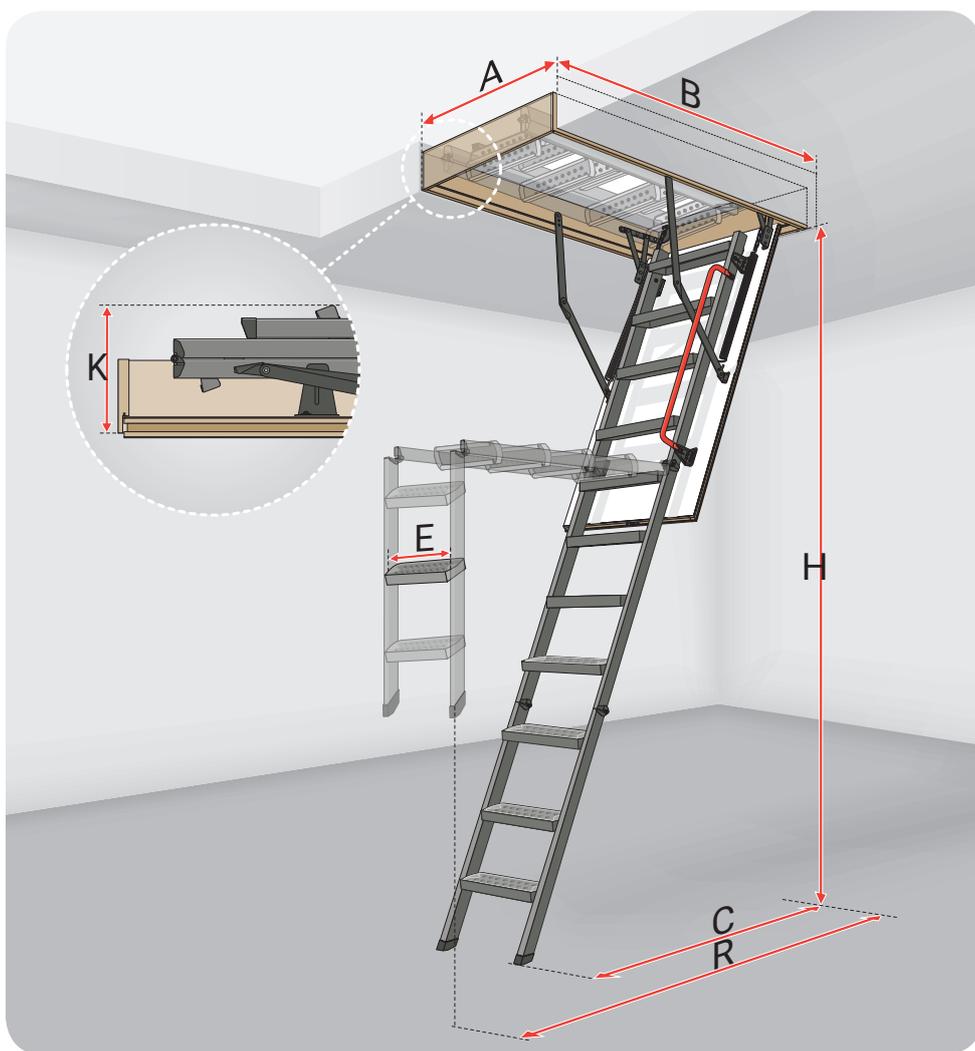

DIMENSIONS DE L'ESCALIER LMK KOMFORT

Dimensions de l'ouverture dans le plafond [cm]	AxB	55x111	60x111	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140	
Hauteur de la pièce [cm]	H	280						305			
Hauteur minimale de la pièce*	H _{min}	220						245			
Dimensions extérieures du caisson [cm]		55x111,4	58x111,4	58 x 118,4	68 x 118,4	68 x 128,4	68 x 138,4	68 x 128,4	68 x 128,4	68 x 138,4	
Dimensions intérieures du caisson [cm]		51x107	54x107	54 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134	54 x 124	64 x 124	64 x 134	
Hauteur de l'escalier replié [cm]	K	25,5									
Longueur d'emprise au sol totale de l'escalier [cm]	R	157						175			
Longueur d'emprise au sol de l'échelle dépliée [cm]	C	118,5						127			
Hauteur du caisson [cm]		14									

PARAMETRES DE L'EC H ELLE

Longueur des marches [cm]	E	34								
Largeur des marches [cm]		8								
Distance entre les marches [cm]		25								

* Si la hauteur de la pièce est inférieure à la hauteur maximale de l'escalier, il faut adapter la longueur de l'échelle conformément aux instructions de montage.