


PACK MÉCANISME WC À CÂBLE DOUBLE CHASSE + ROBINET FLOTTEUR ALIMENTATION LATÉRALE

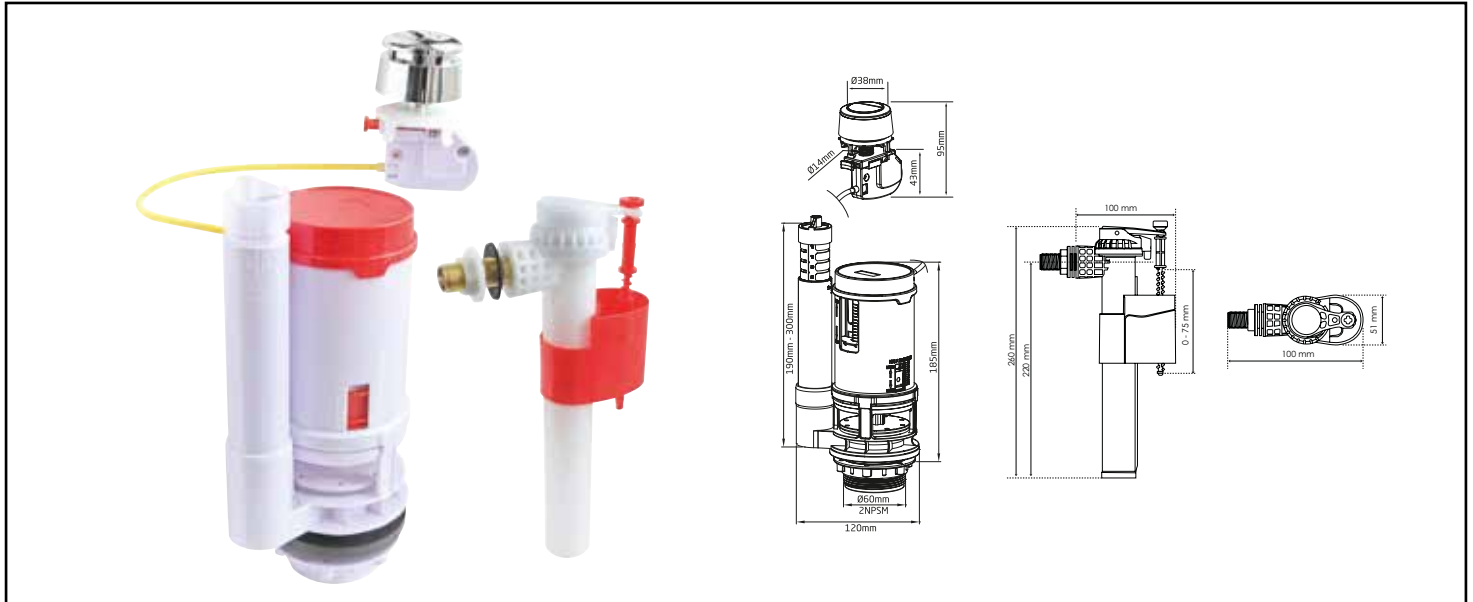

- CHOIX DU VOLUME DE PETITE OU GRANDE CHASSE : ÉCONOMIE D'EAU
- BOUTON POUSSOIR CHROMÉ : FINITION ESTHÉTIQUE
- ROBINET FLOTTEUR À ALIMENTATION LATÉRALE
- EMBOUT DU RACCORDEMENT EN LAITON POUR UNE GRANDE DURABILITÉ

<p>DESCRIPTION</p>	<p>Mécanisme complet pour WC à alimentation latérale. Facile et rapide à installer. Il est composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le mécanisme de vidage de chasse d'eau permet de libérer l'eau du réservoir pour renouveler l'eau sale de la cuvette. - Simple et rapide à installer, le système de déclenchement à câble s'adapte à tous les types de réservoir sans aucune modification et garantit un accès facile au réservoir de la chasse d'eau sans démontage du bouton poussoir. - Economique, ce mécanisme de WC possède une double commande de déclenchement permettant de choisir la quantité d'eau souhaitée, entre une petite ou grande chasse (3 ou 6 litres), pour mieux maîtriser sa consommation d'eau. - Le bouton poussoir peut être installé apparent ou encastré, et est compatible avec les trous de couvercle de réservoir de diamètre 16mm à 38mm. Sa finition chromée soignée apporte une touche esthétique à votre WC. - L'étanchéité du mécanisme de vidage est assurée par un joint silicone anti-calcaire et anti-corrosion résistant à toutes les qualités d'eau pour une meilleure durabilité dans le temps. - Livré prêt à poser, avec joint de cuvette et vis de fixation du réservoir fournis. - Résistance testée plus de 200 000 fois. <ul style="list-style-type: none"> • Le robinet flotteur pour WC à alimentation latérale permet de raccorder au réseau d'eau de la maison un réservoir de chasse d'eau dont l'arrivée d'eau se situe sur le côté gauche ou droit. - Installation simple et rapide à réaliser grâce à son raccordement Mâle 20/27 (3/8") en laiton, pour une parfaite tenue dans le temps. - Le filtre intégré évite l'intrusion d'impureté et préserve ainsi le système d'alimentation du robinet. - Le niveau de remplissage d'eau facilement réglable de 155mm à 226mm permet de maîtriser sa consommation d'eau. - La large plage de pression d'utilisation permet un écoulement puissant et rapide lors de la vidange de la chasse. - La conception robuste et de qualité garantit une grande résistance, même à la surpression accidentelle du réseau d'eau. <p>• Garantie 10 ans.</p>
<p>CARACTÉRISTIQUES</p>	<p>Mécanisme complet WC composé de :</p> <p>Mécanisme à poussoir à câble double chasse : Déclenchement à double commande pour 2 niveaux d'eau de chasse 3 et 6 litres. Bouton poussoir à finition chromée. Compatible pour trou de couvercle de Ø16 à 38 mm. Ajustement à la hauteur du réservoir de 190 à 300 mm. Joint silicone anti-calcaire et anti-corrosion. Joint de cuvette et vis de fixation du réservoir fournis.</p> <p>Robinet flotteur pour WC à alimentation latérale : Raccordement laiton Mâle 12/17 (3/8"). Filtre anti-impureté intégré. Niveau d'eau ajustable : 155 à 226 mm.</p> <p>Garantie 10 ans.</p>
<p>APPLICATIONS</p>	<p>Mécanisme de wc</p>
<p>CONDITIONS D'UTILISATION</p>	<p>Mécanisme à câble de vidage de chasse d'eau. Double commande auto-réglable 3/6 litres.</p> <p>Robinet floteur pour réservoirs de chasse d'eau à alimentation latérale.</p>
<p>COMPATIBILITÉ</p>	<p>Convient pour tous les réservoirs de WC à alimentation latérale gauche ou droite.</p>
<p>PRÉCAUTION D'EMPLOI</p>	<p>Le montage doit être fait dans le respect des règles de l'art.</p>
<p>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</p>	<p>Permet l'équipement d'un WC</p>
<p>GARANTIE ET EXCLUSION</p>	<p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p>
<p>PRESCRIPTION DE POSE</p>	<p>Mécanisme complet WC composé de :</p> <p>Mécanisme à poussoir à câble double chasse : Déclenchement à double commande pour 2 niveaux d'eau de chasse 3 et 6 litres. Bouton poussoir à finition chromée. Compatible pour trou de couvercle de Ø16 à 38 mm. Ajustement à la hauteur du réservoir de 190 à 300 mm. Joint silicone anti-calcaire et anti-corrosion. Joint de cuvette et vis de fixation du réservoir fournis.</p> <p>Robinet flotteur pour WC à alimentation latérale : Raccordement laiton Mâle 12/17 (3/8"). Filtre anti-impureté intégré. Niveau d'eau ajustable : 155 à 226 mm.</p> <p>Garantie 10 ans.</p>