


**20003300W****SUPERVISEUR 7" MAXI MANAGER VIP**

Superviseur 7 pouces basé sur le système d'exploitation Android qui permet de gérer le système vidéophonique, le système domotique, du système anti-intrusion VEDO. Pour la gestion du système domotique, prévoir la présence de l'art. 20003150 - Comelit Hub. Installation à encastrer (avec le boîtier en option art. 6817) ou en saillie (avec le support en option art. 6821). Écran tactile capacitif 7 pouces avec reconnaissance gestuelle pour faciliter la navigation dans les différents menus. Dispose de série de commandes Sensitive touch pour l'ouvre-porte, l'activation de la phonie, l'auto-allumage, la coupure sonnerie et 3 autres commandes pour les fonctions programmables, led de signalisation porte ouverte et nouveaux messages. Gestion de l'appel porte palière et de la répétition d'appel, comprend les entrées alarme et panique. Avec boucle magnétique pour malentendants. Capteur de température et d'humidité incorporé. Lecteur de proximité pour l'activation des scénarios entrée et sortie. Alimentation via PoE. Le superviseur permet de commander l'éclairage, les volets, les automatismes d'ouverture, le réglage thermique par zones selon une planification personnalisée, l'arrosage, l'affichage des consommations (électricité, eau, gaz, etc..), le délestage des charges électriques, le système anti-intrusion, la visualisation des images provenant des caméras sur réseau IP. Possibilité de télécharger des applications de tiers.

**AWARDS**

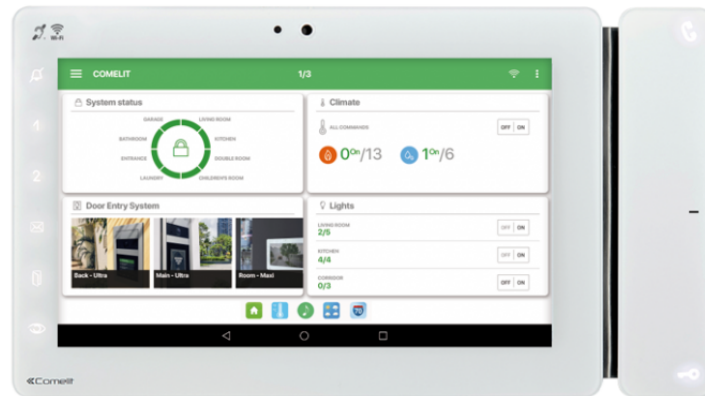

**20003300W**

## SUPERVISEUR 7" MAXI MANAGER VIP

### DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	124
Largeur (mm)	223
Profondeur (mm)	27
Poids du produit (g)	700
Couleur du produit	Blanc RAL9003, base gris RAL7001
Matériaux de construction	ABS, Verre

### COMPATIBILITÉ

Système Simplebus 2 avec interface art. 20005000	Yes
ViP	Yes
Système domotique	Yes
Système anti-intrusion	Yes

### DISPLAY

Rapport d'aspect	16:9
Écran tactile	Oui, capacitif
Résolution (pixels)	1024x600
Menu à l'écran (OSD)	Oui

### CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Typologie	Mains libres
Boucle magnétique	Yes
Micro	4mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	40 (Ø) x 28.4 (H)mm, 4 ohm, 2W
Technologies mises en place	Full-Duplex

### CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

Type de capteur	1/5" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.7



**20003300W**

## SUPERVISEUR 7" MAXI MANAGER VIP

### CARACTÉRISTIQUES DE LA CAMÉRA

Angle de vision (H x V - °)	83 x 66
-----------------------------	---------

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	PoE
Tension d'alimentation	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (48÷56VDC)
Classe PoE	Classe 3
Absorption en veille (W)	4.2
Absorption maximale (W)	7.8

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Type de boutons	Capacitif
Boutons de service	Ouvre-porte, Réponse, Silencieux (Privacy), Menu, Messages, Porte ouverte
Nom. de boutons programmables pour des fonctions supplémentaires	2
Bornes	S- S+ OUT1 IN4 PAN CFP 0V AL
Nombre d'entrées (n°)	4
Type d'entrées	Pull up interne
Nombre de sorties (n°)	1
Type de sorties	Open Collector
Carte mémoire supportée	Micro-SD (non fournie)
Ports de communication	RJ45 (Ethernet)
Type de lecteur de proximité	Mifare® (13.56 MHz)
Sonde de température	Oui

### RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Yes
Volume du microphone	Yes
Volume de la sonnerie	Yes
Rétro-éclairage de l'écran	Yes



20003300W

## SUPERVISEUR 7" MAXI MANAGER VIP

### RÉSEAU ET PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Type de réseau LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Type de connexion Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canaux
Connexion IoT au Comelit Cloud	Yes
Mise à jour du micrologiciel via Comelit Cloud	Yes
Système d'exploitation	Android (v. 7.1)

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	20 ÷ 90
Classe environnementale	II
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

### DOMOTIC FUNCTIONS

Gestion éclairage	ON/OFF, Dimmer, RGB, Dali, DMX
Gestion volets/stores	Yes
Gestion de la position en pourcentage pour les volets roulants/stores vénitiens	Yes
Gestion température et humidité	Multizone, ON/OFF, Fancoil, Modbus
Gestion scénarios de vie	Instantanés, Planifiée, Conditionnels
Afficheur consommation d'énergie	Yes
Gestion des règles logiques	Activer / Désactiver
Gestion de l'arrosage	Yes
Gestion des sorties génériques	Yes

### DOOR ENTRY FUNCTIONS



**20003300W**

## SUPERVISEUR 7" MAXI MANAGER VIP

Ouvre porte	Yes
Auto-allumage	Yes
Appels intercom	Yes
Commande actionneur	Yes
Appell au standard de conciergerie	Yes
Entrée de l'appel porte palière	Yes
Sortie pour la répétition d'appel	Yes
Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Yes
Mémoire vidéo	Yes
Affichage des caméras IP (flux RTSP)	Yes
Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur)	Yes
Réponse automatique (mains libres)	Yes
Signalisation porte ouverte	Oui
Renvoi d'appel	Yes
Affichage date/heure	Yes
Envoi d'appels d'alarme	Yes
Envoi courriel électronique sur événement	Yes
Message pour absent	Yes
Recevoir des messages ViP	Yes
Fonction antivol ViP	Yes
Sonnerie personnalisable	Yes

### SECURITY FUNCTIONS

Gestion insertions/désinsertions	Totaux, Partiel, Personnalisé
Affichage état système	Yes
Vérification vidéo en cas d'alarme	Images, Vidéo, En direct
Activation commandes rapides	Yes
Affichage historique évènements	Yes

**20003300W****SUPERVISEUR 7" MAXI MANAGER VIP****CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Absorption max. (W)	7.8
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié
Display taille (")	7
Bornes amovibles	Yes
Capteur d'humidité incorporé	Yes
Montage à encastrement	Oui, avec un accessoire dédié
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié
Gestion automatisme	Yes
Gestion des charges	Yes
Gestion planifications	Yes



20003300W

## SUPERVISEUR 7" MAXI MANAGER VIP

### ACCESSORIES



**6812**    **BASE DE TABLE POUR MONITEUR MAXI**

Base de table permettant la transformation en modèle de table du moniteur Maxi. Dimensions : 105 x 75 x 110 mm.



**6821**    **SUPPORT MURAL POUR MAXI MANAGER/AVEC ANDROID**

Support mural pour moniteur Maxi Manager et Maxi avec Android. Couleur blanc RAL 9003. Dimensions (L x H x P): 216.4x117.5x16 mm.



**6817**    **BOÎTE D'ENCASTREMENT POUR MONITEUR MAXI**

Boîtier d'encastrement en plastique ABS noir. Dimensions : 212 x 115 x 50 mm