

Gebrauchsanweisung Solardusche OLYMP




Designed in Germany

Wichtig:

**FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME
AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!**

Solardusche Lieferumfang + Montage

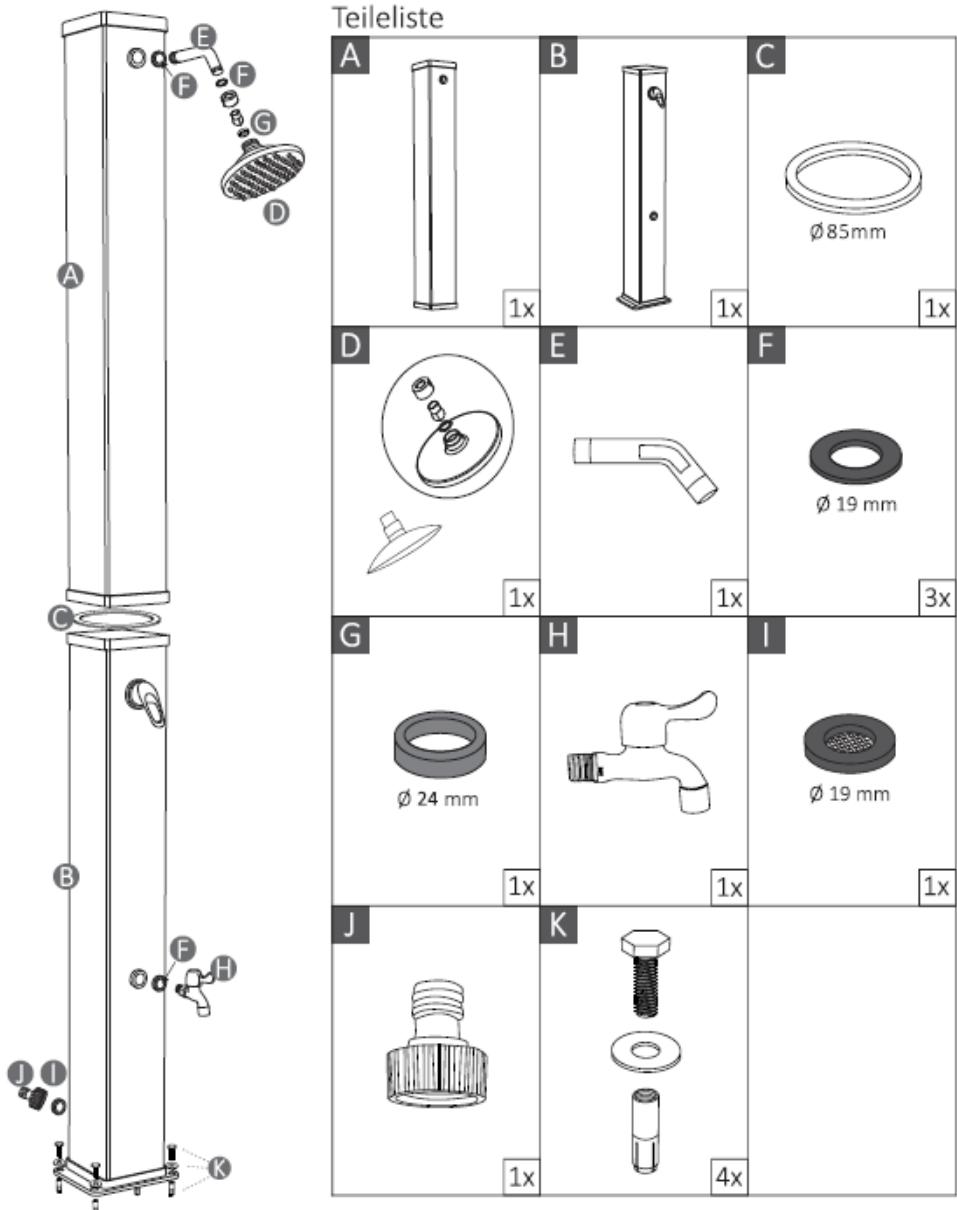

MONTAGEANLEITUNG

- Wählen Sie einen Standort für die Solardusche der möglichst viel Sonneneinstrahlung bietet.
- Befestigen Sie die Bodenplatte der unteren Säule (B) mit den vier beiliegenden Schrauben, Unterlegscheiben und Betondübeln (K) auf einer Stein- oder Holzplatte. Wir empfehlen einen Schraubenschlüssel zu benutzen.
- Verbinden Sie den Duschkopf (D) mit der Dichtung (G) an das Verlängerungsrohr (E). Schrauben Sie dann das Verlängerungsrohr (E) mit der Dichtung (F) in das Gewinde der oberen Säule (A). Diese Teile sind mit der Hand festzuschrauben. Verwenden Sie keinen Schraubenschlüssel (oder ähnliches).
- Legen Sie den Dichtring (C) in die Aussparung der unteren Säule (B).
- Heben Sie die obere Säule (A) auf die untere Säule (B). Verbinden Sie die Innenschläuche miteinander.
- Drehen Sie die Fixierringe im Uhrzeigersinn so, dass die beiden Säulenteile (A + B) fest miteinander verbunden sind. Mischventil und Duschkopf (D) müssen in dieselbe Richtung zeigen.
- Befestigen Sie die Fußwaschanlage (H) mit Dichtung (F) am unteren Standfuß (B).

ERSTBETRIEB DER SOLARDUSCHE

- Öffnen Sie das Mischventil und stellen Sie es auf die Position "heiß", so dass beim Befüllen der Solardusche keine Luftblasen in den Schläuchen bleiben.
- Verbinden Sie Ihren Gartenschlauch mit dem Schlauchanschluss (J). Drehen Sie die Wasserzufuhr Ihres Gartenschlauchs auf um die Solardusche zu füllen. Es kann einige Minuten dauern bis die Dusche komplett gefüllt ist.
- Sobald Wasser aus dem Duschkopf (D) kommt schließen Sie das Mischventil, dadurch beginnt sich das Wasser zu erhitzen.
- Abhängig von Sonneneinstrahlung und Außentemperatur benötigt die Dusche ca. zwei Stunden um das Wasser im Tank zu erhitzen.
- Bei starker Sonneneinstrahlung kann die Temperatur im Tank bis zu 60 °C erreichen.

ACHTUNG: Um Verbrühungen zu vermeiden, sollten Sie das Mischventil beim Einschalten immer in Position "kalt" stellen und danach die gewünschte Temperatur einstellen.

EINWINTERUNG

- Schließen Sie die Wasserverbindung zur Solardusche.
- Öffnen Sie das Mischventil und stellen Sie es auf die Position "heiß", so dass der Tank und die Schläuche komplett entleert werden (Dauer: ca. 8-10 Minuten). Betätigen Sie nicht das Mischventil, während der Tank entleert wird, da ansonsten der Wasserfuss unterbrochen wird.
- Drücken Sie den Sicherheitsverschluss nach oben und drehen Sie den Fixierungsring gegen den Uhrzeigersinn. Danach lösen Sie die Schlauchverbindung im Tank damit das restliche Wasser austreten kann.
- Demontieren Sie die untere Säule (B) und entleeren Sie das restliche Wasser.
- Reinigen und trocknen Sie die Einzelteile der Solardusche.
- Verstauben Sie die Solardusche an einem schattigen und trockenen Platz. Lagern Sie die Solardusche in einem frostfreien Raum.

WICHTIG:

- Verwenden Sie keinesfalls Salz oder andere Frostschutzmittel.
- Empfohlener Wasserdruk: bis 3.5 bar. Keinesfalls soll die Solardusche über eine zusätzliche Pumpe oder Hauswasserwerk betrieben werden.
- Durch die Erhitzung des Wassertanks kommt es zu einer Ausdehnung des Inhalts. Dadurch kann Wasser aus dem Duschkopf austreten.
- Beim Erstbetrieb der Solardusche sollte diese ein paar Minuten laufen um Kunststoffgerüche aus dieser zu bekommen.

Wir weisen darauf hin, dass die Home Deluxe GmbH grundsätzlich keine Kosten für Montage oder handwerkliche Leistungen – wie etwa Elektrikerkosten oder vergleichbare Fachmannkosten – übernimmt.

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0

Solardusche OLYMP
Art.-ID: 25122 / Var.-ID: 60486
Solardusche OLYMP
Art.-ID: 25122 / Var.-ID: 60487

bda-252-00-olymp
2024/07