

GROHE QUICKFIX | START

START - ROBINET DE CUISINE BEC U - SUPERSTEEL



Article No: **30470DC0**
EAN Code: **4005176635922**
Date: **Aug 27. 2026**

PRODUCT DESCRIPTION

Étonnamment facile ! Style contemporain et simplicité d'installation - le mitigeur GROHE Start avec bec pivotant est une mise à niveau rapide. Le mitigeur d'évier GROHE Start avec bec en U - notre best-seller QuickFix - peut vous aider à mettre votre cuisine au goût du jour, grâce à ses excellentes performances et à ses fonctions intelligentes dans une silhouette élégante et plus moderne. Ce classique du design a été mis à jour pour répondre aux exigences des cuisines modernes, avec un profil mince et contemporain et un bec 35% plus haut pour un plus grand confort d'utilisation. Ce mitigeur de cuisine est conçu pour une installation monotrou, et le bec haut pivote en douceur sur 150°, offrant une flexibilité accrue au niveau de l'évier sans heurter les murs à proximité. À l'intérieur, la technologie de cartouche GROHE SilkMove assure un contrôle fluide et précis tout au long de la vie, tandis que les voies d'eau intérieures isolées GROHE Zero signifient que votre eau potable est exempte de plomb et de nickel. Un limiteur de débit réglable permet d'économiser de l'eau et de l'argent, tandis qu'un limiteur de température intégré aide à prévenir les brûlures. Le revêtement GROHE StarLight, mat et résistant, utilise le dépôt physique en phase vapeur (PVD) pour une résistance aux rayures dix fois supérieure à celle du chrome ordinaire. Conçu pour être installé dans un seul trou, le robinet peut être monté en un rien de temps grâce au QuickGuide, à la QuickVideo via un code QR et au système GROHE QuickMount sans outil. Une pression minimale de 1,0 bar est recommandée pour ce robinet. Prolongez votre garantie de cinq à six ans en enregistrant votre GROHE Start !




PRODUCT INFORMATION

- **Bec haut**
- Monotrou sur plage
- **GROHE Finition Longue Durée**
- **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm
- Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
- Mousseur
- Bec tube pivotant, zone de rotation 150°
- Flexibles de raccordement souples 3/8"
- **Ecrou de serrage QuickMount inclus**

TECHNICAL DATA


Finition
Type d'installation
Position du levier
Forme du bec
Dimensions du robinet
Type de bec extractible

Brossé
Montage sur plaque
Côté
Bec U
Bec haut
Non extractible

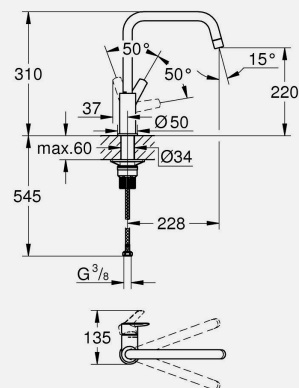

FLOW PROPERTIES

Débit à 3 bars (l) **10.5**

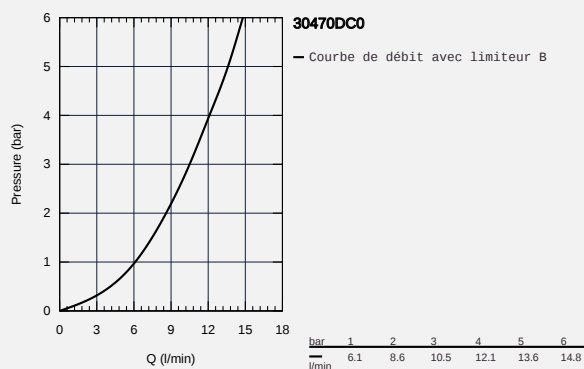

SPARE PARTS

- 1 Levier (order no. 48531DC0)
- 2 Cartouche (order no. 46963000)
- 3 Mousseur (order no. 48557DC0)
- 4 Clip de sureté (order no. 4826600M)
- 5 **Kit de fixation** (order no. 48477000)

