


COFFRET PINCE À SERTIR ECO POUR RACC PER ET MULTICOUCHE PROFIL H - D12 À 20MM

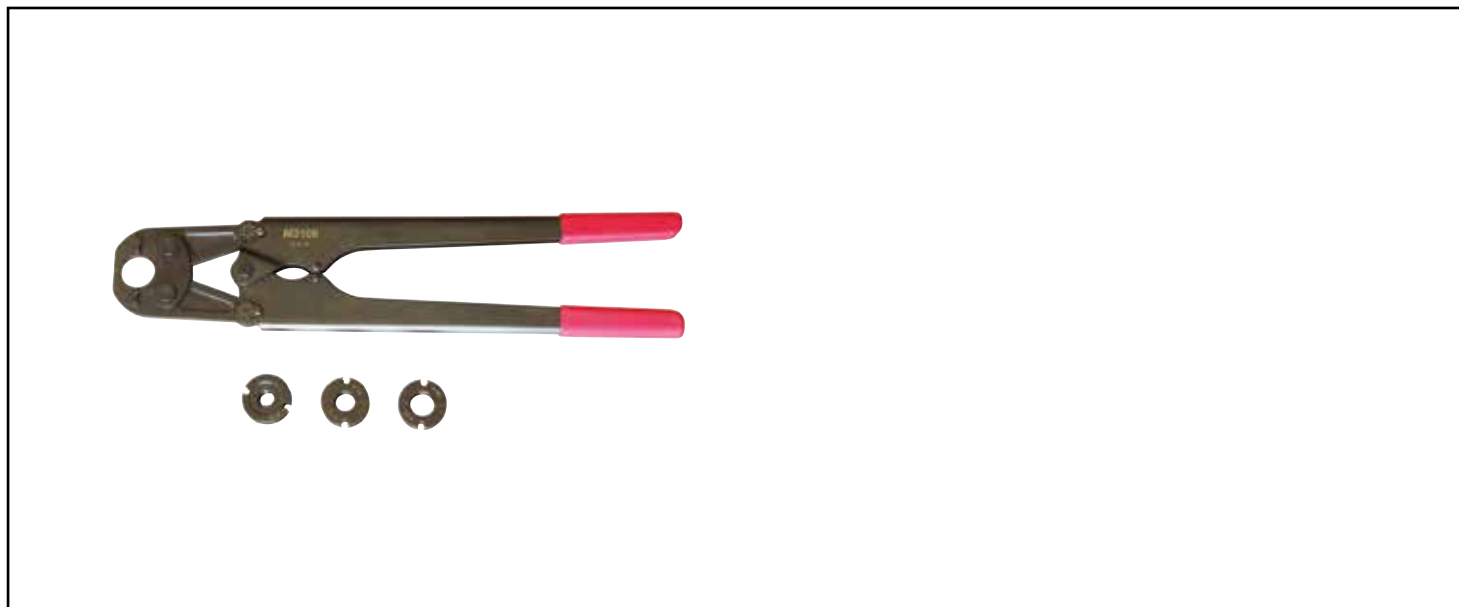

- PINCE À SERTIR ET MÂCHOIRES, POUR RACCORDS PER ET MULTICOUCHE DE PROFIL H, POUR DIAMÈTRES 12 À 26MM.
- SA TÊTE ROTATIVE PERMET D'INCLINER LA TÊTE DANS LES ENDROITS LES PLUS DIFFICILES D'ACCÈS
- LIVRÉE DANS UNE MALLETTE DE TRANSPORT RÉUTILISABLE

DESCRIPTION	<p>Permet de sertir des raccords sur des tubes PER et Multicouche Profil Mâchoire H Pour tubes PER et Multicouche Ø12, Ø16 et Ø20 COMPOSITION : - 1 Pince à sertir manuelle - 3 Mâchoires type H en Ø12, 16, et 20 - 1 Clé de serrage (pour molette d'ajustement) - 1 Notice - 1 Mallette de transport</p>
CARACTÉRISTIQUES	<p>COMPOSITION : 1 Pince à sertir manuelle 3 Mâchoires type H en Ø12, 16, et 20 1 Clé de serrage (pour molette d'ajustement) 1 Notice 1 Mallette de transport</p>
APPLICATIONS	<p>Cette mallette complète permet de réaliser le raccordement à sertir pour tubes PER et multicouche de diamètres 12 à 20mm, de profil H.</p>
CONDITIONS D'UTILISATION	<p>Produit adapté pour une utilisation ponctuelle.</p>
COMPATIBILITÉ	<p>Pour tubes PER et Multicouche Ø12, Ø16 et Ø20 Pour tous raccords à sertir de profil H</p>
PRÉCAUTION D'EMPLOI	<p>Bien lire la notice avant utilisation</p>

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la mise en œuvre des raccordements tubes et raccords
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	COMPOSITION : 1 Pince à sertir manuelle 3 Mâchoires type H en Ø12, 16, et 20 1 Clé de serrage (pour molette d'ajustement) 1 Notice 1 Mallette de transport