

# WC, WC SUSPENDUS, TOILETTES, WC À CUVETTE À FOND CREUX, WC SANS BRIDE FINION

## INFORMATION SUR LE PRODUIT

### 1 . POSITION






Modèle	4664R0
Largeur	375 mm
Profondeur	560 mm
Poids	29 kg
Description	DirectFlush En porcelaine sanitaire ne convient pas pour fonctionnement avec un robinet temporisé set de fixation "SupraFix 3.0" inclus
Installation	modèle suspendu
Sortie	sortie horizontale
Matériel	En porcelaine sanitaire
Textes d'appel d'offres	Finion; Cuvette à fond creux sans bride; DirectFlush; En porcelaine sanitaire; Dimensions: 375 x 560 mm; Angulaire; modèle suspendu; ne convient pas pour fonctionnement avec un robinet temporisé; set de fixation "SupraFix 3.0" inclus; sortie horizontale

## COULEURS

Blanc CeramicPlus	4664R0R1	4051202490485
Star White CeramicPlus	4664R0R2	4051202490492
Stone White CeramicPlus	4664R0RW	4051202842949

# CROQUIS TECHNIQUES

**4664R0**



## ABATTANTS DE TOILETTE FINION

### INFORMATION SUR LE PRODUIT

#### 1. POSITION



<b>Modèle</b>	<b>9M88S1</b>
Collection	Finion
PROJECTS	 PREMIUM
Poids	2,97 kg
Description	En Duroplast charnières en acier inoxydable à charnières QuickRelease et SoftClosing
Matériau	En Duroplast
Textes d'appel d'offres	Finion; Abattant; En Duroplast; charnières en acier inoxydable; à charnières QuickRelease et SoftClosing

### COULEURS

Stone White	9M88S1RW	4051202842925
Blanc	9M88S1R1	4051202483142
Star White	9M88S1R2	4051202483159

BÂTIS SUPPORTS, ÉLÉMENTS DE WC POUR CONSTRUCTION SÈCHE, BÂTI-SUPPORTS, BÂTI-SUPPORTS WC POUR CONSTRUCTION SÈCHE VICONNECT

INFORMATION SUR LE PRODUIT




Modèle	922465
Largeur	450 mm
Hauteur	1120 mm
Profondeur	165 mm
Poids	19,78 kg
Description	<p>autoportant  pour revêtement sec, pour montage en îlot, plage de réglage des pieds entre le sol brut et le niveau supérieur du sol terminé : de 0 à 200 mm, réglage en profondeur du rebord avant de l'élément entre 165 et 215 mm  avec fixation murale, pieds pour charge lourde et matériel de fixation inclus, avec capuchon de protection pour la conduite d'eau de rinçage, 2 boulons de retenue M12 pour WC, réglables entre 180 et 230 mm avec capuchon de protection et écrous, instruction de montage, sans plaque de déclenchement testé selon la norme DIN EN 14055 emballage carton individuel  A combiner avec: pour cuvette suspendue  ossature en acier autoportante thermolaquée, entièrement préassemblé  Veuillez commander la plaque de déclenchement séparément.  déclenchement frontal, transmission de la commande par un système de câbles flexibles jusqu'au vidage, communication avec la plaque de déclenchement au moyen d'une connexion tournante à clic  chasse d'eau encastrée isolée contre la condensation à deux débits 3 et 6 litres, volume de rinçage maximum de 7,5 litres, avec robinet flotteur robinetterie de catégorie I, tuyau flexible de robinet flotteur, pouvant être vissé à la main, kit de connexion R1/2 en 2 parties pour robinet d'arrêt, collier de serrage réglable à 4 crans, boîte de protection pour trappe de visite pouvant être raccourcie, avec coude de raccordement 90° DN 90 (Ø 90) pour WC réglable en profondeur / DN 100 (Ø 110) avec capuchon de protection, set de raccordement pour WC DN 90 (Ø 90) / 180 mm complet, marque de certification pour chasse d'eau encastrée : robinetterie de catégorie I  pour construction sèche, bas</p>

ViConnect; Bâti-Support pour WC; Dimensions: 450 x 1120 x 165 mm; autoportant; pour revêtement sec, pour montage en îlot, plage de réglage des pieds entre le sol brut et le niveau supérieur du sol terminé : de 0 à 200 mm, réglage en profondeur du rebord avant de l'élément entre 165 et 215 mm; avec fixation murale, pieds pour charge lourde et matériel de fixation inclus, avec capuchon de protection pour la conduite d'eau de rinçage, 2 boulons de retenue M12 pour WC, réglables entre 180 et 230 mm avec capuchon de protection et écrous, instruction de montage, sans plaque de déclenchement; testé selon la norme DIN EN 14055; emballage carton individuel; A combiner avec: pour cuvette suspendue; ossature en acier autoportante thermolaquée, entièrement préassemblé; Veuillez commander la plaque de déclenchement séparément. ; déclenchement frontal, transmission de la commande par un système de câbles flexibles jusqu'au vidage, communication avec la plaque de déclenchement au moyen d'une connexion tournante à clic; chasse d'eau encastrée isolée contre la condensation à deux débits 3 et 6 litres, volume de rinçage maximum de 7,5 litres, avec robinet flotteur robinetterie de catégorie I, tuyau flexible de robinet flotteur, pouvant être vissé à la main, kit de connexion R1/2 en 2 parties pour robinet d'arrêt, collier de serrage réglable à 4 crans, boîte de protection pour trappe de visite pouvant être raccourcie, avec coude de raccordement 90° DN 90 (Ø 90) pour WC réglable en profondeur / DN 100 (Ø 110) avec capuchon de protection, set de raccordement pour WC DN 90 (Ø 90) / 180 mm complet, marque de certification pour chasse d'eau encastrée : robinetterie de catégorie I; pour construction sèche, bas

## COULEURS

92246500 4051202306304

922465

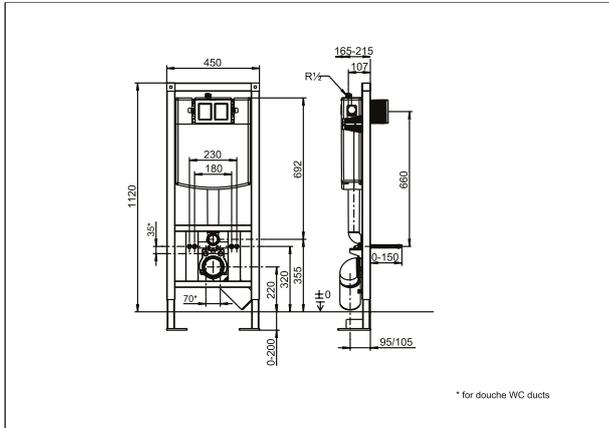

# PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT VICONNECT

## INFORMATION SUR LE PRODUIT

### 1 . POSITION



Modèle	922490
Largeur	253 mm
Hauteur	145 mm
Profondeur	10 mm
Poids	0,37 kg
Description	E200 en plastique encadrement de touches, cadre support et boulons de fixation emballage carton individuel en matière plastique haut de gamme Combinaison possible avec les cuvettes et les réservoirs de chasse ViConnect déclenchement frontal chasse économique à 2 volumes d'eau
Matériel	en plastique
Textes d'appel d'offres	ViConnect; Plaque de déclenchement pour WC; E200; en plastique; Dimensions: 253 x 145 x 10 mm; Angulaire; encadrement de touches, cadre support et boulons de fixation; emballage carton individuel; en matière plastique haut de gamme; Combinaison possible avec les cuvettes et les réservoirs de chasse ViConnect; déclenchement frontal; chasse économique à 2 volumes d'eau

## COULEURS

Chromé	92249061	4051202338220
Blanc	92249068	4051202338213
Chromé mat	92249069	4051202338206