



23 355 001 START LOOP MITIGEUR MONOCOMMANDE BAIN/DOUCHE

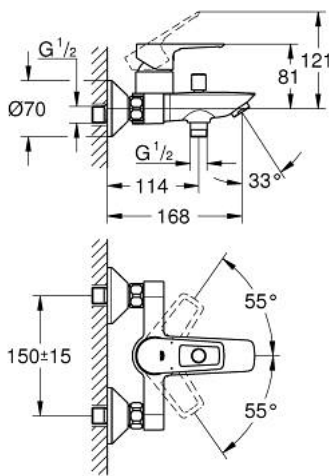


DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Montage mural apparent
- Levier de commande métallique
- GROHE Long-Life Cartouche céramique 35 mm
- Limiteur de température
- GROHE Finition Longue Durée
- Inverseur automatique pour 2 sorties
- Bec avec mousseur
- Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
- Protégé contre les retours d'eau
- Raccords en S
- Rosace métallique
- Clé de montage et d'entretien GROHE QuickSpanner incluse (version chrome uniquement)

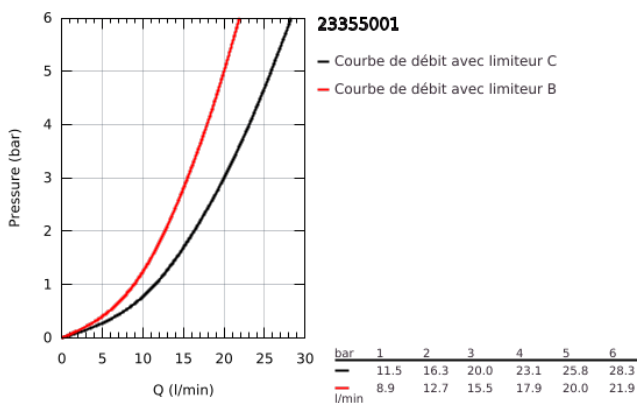

23 355 001 START LOOP MITIGEUR MONOCOMMANDE BAIN/DOUCHE

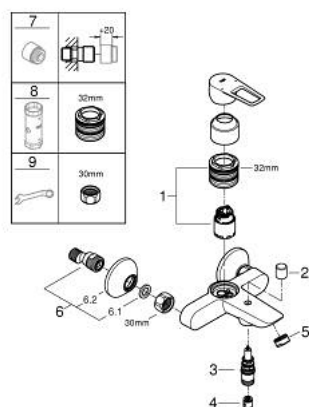

PIÈCES DÉTACHÉES, novembre 2021 – now

- 1: Cartouche (Référence 46374000)
- 2: Bouton d'inverseur (Référence 64309000)
- 3: Mécanisme d'inverseur (Référence 65655000)
- 4: Clapet anti-retours (Référence 08565000)
- 5: Mousseur (Référence 13941000)
- 6: Raccord S mural (Référence 12075000)
- 6.1: Joint (Référence 0138600M)
- 6.2: Rosace (Référence 0221000M)
- 7: Rallonge 3/4" 20 mm (Référence 0713000M)*
- 8: Clé (Référence 19332000)*
- 9: Clé spéciale (Référence 19377000)*



*Accessoires spéciaux

26 093 001 VITALIO COMFORT 110 DOUCHETTE 3 JETS



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Chromé
- Types de jets :
- Jet pluie, jet stimulant, jet massage
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
- GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- GROHE Finition Longue Durée
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
- Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
- Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min

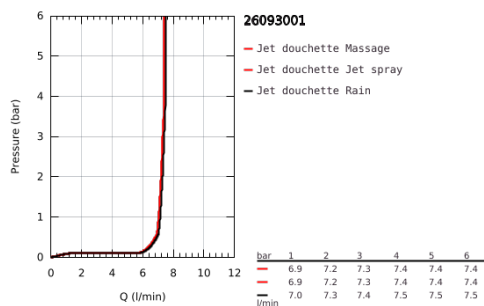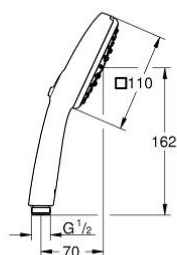

Pure Freude
an Wasser



26 093 001 VITALIO COMFORT 110 DOUCHETTE 3 JETS

PIÈCES DÉTACHÉES, novembre 2021 – now

1: Filtre (Référence 0700200M)



28 745 001 VITALIOFLEX COMFORT 1750 FLEXIBLE DE DOUCHE TWISTFREE



DESCRIPTION DU PRODUIT

- **1750 mm**
- Surface lisse pour un nettoyage facile
- Résistance aux torsions jusqu'à 500N
- Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
- Résistance à la chaleur 70°C
- **Anti-pliures** résistant aux pliures
- Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
- Système anti-torsion Twistfree
- **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable
- Livré en boîte avec fenêtre

