

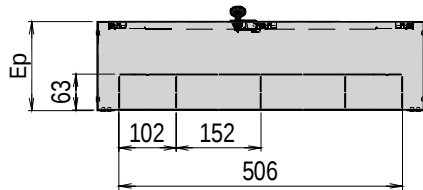

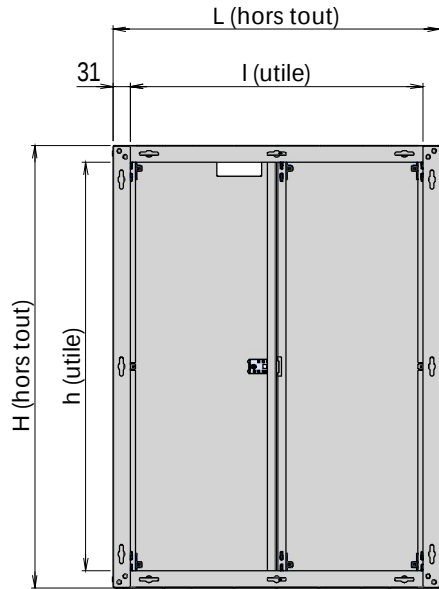
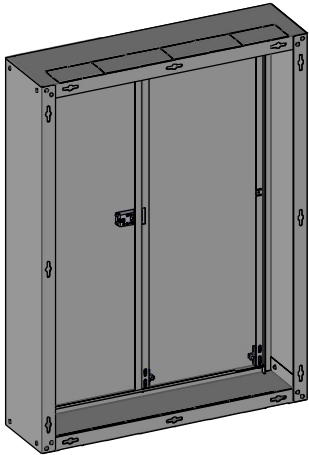


FICHE TECHNIQUE : COFFRET D'HABILLAGE SAILLIE AVEC SERRURE 2 TRAVEES (2 Rangées 13 Modules)

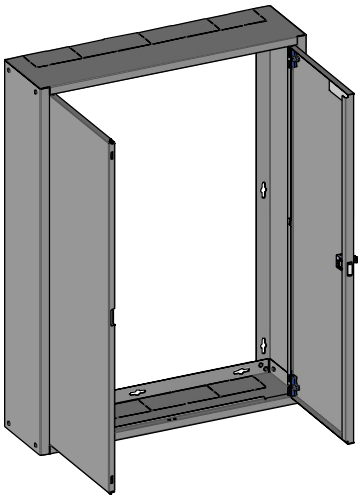

Référence	Côtes Hors-tout (mm)			Côtes Utiles (mm)			Entraxe de fixation E (mm)	Conditionnement (mm)			Poids Brut (Kg)
	H	L	Ep	h	l	p		H	L	P	
RCH2T116GSS	540	585	160	480	523	145	338	545	590	165	5,4
RCH2T216GSS	670			610			468	675			6,3
RCH2T316GSS	790			730			588	795			7,2
RCH2T416GSS	920			860			718	925			8,1
RCH2T516GSS	1040			980			838	1045			9
RCH2T616GSS	1170			1110			968	1175			9,8

Produit répondant aux normes et directives :

Électrique :

- NF C 14-100*
- NF C 15-100*
- NF C 16-600**
- Cf. Arrêté du 03 août 2016

Indice de protection :

- NF EN 50-102

PMR :

- Circulaire interministérielle n°DGHUC 2007-53 du 30 Novembre 2007

*Sous réserve d'une mise en œuvre conforme aux normes

**Uniquement si le disjoncteur général (AGCP) est en dehors du coffret

Données techniques :

- Indice de protection IK07
- Tôle acier
- Peinture thermolaquée RAL9003 grain cuir, RAL9005 fine texture
- Directive européenne REACH : conformité volontaire

Éco-fabrication :

- Toutes les matières (tôles, bois, cartons, peintures poudres, papiers...) non utilisées pour le produit sont recyclées par des entreprises spécialisées.
- Nous utilisons de la peinture écologique en poudre sans COV (composés organiques volatils)



REACH

ATOLE
www.atole.fr

136 av. des Razeteurs 34160 CASTRIES
Tél. : 04 67 87 50 50 contact@atole.fr