


## MÉCANISME WC À ÉTRIER DOUBLE POUSSOIR AUTO-AJUSTABLE

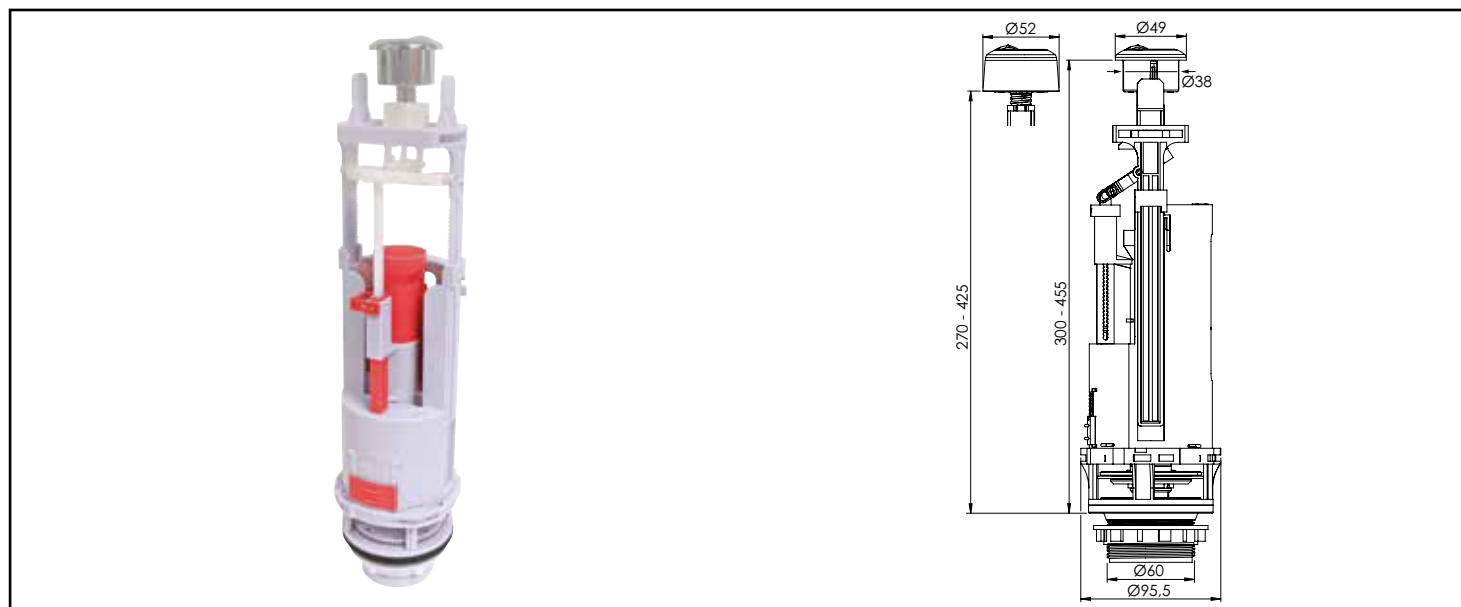

- AUTO-AJUSTABLE ET AUTO-RÉGLABLE : INSTALLATION RAPIDE ET FACILE
- MÉCANISME WC À DOUBLE CHASSE À ÉTRIER : ÉCONOMIE D'EAU
- SOUPAPE COMPATIBLE AVEC CULOT MULTIMARQUE
- JOINT SILICONE ANTI-CALCAIRE ET ANTI-CORROSION

SOMATHERM FOR YOU - Soupape à double poussoir à étrier pour WC - Auto-réglable et auto-ajustable - Garantie 10 ans

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mécanisme à étrier de vidage de chasse d'eau WC.</li> <li>- Déclenchement à double commande pour 2 niveaux d'eau de chasse 3 et 6 litres.</li> <li>- Bouton poussoir à finition chromée.</li> <li>- Compatible pour trou de couvercle de Ø15 à 38 mm.</li> <li>- Ajustement à la hauteur du réservoir de 190 à 300 mm.</li> <li>- Joint silicone anti-calcaire et anti-corrosion.</li> <li>- Joint de cuvette et vis de fixation du réservoir fournis.</li> <li>- Garantie 10 ans.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | Applications                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          | Mécanisme de chasse d'eau - WC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | Compatibilité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | <p>Convient pour tous les réservoirs de WC.<br/>           Pour trous de couvercle de réservoir de diamètres 15mm à 38mm.<br/>           Compatible avec culot multimarque.</p> <p>Précaution d'emploi</p> <p>Joint de cuvette et vis de fixation du réservoir fournis.<br/>           Bien respecter les consignes de montage pour une parfaite étanchéité</p> <p>Conditions d'utilisation techniques</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Débit de chasse : <math>\geq 2</math> l/s</li> <li>• Double chasse : 3/6 litres</li> <li>• Niveau d'eau résiduelle : petite chasse : 60-150 mm / grande chasse : 25-35 mm</li> <li>• Joint de cuvette, clé de serrage de l'écrou de bonde et vis de fixation du réservoir fournis</li> <li>• Joint silicone anti-corrosion et anti-calcaire</li> <li>• Poids produit : 360 g</li> <li>• PCB Carton : 18</li> </ul> |
| CARACTÉRISTIQUES         | Soupape à étrier à double poussoir NF pour WC. Trop-plein télescopique : sans découpe, réglable en hauteur de 190 à 300mm. Pour trou de couvercle de Ø15 à 38 mm. Niveau d'eau des chasses réglable 3 ou 6 litres. Joint silicone anti-corrosion et anti-calcaire. Joint de cuvette et fixation du réservoir fournis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| APPLICATIONS             | La soupape de chasse permet l'évacuation de l'eau du réservoir de chasse dans la cuvette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CONDITIONS D'UTILISATION | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Débit de chasse : <math>\geq 2</math> l/s</li> <li>• Double chasse : 3/6 litres</li> <li>• Niveau d'eau résiduelle : petite chasse : 60-150 mm / grande chasse : 25-35 mm</li> <li>• Joint de cuvette, clé de serrage de l'écrou de bonde et vis de fixation du réservoir fournis</li> <li>• Joint silicone anti-corrosion et anti-calcaire</li> <li>• Poids produit : 360 g</li> <li>• PCB Carton : 18</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| COMPATIBILITÉ            | <p>Convient pour tous les réservoirs de WC.<br/>           Compatible avec culot multimarque dont SIAMP.<br/>           Pour trous de couvercle de réservoir de diamètres 15mm à 38mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRÉCAUTION D'EMPLOI      | Bien respecter les consignes de montage pour une parfaite étanchéité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |