Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33179 BLINGO TUN48W 6060 NW

Panneau lumineux LED encastré

5905339331793

TYPE DE SOURCE LUMINEUSE:

Technologie d’éclairage utilisée: LED
Non-dirigée ou dirigée: NDLS
Secteur ou non secteur: NMLS
Source lumineuse connectée (SLC): non
Source lumineuse réglable en couleur: non
Sources lumineuses à luminance élevée: non
Protection anti-éblouissement: non
Utilisation avec un variateur: non

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc
Mode d'installation: à encastrer dans le plafond
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l’objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: non
Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui
Alimentation incluse: oui
Longueur [mm]: 595
Largeur [mm]: 595
Hauteur [mm]: 25
Source LED: oui
Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 48
Classe électrique: I
Matériau du diffuseur: PS
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux du luminaire [lm]: 6250
Teinte lumière: blanche
Durée de vie [h]: 50000
Nombre de cycles on/off: ≥50000
Angle de vision [°]: 90
Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25
Matériau du boîtier: fer
Matériau du panneau/cadre: fer
Type de branchement: Connecteur rapide
Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1
Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5
Degré IP: 20
UGR: <19

Date of issue: 25.08.2023, 12:31

Nous nous réservons le droit d’apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33179 BLINGO TUN48W 6060 NW

Panneau lumineux LED encastré

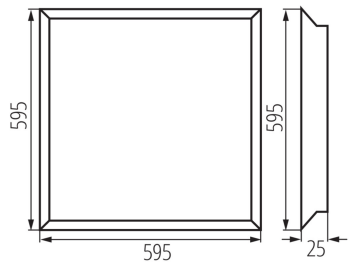

Informations complémentaires : La source lumineuse LED ne peut être remplacée que par du personnel qualifié (uniquement par le service Kanlux)
Informations complémentaires : Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)
Informations complémentaires : Produit contenant (CP)

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Classe d'efficacité énergétique: D
Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6
Indice de rendu des couleurs: 80
Coordonnées chromatiques (x): 0,38
Coordonnées chromatiques (y): 0,38

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 5
Unité par carton: 1
Condtionnement : 5
Poids unitaire net [g]: 1790
Poids [g]: 2266
Longueu carton emballage [cm]: 60
Largeur emballage unitaire [cm]: 3
Hauteur emballage unitaire [cm]: 61.5
Poids carton [kg]: 11.33
Largeur carton [cm]: 16.5
Hauteur carton [cm]: 63.5
Longueur carton [cm]: 61
Volume carton [m³]: 0.063913

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

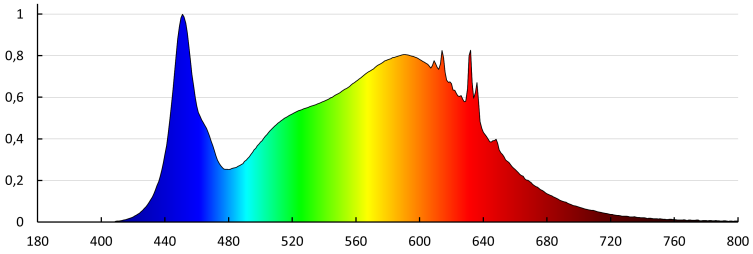

Date of issue: 25.08.2023, 12:31
Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33179 BLINGO TUN48W 6060 NW

Panneau lumineux LED encastré

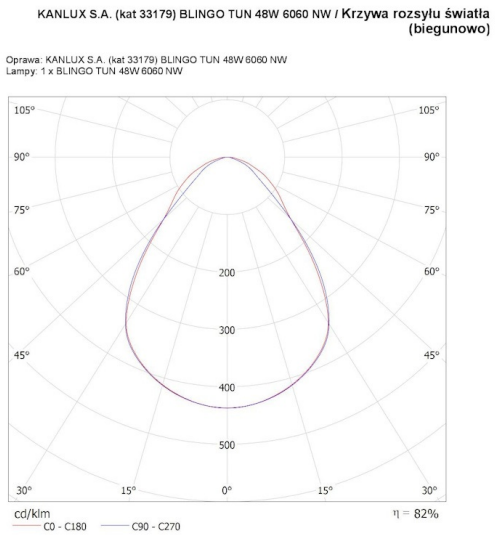

Date of issue: 25.08.2023, 12:31

Nous nous réservons le droit d’apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR