NOUVELLE FINITION

FLUIDE THERMIQUE

BELIZE II *bas*

WI FI DIRECT

RADIATEUR DIGITAL BASSE CONSOMMATION AVEC WIFI ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

CONTRÔLE

- **Module Wi-Fi Inside**: connexion directe sans passerelle[1].
- **Rointe Connect**: app pour **smartphone, tablette ou PC.**
- **Panneau tactile frontal avec écran TFT.**
- **3 modes: Confort, Eco et Hors-Gel.**
- **Appairage Bluetooth** en 3 étapes.

ÉCONOMIE

- **Système AIH: système d'intelligence artificielle.**
- **Compteur de consommation** intégré True Real Power [2].
- **Statistiques de consommation** et de coût dans l'App avec des tarif électrique personnalisable.
- Fonction d'économie d'énergie **Fenêtres Ouvertes.**
- **Démarrage anticipé:** en mode programmation, le radiateur détermine l'heure exacte de démarrage pour optimiser les temps de préchauffage.
- **Actions automatisées** basées sur la géolocalisation.

TECHNOLOGIE

- **Fuzzy Logic Energy Control**: adaptation de la consommation aux besoins de confort de la pièce.
- **Thermal Fluid Tech:** fluide de transfert thermique élevé.
- Thermostat digital à haute sensibilité **±0,1 °C.**
- Sécurité des communications et des données.

FONCTIONNALITÉ

- **Programmable 24/7** depuis le produit et/ou de l'App.
- **4 pre-programmations hebdomadaires** incluses.
- **Mode Utilisateur:** restreint la plage de température.
- **Mode Hôtel:** restreint les températures et verrouille le panneau.
- **2 modes de verrouillage: depuis le produit et/ou** de l'App.
- **Couleur et luminosité de l'écran personnalisables.**
- **Fil pilote 6 ordres** inclus.

DESIGN

- **Corps en alliage EN ALUMINIUM 100% recyclé.** Panneau et fermeture en PC/ABS.
- Câble flexible (1,7 m) avec sortie sur le côté droit.

Modèle exposé

BFW1500RADC2 - Belize bas 12 éléments blanc RAL 9010

Économie d'énergie

Fluide thermique exclusif

Intelligence artificielle

CONTRÔLE

Scannez et téléchargez
la dernière version de l'Application Rointe

Consíguelo en el App Store

Google Play

Disponible como Web App

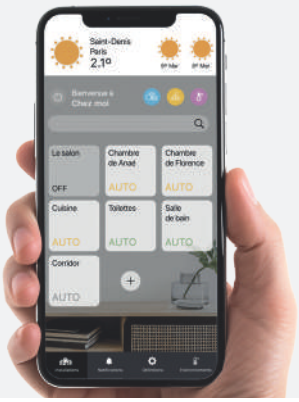

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CLASSE II · RoHS · CE · 10 ANS GARANTIE CORPS EN ALUMINIUM · 3 ANS GARANTIE COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

MODÈLES		BFW0700RADC2	BFW1000RADC2	BFW1500RADC2
	Noir	BFB0700RADC2	BFB1000RADC2	BFB1500RADC2
Nombre d'éléments		6	8	12
Puissance nominale (W)		700	1.000	1.500
Tension (V)		220-240 V ~	220-240 V ~	220-240 V ~
Fréquence (Hz)		50	50	50
Ampérage (A)		3,0	4,3	6,5
Isolement		Classe II	Classe II	Classe II
Protection IP		IP24	IP24	IP24
Largeur x hauteur (mm)		580 x 420	740 x 420	1.060 x 420
Profondeur (mm)		95	95	95
Profondeur installée (mm)		118	118	118
Dimensions de l'emballage (mm)		640 x 500 x 140	800 x 500 x 140	1.130 x 500 x 140
Poids (Kg)		8,3	11,0	16,6
Poids avec emballage (Kg)		9,3	12,4	18,5
Surface recommandée (m^2)		6 - 9	9 - 13	14 - 20
Le produit comprend		Câble (1,7 m), Fil Pilote (6 ordres), supports, kit + gabarit d'installation et manuel d'utilisation		
Accessoire compatibles		Kit de roues - RIR*01		
Nombre de supports		3	4	4
Finitions		Blanc RAL 9010 / Noir RAL 9005		
EAN13	Blanc	8435556157366	8435556157373	8435556157441
	Noir	8435556157427	8435556157434	8435556157458
PRIX H.T.[4]	**Blanc**	**402 €**	**461 €**	**583 €**
	Noir	**489 €**	**570 €**	**738 €**

WIFI DIRECT

Connexion directe au réseau Wi-Fi sans passerelle ou smartbox.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Technologie qui permet d´économiser jusqu´à 42% d´énergie.

CONTRÔLE À PORTÉE DE MAIN

Contrôlez votre chauffage quand et où vous le souhaitez.

SCHÉMA

Dimensions en mm.

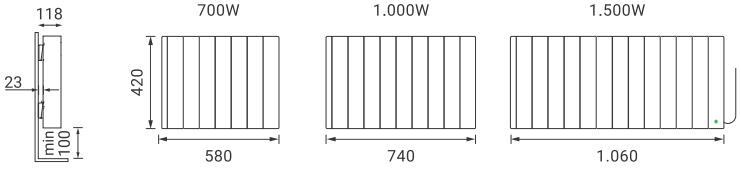

1)) Compatible avec les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz. 2) Les données peuvent varier en fonction des conditions de l'installation électrique. 3) Economies en 24 heures exprimées en pourcentage par rapport à un convecteur ¨grille-pain¨ sans chronothermostat.4) Prix hors taxes.