


# Hotpoint

## Table de cuisson induction

### HB 4860B NE

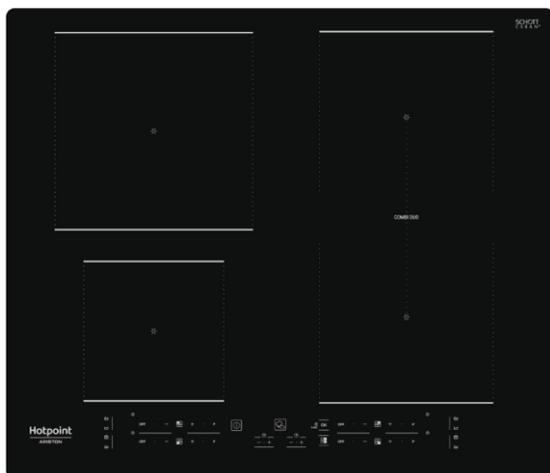

Induction 4 foyers - 4 boosters  
Foyer principal 21cm - 3 kW  
Combi Duo  
Accès direct par foyer  
Fonctions automatiques



#### Combi Duo

Combinez facilement les deux zones de cuisson en une seule zone pour bénéficier d'une large surface de cuisson, idéale pour les grands récipients.



#### Fonctions automatiques

2 fonctions de cuisson accessibles sur chaque foyer parmi :



Bouillir



Maintien au chaud



Mijoter




Fondre



#### Accès direct par foyer

Grâce aux commandes individuelles sur chaque foyer, le contrôle de la plaque devient plus intuitif.

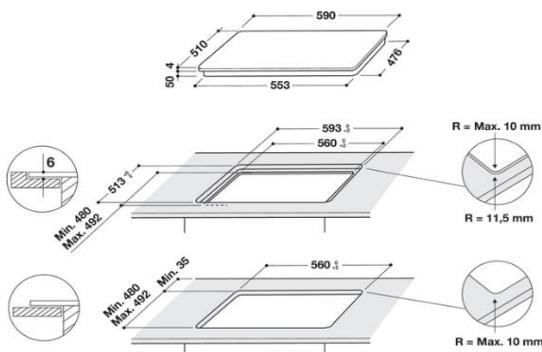

#### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Largeur	60 cm
Nombre de foyers	4
Inducteurs	4
Boosters	4
Cadre	Neutre
Minuteurs 99 minutes indépendants	4
Combi Duo (bridge)	OUI
Fonctions automatiques My Menu	OUI
<u>Foyer principal:</u>	
- Puissance booster	3 kW
- Diamètre	21 cm
- Double zone	-

#### PUISSANCE

Puissance totale	7200 W
<b>Arrière gauche</b>	21 cm
Puissance / Booster	2100 W / 3000 W
<b>Avant gauche</b>	14,5 cm
Puissance / Booster	1200 W / 1600 W
<b>Arrière droit</b>	Combi Duo
Puissance / Booster	18 cm 1800 W / 2100 W
<b>Avant droit</b>	Combi Duo
Puissance / Booster	18 cm 1800 W / 2100 W

#### EQUIPEMENT

Niveaux de puissance	9 + booster
<b>Commandes :</b>	
- par touches sensibles	OUI
- commandes individuelles	OUI
Touche Marche/Arrêt	OUI
<b>Sécurité :</b>	8
- Sécurité enfant: verrouillage des commandes	OUI
- Sécurité petits objets: la plaque ne s'allume pas si elle détecte un petit objet qui n'est pas une casserole	OUI
- Sécurité récipient: le récipient ne convient pas ou n'est pas présent	OUI
- Sécurité chaleur résiduelle: indique que la plaque est chaude	OUI
- Sécurité anti-surchauffe: réduit automatiquement la puissance de la température	OUI
- Sécurité anti-débordement: le bandeau de commande se désactive	OUI
- Sécurité temps maxi: en cas d'oubli d'un plat sur le feu, la plaque s'éteint	OUI
- Sécurité faible intensité: la plaque affiche un code d'erreur si l'intensité est insuffisante	OUI
Câble fourni préinstallé	OUI (120cm)
Régulation électronique de la température	OUI

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du produit (H x L x P) en cm	5,4 x 59 x 51
Découpe du plan de travail (H x L x P) en cm	3-6 x 56 x 48
Dimensions avec emballage (H x L x P) en cm	12 x 67 x 60
Poids net / avec emballage (en kg)	10,1 / 11,1
Alimentation électrique 230V / 50Hz / 31,3A	OUI
Power Management 16A / 32A	OUI

Référence  
HB 4860B NE

12 NC  
869991577030

EAN  
8050147577035