

LAMELLO®

Kit composé de lattes et de liteaux en en Sapin du Nord traités autoclave Classe 3 selon la norme NF B 50-105-3 issus de forêts gérées du nord de l'Europe certifié FSC. LAMELLO® permet d'occulter les panneaux en grillage métalliques rigides avec des poteaux à sceller.

Un kit LAMELLO® comprend 45 lattes verticales de section 6 x 46 mm et de liteaux trapézoïdaux horizontaux. Il permet de réaliser le remplissage d'un panneau de 2,5 m.


Garantie 10 ans

Les lattes LAMELLO® sont conçues pour des zones exposées aux intempéries qui ne sont pas en contact direct avec le sol. Elles sont garanties contre l'attaque des champignons lignivores et des insectes xylophages.


Le bois est un matériau vivant. Les poches de résine, les petits nœuds ainsi que les fentes sont des caractéristiques propres au bois. Toutes nos lattes sont contrôlées lors du conditionnement, mais il se peut qu'une latte soit déformée. Il est possible de remplacer celle-ci une fois le produit monté. La couleur des lattes peut évoluer avec le temps en grisant. Ceci n'est pas un défaut mais une singularité du bois naturel.

Conseils de pose


Nous conseillons la fixation des lames sur les liteaux à l'aide de clous inox de 15 mm, ou d'agrafes inox 14 mm (en prévoir une par liteau), ou encore de vis inox. Pour éviter que les lattes vrillent, nous vous conseillons de les installer juste après le décerclage de la botte.

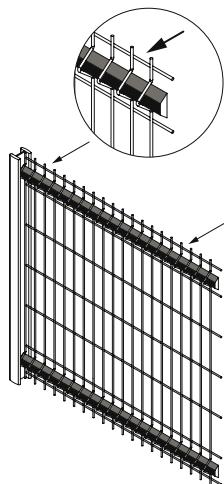

1 - Glissez les liteaux trapézoïdaux horizontalement

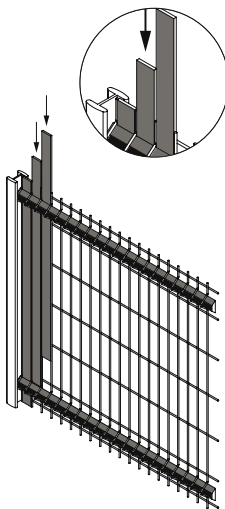

2 - Glissez la première lame dans la première maille verticale coté droit, puis la seconde dans la première maille coté gauche et fixez les.

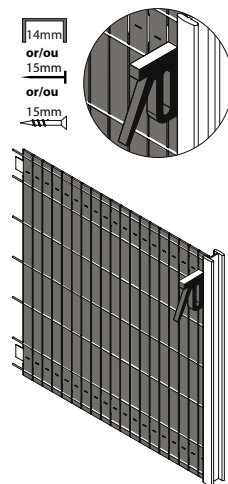

3 - Glissez ensuite toutes vos lames dans les mailles jusqu'au remplissage du panneau en évitant de les faire toucher le sol.

4 - Fixez chacune des lames sur le liteau horizontal haut et bas.