


OMKEERBARE VLOTTERKRAAN VOOR WC-VOEDING - MESSING KOPPELING M12/17 (3/8")

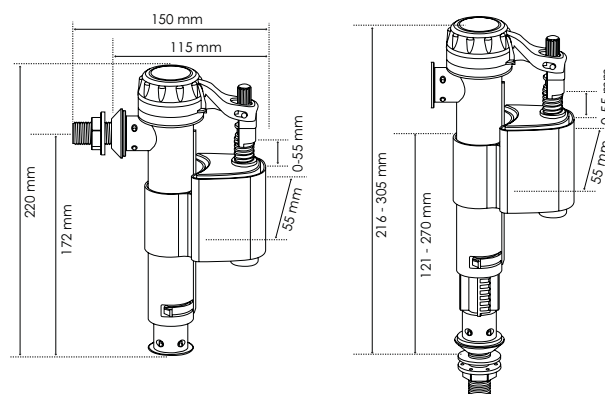

• PAST OP ALLE ZIJ- OF ONDERAANSLUITINGEN

SOMATHERM FOR YOU - Omkeerbare vlotterkraan voor WC-voeding - Universeel, montage in alle posities - Messing aansluiting M12/17 (3/8") - Garantie 10 jaar

BESCHRIJVING	- De omkeerbare vlotterkraan voor WC maakt het mogelijk om een spoelbak aan te sluiten op het waternet van het huis, waarbij de watertoevoer laag (van onderen) of zijdelings (links of rechts) kan zijn. 2-in-1 product, compatibel met alle soorten spoelbakvoeding; de omkeerbare vlotterkraan kan binnen 10 seconden worden aangepast aan alle typen spoelbakken met zijwaartse of lage voeding; het volstaat om het voedingsblok en de afsluitdop om te wisselen, afhankelijk van de configuratie van uw WC-spoelbak, en deze eenvoudig vast te draaien. - Eenvoudige en snelle installatie dankzij de messing Mannetijke aansluiting 12/17 (3/8") voor een blijvende perfecte bevestiging. - Economisch, het vulvertragersysteem beperkt het waterverbruik door de opening van de vlotterkraan tijdens het spoelen te vertragen. - Het brede werkdrukgebied garandeert een krachtige en snelle afvoer tijdens het spoelen, ongeacht de installatie. - Het anti-sifonsysteem garandeert terugstroming (door zuiging) van het water uit de spoelbak (in geval van lage voeding) naar het huishoudwatercircuit wordt voorkomen. 10 jaar garantie.
FUNCTIES	Omkeerbare vlotterkraan voor toilet. Aanpasbaar voor zij- of onderaansluiting. Mannetijke messing aansluiting 12/17 (3/8"). Vulvertrager. Antisifonsysteem. Installatiehoogte: 216 mm tot 305 mm. Verstelbaar waterniveau: 110 tot 254 mm. Geschikt voor warm water. 10 jaar garantie.
TOEPASSINGEN	WC-spoelmechanisme
GEbruiksvoorwaarden	Zorg ervoor dat u de vlotterkraan kiest op basis van het type watertoevoer van het reservoir (lage of zijvoeding).
VERENIGBAARHEID	Compatibel met alle toiletreservoirs.
VOORZORGSMaatregelen voor gebruik	Volg de montage-instructies nauwkeurig voor een perfecte afdichting.
INSTALLATIESPECIFICATIES	Maakt de uitrusting van een WC mogelijk
GARANTIE EN UITSluitING	Niet geschikt voor een andere toepassing dan hierboven beschreven. Onze garantie dekt materiaal- of fabricagefouten en is van toepassing onder de door de fabrikant gedefinieerde voorwaarden. De garantie dekt geen verbruiksartikelen, normale slijtage, bewegende onderdelen, schade door schokken, vorst, gebrek aan regelmatig en passend onderhoud, het gebruik van niet-ACS afdichtingsmiddelen zoals linnen (vooral bij mechanische koppelingen), te agressieve onderhoudsproducten of ongeschikte waterbehandelingen, de aanwezigheid van vreemde stoffen in het water (metaalschilfers, zand, kalkaanslag, enz.), niet conforme uitvoering volgens de regels van de kunst, adviezen en technische fiches en volgens de DTU.
INSTALLATIE-EISEN	Omkeerbare vlotterkraan voor toilet. Geschikt voor zij- of onderaansluiting. Messing mannelijke aansluiting 12/17 (3/8"). Vulvertrager. Anti-sifon systeem. Installatiehoogte: 216 mm tot 305 mm. Instelbaar waterniveau: 110 tot 254 mm. Geschikt voor warm water. 10 jaar garantie.