


## Ellen-Matic Euro 2K

BAS DE PORTE AUTOMATIQUE EN ALUMINIUM

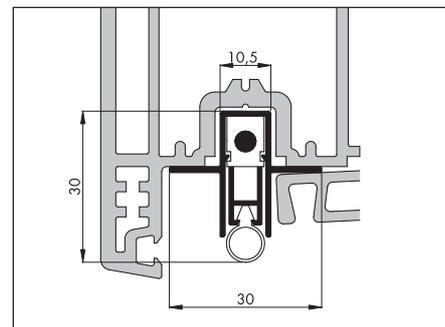

### UTILISATION

Plinthes automatiques pour portes PVC et ALUMINIUM.

La plinthe automatique ELLEN-MATIC-EURO 2K est en aluminium naturel. Le mécanisme réglable par le poussoir (dé)vissable comporte un système automatique de "faux niveaux". La fixation spécifique sur les ailettes (EURO 2K) permet à la plinthe de dépasser la largeur de la porte, le joint tubulaire silicone assure dans sa souplesse une parfaite adhésion au sol.



### POSE

Variation maximale de réglage 10 mm

- Descente maxi. du mécanisme : 10 mm
- Dimensions standards : de 63 à 113 cm

ELLEN-MATIC EURO 2K

Référence	Taille	Conditionnement
200700131	63	10
200700132	73	10
200700133	83	10
200700134	93	10
200700135	103	10
200700136	113	10

## Port-O-Mat 2 et 3

BAS DE PORTE PIVOTANT EN ALUMINIUM




### UTILISATION

Bas de porte automatique pour des portes avec l'ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Le PORT-O-MAT est composé de deux profilés en aluminium naturel, un profilé fixe et un profilé pivotant. Le profilé fixe est pré-percé pour la fixation. L'étanchéité est réalisée grâce au deuxième profilé qui pivote dans son support.

Ce deuxième profilé muni d'une lèvre en PVC souple s'aplatit contre la porte (lors de la fermeture de la porte par la butée).

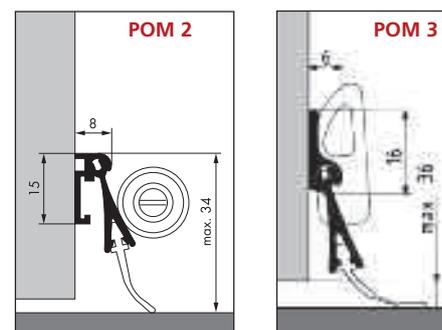

Fixation invisible

Fixation visible

### POSE

Pose à l'intérieur, y compris sur une porte à recouvrement, pose à l'extérieur.

- Écart maxi. entre porte et le sol : 19 mm
- Descente maxi. du mécanisme : 36 mm
- Dimensions standard : de 63 à 123 cm.

#### PORT-O-MAT-2

Sous blister gendcodé

Référence	Taille	Conditionnement
1904000	63	10
1904001	73	10
1904002	83	10
1904003	93	10
1904004	103	10
1904005	113	10
1904006	123	10

#### PORT-O-MAT-3 Vrac

Vrac

Référence	Taille	Conditionnement
1906000	63	10
1906001	73	10
1906002	83	10
1906003	93	10
1906004	103	10
1906005	113	10
1906006	123	10

