


Montage



Installation du filtre à charbon (Recirculation) :

1. Le filtre à charbon peut être utilisé pour retenir les odeurs.
Pour installer le filtre à charbon, il faut d'abord détacher le filtre à graisse. Appuyez sur le verrou et tirez-le vers le bas.

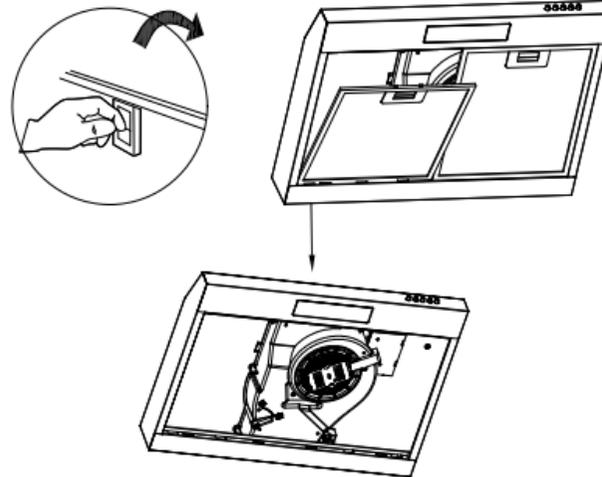

2. Insérer l'insert de charbon actif dans la position indiquée sur la figure.

