



Collection : JULY+

Couleur* :



CP - Chrome



BL - Noir mat

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 11,10 x 19 cm
- **MATÉRIAU :** Laiton
- **NORMES ET RÉGLEMENTATIONS :** NF : E3/1 C2 A1 U3 - ACS : 24 ACC LY253
- **TYPE :** Mitigeur
- **SAILLIE DU BEC (MM) :** 149
- **ENTRAXE (MM) :** 150 ± 15
- **VIDAGE :** sans
- **GARANTIE MÉCANISME :** 5 ans

- **POIDS :** 1,4 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** 2 trous
- **CONSOMMATION D'EAU :** limiteur de débit sensitif
- **DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) :** 20
- **RACCORDS :** Avec raccords et rosaces murales
- **ECO CONSO :** oui
- **INVERSEUR :** automatique
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 5



Bénéfices consommateurs

- **ÉCONOMIE D'EAU :** limiteur de débit sensitif.
- **ENTRETIEN AISÉ :** Aérateur anti-calcaire
- **FINITION :** Chrome garantie 10 ans, Noir mat garantie 5 ans

Bénéfices installateurs

- **FACILITÉ D'INSTALLATION :** Raccords et rosaces murales

Dessin technique

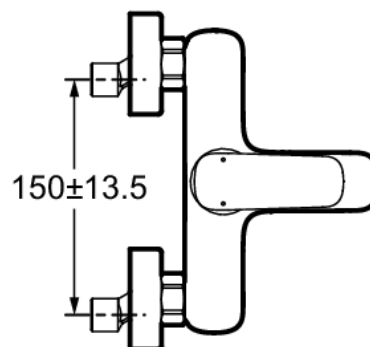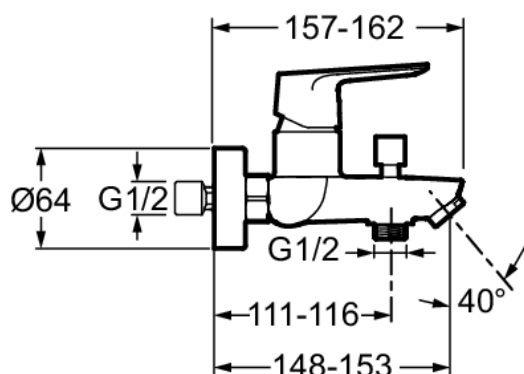


Descriptif CCTP : Mitigeur bain-douche mural. E35671-4. Collection : JULY+. DIMENSIONS : 11,10 x 19 cm. POIDS : 1,4 kg. MATÉRIAU : Laiton. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF : E3/1 C2 A1 U3 - ACS : 24 ACC LY253. CONSOMMATION D'EAU : limiteur de débit sensitif. TYPE : Mitigeur. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : 20. SAILLIE DU BEC (MM) : 149. RACCORDS : Avec raccords et rosaces murales. ENTRAXE (MM) : 150 ± 15. ECO CONSO : oui. VIDAGE : sans. INVERSEUR : automatique. GARANTIE MÉCANISME : 5 ans. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 5.

IDRO'CLIC[®]

BREVETÉ

COLONNETTES À RACCORDEMENT DIRECT

VOIR NOTICE
DE MONTAGE
AU DOS

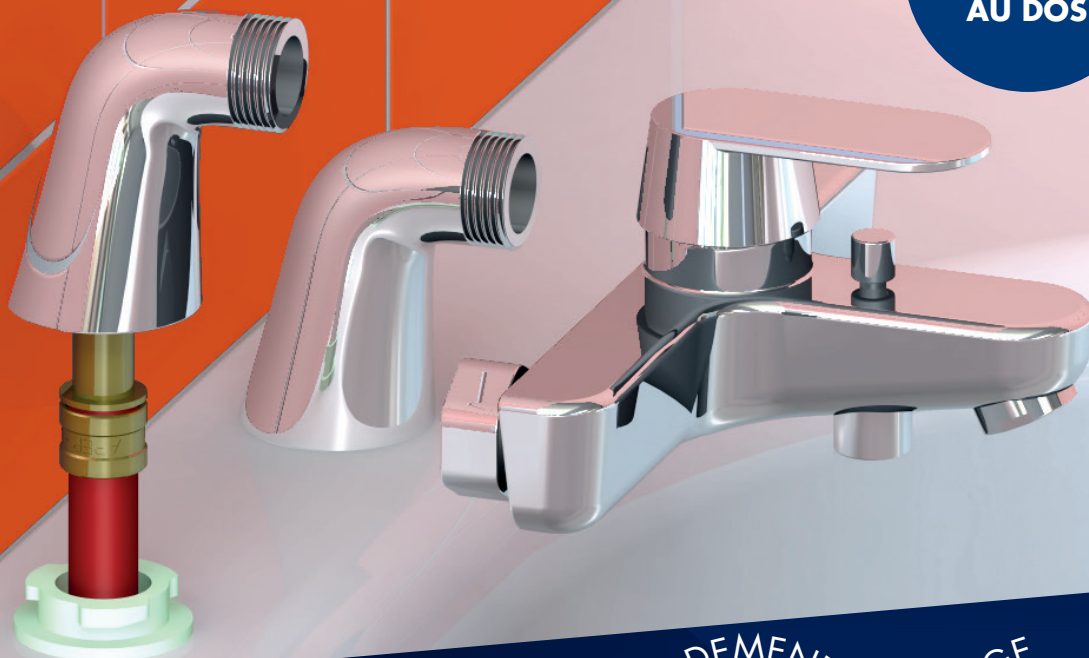

LES AVANTAGES :

- ▶ **CONFORT** - Raccordement réalisé au-dessus de la baignoire
- ▶ **RAPIDITÉ & FIABILITÉ** - 1 seul raccordement de la colonnette au Tube (sans joint d'étanchéité)
- ▶ **QUALITÉ PRÉSERVÉE** - Pièces chromées montées en toute fin de travaux (évitant toute détérioration durant le chantier)
- ▶ **ACCESSIBILITÉ** - Raccordements visitables après pose sans trappe de visite (garantie biennale)




ANQUIER

IDRO'CLIC[®]


BREVETÉ

COLONNETTES À RACCORDEMENT DIRECT

CONSEILS DE POSE :

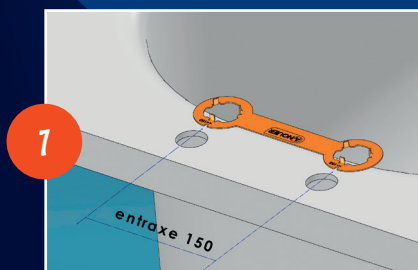

Utiliser le gabarit de pose fourni pour positionner l'emplacement des 2 trous à entraxe 150 mm.
Percer 2 trous de diamètre compris entre 30 et 35 mm.

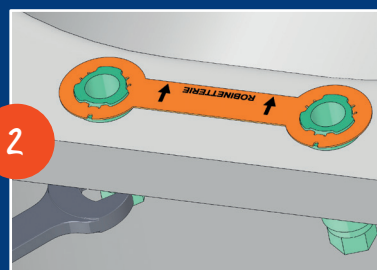

Glisser les embases de colonnette dans les trous. Installer le gabarit de forme garantissant l'entraxe 150 mm et permettant de régler l'alignement par rapport au rebord de la baignoire. **Immobiliser les embases en serrant les écrous.** Ôter le gabarit.



Sortir les tubes. Raccorder les colonnettes aux tubes selon le type de raccord choisi. (exemple d'un raccord à glissement sur tube PER).



Engager chaque colonnette sur son embase en tenant compte des ergots.



Tourner les colonnettes (sorties vers la baignoire).
Monter la robinetterie.

