

SÉRIE D

WI-FI DIRECT

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE DIGITAL AVEC WI-FI ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

CONTRÔLE

- **Module Wi-Fi Inside:** connexion directe sans passerelle¹.
- **Rointe Connect:** app pour smartphone, tablette ou PC.
- Panneau tactile avec écran TFT.
- **3 modes:** Confort, Eco et Hors-Gel.
- Appairage Bluetooth en 3 étapes.

ÉCONOMIE

- **Système AIH:** système exclusif d'intelligence artificielle.
- Compteur de consommation intégré **True Real Power**².
- **Statistiques de consommation** et de coût dans l'app avec des tarifs d'électricité personnalisables.
- **Fonction d'économie d'énergie Fenêtres Ouvertes.**
- **Actions automatisées** en fonction de la géolocalisation.
- **Démarrage anticipé:** le produit, en mode programmation, détermine son démarrage afin d'optimiser les temps de préchauffage.

TECHNOLOGIE

- **Optimum Flux Tech:** thermofluide à haut transfert de chaleur.
- Thermostat digital à haute sensibilité $\pm 0,1$ °C.
- **Sécurité des communications** et des données.

FONCTIONNALITÉ

- **Programmable 24/7** depuis le produit et/ou l'app.
- **Fonction Boost:** jusqu'à 2 heures à puissance maximale.
- **Mode Utilisateur:** restreint la plage de température.
- **Mode Hôtel:** restreint la plage de températures sélectionnables et bloque une partie de la fonctionnalité.
- **2 modes de verrouillage:** à partir du produit et/ou de l'app.
- **Couleur et luminosité de l'écran** personnalisables.
- **Fil pilote 6 ordres** inclus.



CONCEPTION

- **Corps en acier ST12.**
- Collecteurs circulaires de 32 mm de diamètre et tubes rectangulaires de 20 x 40 mm.
- Câble/tuyau (1,4 m) installé sur le côté droit.



Modèle exposé

DTF045SEB - Série D 750W graphite texturé



CONTRÔLE

Scanner et télécharger

la dernière version de l'application Rointe



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



MODÈLES	Blanc	DTF030SEW	DTF045SEW	DTF060SEW
	Chrome	DTF030SEC	DTF045SEC	DTF060SEC
	Graphite	DTF030SEB	DTF045SEB	DTF060SEB
Nombre de tubes	13		17	21
Puissance nominale (W)	Blanc / Graphite	500	750	1.000
	Chrome	300	500	750
Tension (V)	220-240 V ~		220-240 V ~	220-240 V ~
Fréquence (Hz)	50		50	50
Ampérage (A)	Blanc / Graphite	2,2	3,3	4,3
	Chrome	1,3	2,2	3,3
Isolement	Classe II		Classe II	Classe II
Protection IP	IP44		IP44	IP44
Largeur x hauteur (mm)	500 x 850		500 x 1.168	500 x 1.486
Profondeur (mm)	62		62	62
Profondeur installée (mm)	97		97	97
Dimensions de l'emballage (mm)	1.000 x 550 x 100	1.350 x 550 x 100	1.750 x 550 x 100	
Poids (Kg)	15,4		19,7	25,3
Poids avec emballage (Kg)	17,0		22,0	28,0
Surface recommandée (m²)	Jusqu'à 5		Jusqu'à 7,5	Jusqu'à 10
Le produit comprend	Câble (1,4 m), Fil Pilote (6 ordres), supports, kit + gabarit d'installation et manuel d'utilisation			
Accessoires compatibles	-			
Nombre de supports	4		4	4
Finitions	Blanc RAL 9016 / Chromé / Graphite texturé			
EAN13	Blanc	8436045915184	8436045915191	8436045915207
	Chrome	8436045915108	8436045915115	8436045915122
	Graphite	8436045915146	8436045915153	8436045915160
PRIX H.T. ³	Blanc	451 €	527 €	601 €
	Chrome	568 €	656 €	734 €
	Graphite	488 €	576 €	661 €



WIFI DIRECT

Connexion directe au réseau Wi-Fi sans passerelle ou smartbox.



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Fonctions uniques pour économiser de l'énergie et de l'argent.




CONTRÔLE À LA MAIN

Contrôlez votre chauffage quand et où vous le souhaitez.

SCHEMA

Dimensions en mm.

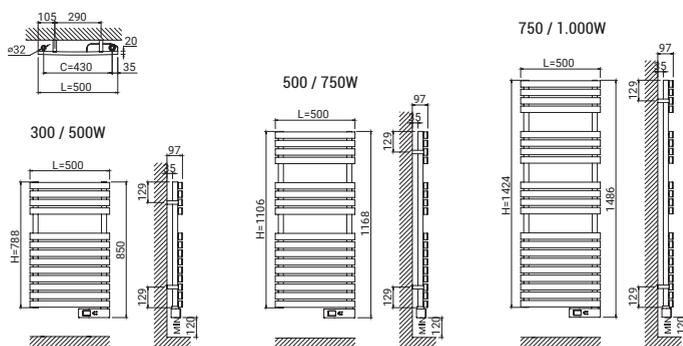

1) Compatible avec les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz. 2) Les données peuvent varier en fonction des circonstances de l'installation électrique. 3) Prix hors taxes.