


ROBINET DE VIDANGE LAITON À BOISSEAU À TÉTINE MÂLE 12/17 SFY

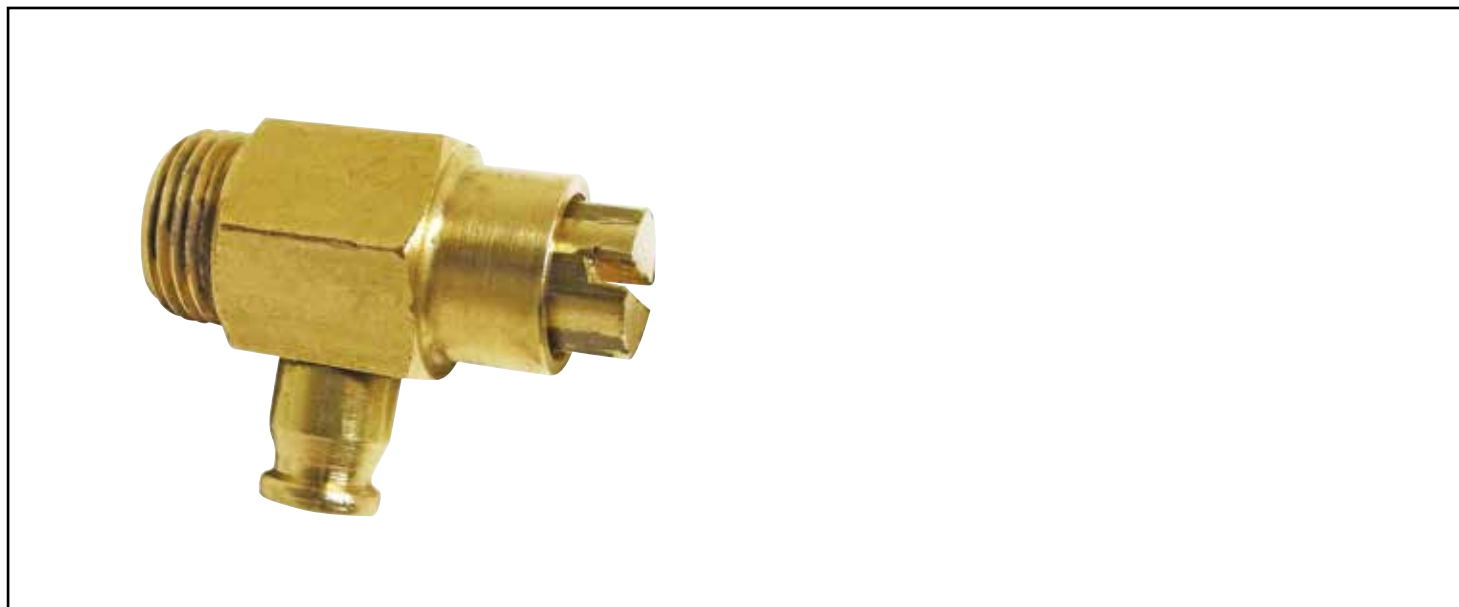

- CORPS EN LAITON BRUT
- ETANCHÉITÉ PAR POINTEAU AVEC JOINT TORIQUE
- MANŒUVRE FACILITÉE PAR L'EMPREINTE D'UN PLAT DE TOURNVIS

DESCRIPTION	S'adapte sur tous les radiateurs équipés d'un orifice, en partie inférieure, femelle 12/17. Permet la vidange d'un radiateur pour une intervention de maintenance ou de démontage. Fente pour tournevis. Etanchéité par pointeau avec joint torique
CARACTÉRISTIQUES	S'adapte sur tous les radiateurs équipés d'un orifice, en partie inférieure, femelle 12/17. Permet la vidange d'un radiateur pour une intervention de maintenance ou de démontage. Fente pour tournevis. Etanchéité par pointeau avec joint torique
APPLICATIONS	Equipement pour vidange de radiateur
CONDITIONS D'UTILISATION	Veiller utiliser un orifice en partie basse du radiateur F3/8
COMPATIBILITÉ	S'adapte sur tous les radiateurs équipés d'un orifice, en partie inférieure, F3/8
PRÉCAUTION D'EMPLOI	S'installe sur la partie basse d'un radiateur