

# Product Data Sheet

## GW14594



CHORUSMART - Huishoudelijke serie



Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

Categorie	Bewegingsdetector	Uitgangs contacten	1NO 3 A (AC1) 230 Vac
Materiaal	Technopolymeer	Kleur	Glanzend titanium
Voeding voltage	230 V ac - 50/60 Hz	Technologie	Infrarood
Standaard	EN 60669-1, EN 60669-2-1	Weerstand bij testvoltage	2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut
Isolatieweerstand	> 5 MOhm	Bedradingsklemmen	Met schroeven
Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positieve zijkant)	4000 op In 250 Vac cosφ=0,6	Thermdruk met kogel	125 °C
Gloeidraadtest	850 °C	Klemgrip op kabeltractie	> 50 N
Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4	Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5
Aant. modules	1	Electrocod	0513

### DIMENSIONAL

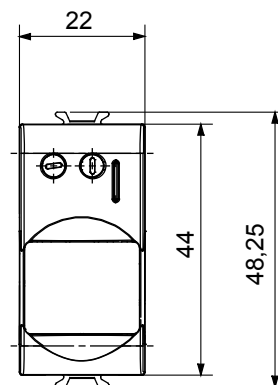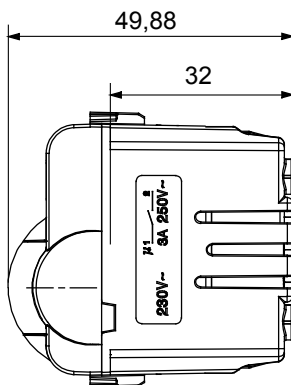

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

